

綠化  
精靈



# 目錄

## CONTENTS

景觀燈系列	1~19
庭園燈系列	20~67
步道燈系列	68~85
投射燈系列	86~97
地底燈系列	98~107
水池燈系列	108~111
門柱燈系列	112~131
壁燈系列	132~172
吊燈系列	173~173
大樓外牆燈系列	174~187
階梯燈系列	188~199
吸頂燈系列	200~203
太陽能燈系列	204~207
燈具烤漆色樣	208~208
LED光源系列	209~209

本公司產品繁多目錄不及備載 亦可開模訂製研發各類燈具  
歡迎各大業者來電洽詢更詳細資料

本公司目錄內容因拍攝、印刷原因與實物若有差異，均以實物為準。  
如本目錄產品有所變動，本公司有權利修改目錄內容，不另行通知。  
本目錄尺寸標示與實品尺寸±5%，單位：mm

### 材質：

燈具：支架由鋼管加工為三支U字形與中心管點焊成型成為等邊三角形，再經熱浸鍍鋅與鋁合金A6063高壓鑄鋁PE盤組合而成。

燈罩：高密度PE材質製成，耐撞擊、耐腐蝕、抗擠壓、抗老化。

燈柱：圓錐形鋼管加工後經擠壓成梅花條紋凹凸狀與底部加強四片三角形鋼板及底板燒焊完成後再經熱浸鍍鋅處理，並附有維修孔。

塗裝：戶外專用耐酸鹼、耐腐蝕、耐候烤漆。

燈頭：高品質瓷質燈頭、UL、VDE、CSA認證合格。

特性：可依現場環境需求訂製尺寸、高低、燈數、球罩大小、顏色。(另計)

配置：附基礎板及5/8"(5分)×500mm長熱浸鍍鋅螺絲配合施工。

IP參考值:55

### 適用場所：

公園、中庭、學校、遊樂場所、戶外開放空間。

### 適用光源：

電壓：110V~240V

1、白熾燈100W


2、節能燈管3U、麗晶23W

3、免用安定器水銀燈160W


4、高壓鈉燈70W

5、複金屬燈70W

6、LED(請參考第209頁)

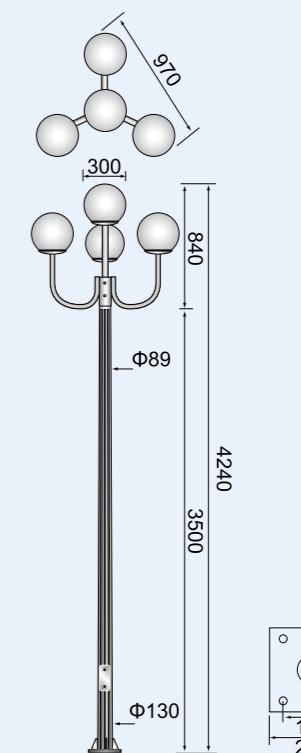

TY-90011

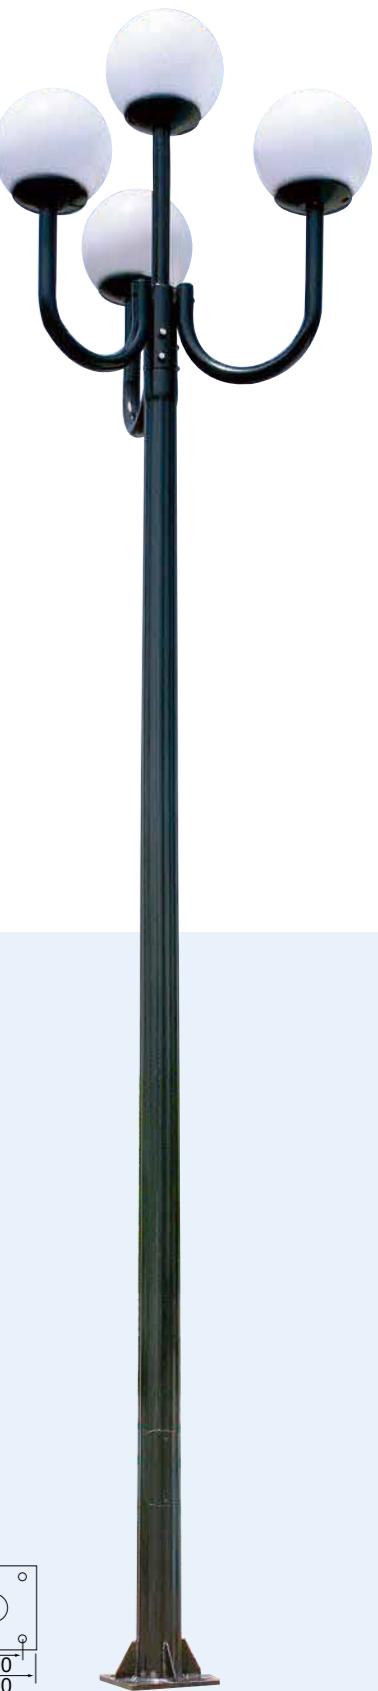

TY-90011

# Green Genie Landscape lamp

■ 綠化精靈景觀燈 ■

## 材質：

燈具：支架由兩支鋼管加工成型，經燒焊後熱浸鍍鋅與玻璃纖維板和管柱組合成型，玻璃纖維(FRP)板製成，材質輕盈，波浪造型猶如鷹燕展翅飛翔，翱翔天際之感覺。

燈罩：上為抗冷熱強化玻璃，內附一體成型防水膠圈及鋁反射罩可提高亮度。管柱內部為耐候、抗紫外線壓克力圓管製成。

燈柱：鋼管加工並有圓形沖孔成型以利透光及美觀，與底板燒焊完成後再經熱浸鍍鋅處理，並附有維修孔。

塗裝：戶外專用耐酸鹼、耐腐蝕、耐候烤漆。

燈頭：高品質瓷質燈頭、UL、VDE、CSA認證合格。

特性：可依現場環境需求訂製尺寸、高低、顏色。(另計)

配置：附基礎板及 $5/8''$ (5分) $\times 500\text{mm}$ 長熱浸鍍鋅螺絲配合施工。

IP參考值:55

## 適用場所：

公園、學校、捷運車站、展覽館、街道、文藝館、行人徒步區。

## 適用光源：

電壓：110V~240V

燈具上裝：

1、螺旋節能燈管45W

2、PAR 38珠寶燈泡120W

3、免用安定器水銀燈160W

4、高壓鈉燈70W

5、複金屬燈70W

6、複金屬燈CDM 70W

7、高壓鈉燈150W

8、複金屬燈150W

9、複金屬燈CDM 150W

10、LED(請參考209頁)

燈桿內部


1、PAR 38珠寶燈泡120W

2、節能燈管T5 35W


3、節能燈管T8 58W

4、鎢絲燈管120W


5、LED各式色管(請參考209頁)

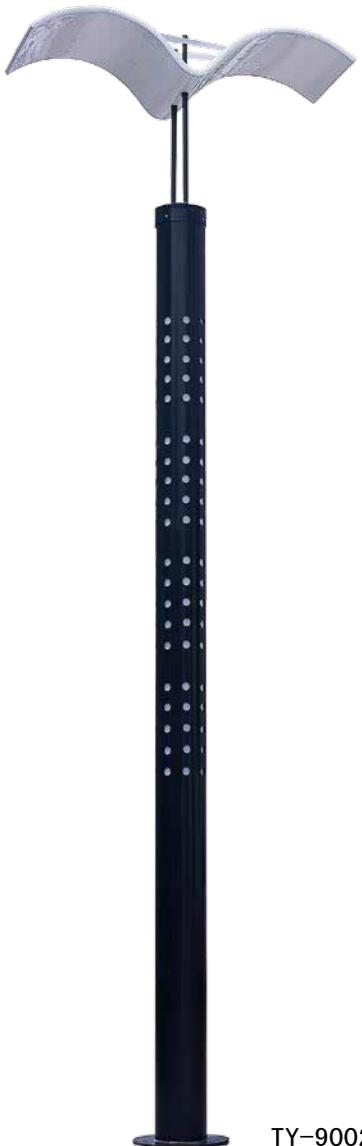

TY-90021

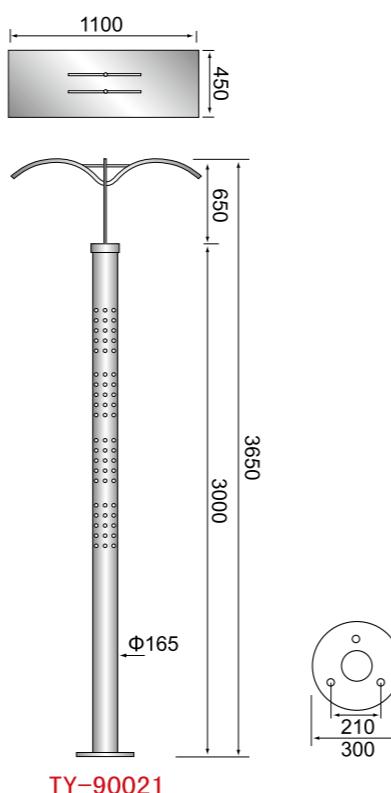

TY-90021

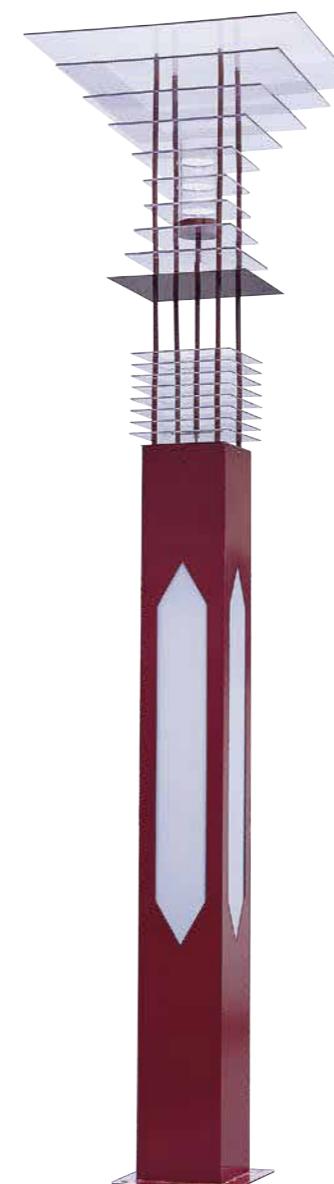

TY-90031

## 材質：

燈具：上裝為多層次大小不一5mm~10mm厚透明壓克力板組合而成，經車溝處理，與套管連結再經整支牙管牢牢鎖緊，以增加其穩定性並在中間設置一光源處，透光性佳。

燈罩：5mm耐候抗紫外線壓克力片成型。

燈柱：本體為四方形鐵板加工成型與底板燒焊完成後再經熱浸鍍鋅處理，內部設置節能燈管以增加照明度，表面為紅色烤漆，四面並有透光壓克力圓形，亦可做為廣告看板，其中一面附活動式門蓋可開啟方便裝置壓克力板以及維修光源。

塗裝：戶外專用耐酸鹼、耐腐蝕、耐候烤漆。

燈頭：高品質瓷質燈頭、UL、VDE、CSA認證合格。



特性：可依現場環境需求訂製尺寸、高低、顏色。(另計)

配置：附基礎板及 $5/8''$ (5分) $\times 500\text{mm}$ 長熱浸鍍鋅螺絲配合施工。

IP參考值:55

## 適用場所：

公園、車站、廣場、行人徒步區、文藝館、戶外空間。

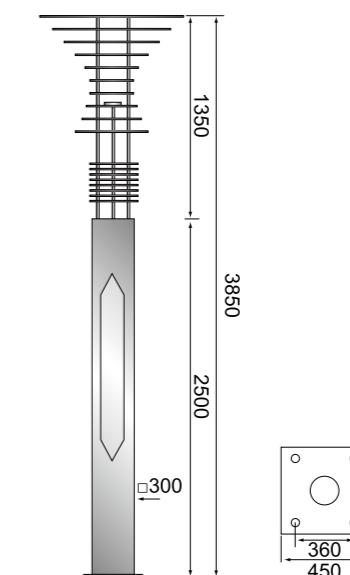

TY-90031

## 適用光源：

電壓：110V~240V

燈具上裝：

1、螺旋節能燈管45W

2、PAR 38珠寶燈泡120W

3、免用安定器水銀燈160W

4、高壓鈉燈70W

5、複金屬燈70W

6、複金屬燈CDM 70W

7、高壓鈉燈150W

8、複金屬燈150W

9、複金屬燈CDM 150W

10、LED(請參考209頁)

燈桿內部

1、PAR38珠寶燈泡120W

2、節能燈管T5 35W

3、節能燈管T8 58W

4、鎢絲燈管120W

5、LED各式色管(請參考209頁)



# Green Genie Landscape lamp


■ 綠化精靈景觀燈 ■



TY-90041



TY-90041

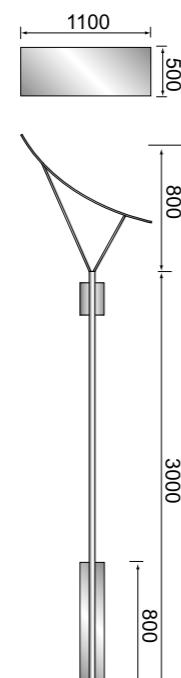


TY-90041

## 材質 :

燈具：上裝由四支鋼管燒焊成型後經熱浸鍍鋅處理，以支撐燈具與鍍鋅鋼板反射板(內部為白色烤漆)成非對稱上揚狀，以減少風阻，樣式特殊。下部燈箱為鍍鋅鋼板加工點焊成型。  
燈罩：上裝為5mm抗冷熱強化玻璃，內附一體成型防水膠圈及鋁反射罩可提高亮度。下部燈箱為耐候抗紫外線乳白色壓克力片成型。  
燈柱：鋼管與底部燈具及底板燒焊完成後再經熱浸鍍鋅處理，並附有維修孔。底部燈箱可內置光源，使行走之人更方便，更安全。兩支燈桿中間部分可加裝廣告招牌(另計)，亦可照明，亦可廣告行銷一舉數得。  
塗裝：戶外專用耐酸鹼、耐腐蝕、耐候烤漆。  
燈頭：高品質瓷質燈頭、UL、VDE、CSA認證合格。  
特性：可依現場環境需求訂製尺寸、高低、顏色。(另計)也可選擇燈光上、下單獨亮或同時亮。  
配置：附基礎板及5/8"(5分)×500mm長熱浸鍍鋅螺絲配合施工。  
IP參考值:55

## 適用場所 :

公園、廣場、別墅、河堤、道路景觀、行人徒步區。

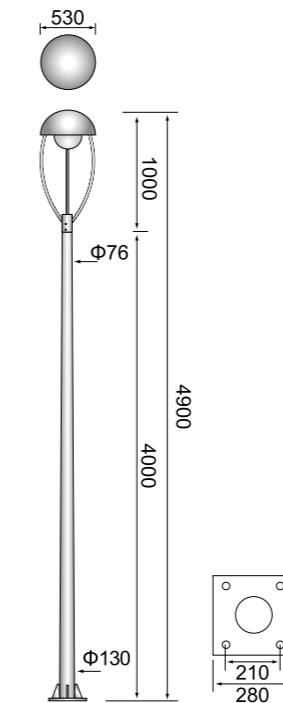

TY-90051

## 材質 :


燈具：鋁合金板旋壓成型，支架為三支鋼管彎曲加工成型，經燒焊後熱浸鍍鋅與燈具組合而成。  
燈罩：耐候佳、抗紫外線、質量輕、透明PMMA半圓形成型，透光率高達92%。  
燈柱：圓錐形鋼管與底部加強四片三角形鋼板及底板燒焊完成後再經熱浸鍍鋅處理，並附有維修孔。  
塗裝：戶外專用耐酸鹼、耐腐蝕、耐候烤漆。  
燈頭：高品質瓷質燈頭、UL、VDE、CSA認證合格。  
特性：可依現場環境需求訂製高低、顏色。(另計)  
配置：附基礎板及5/8"(5分)×500mm長熱浸鍍鋅螺絲配合施工。  
IP參考值:55

## 適用場所 :

公園、廣場、學校、醫院、車站、捷運站、道路景觀。

## 適用光源 :


電壓：110V～240V  
燈具上裝：  
1、螺旋節能燈管45W  
2、PAR 38珠寶燈泡120W  
3、免用安定器水銀燈160W  
4、高壓鈉燈70W  
5、複金屬燈70W  
6、複金屬燈CDM 70W  
7、高壓鈉燈150W  
8、複金屬燈150W  
9、複金屬燈CDM 150W  
10、LED(請參考209頁)  
燈桿內部  
1、白熾燈100W  
2、螺旋節能燈管45W  
3、節能燈管PLC 26W  
4、高壓鈉燈70W  
5、複金屬燈70W  
6、LED(請參考第209頁)

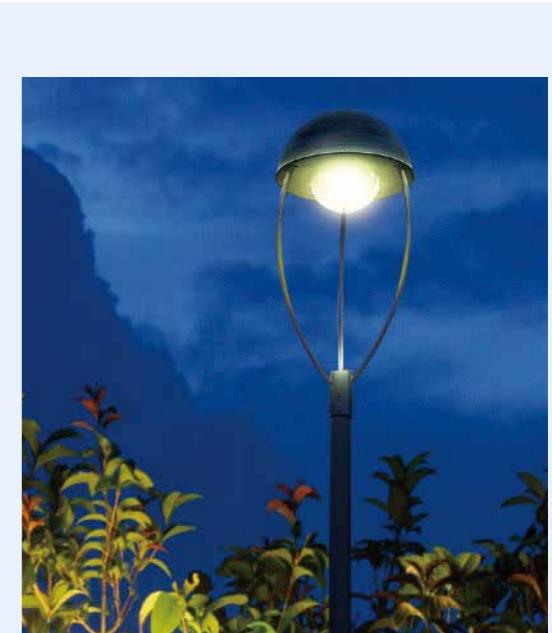


TY-90051

# Green Genie Landscape lamp

■ 綠化精靈景觀燈 ■

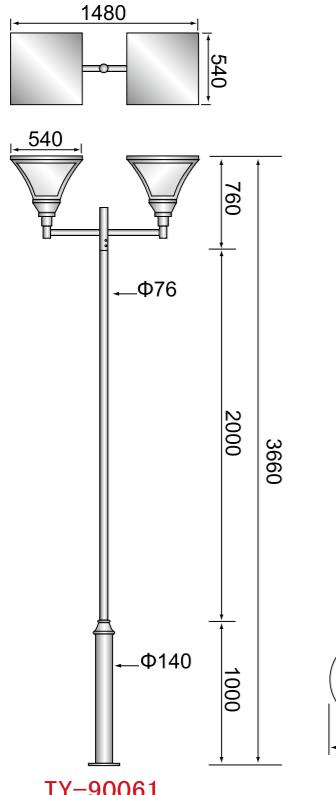

TY-90061

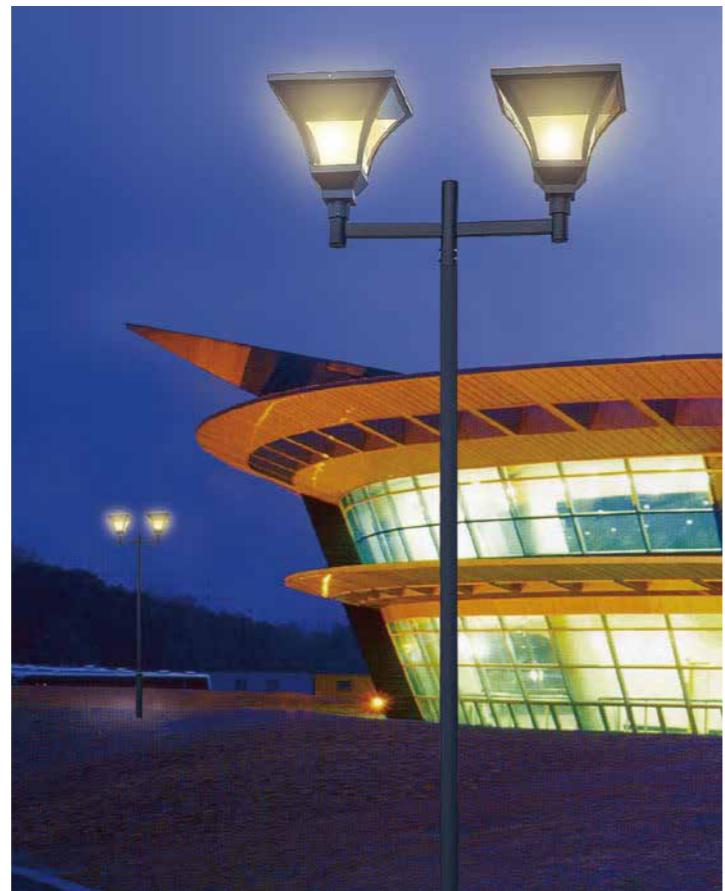

TY-90061

## 材質 :

燈具：鋁合金A6063壓鑄成型，本體弧形支架造型立體感猶如燈塔一般照亮大地，支架為鋼管燒焊再經熱浸鍍鋅與燈具組合而成。  
燈罩：耐候佳、抗紫外線、質量輕、透明PMMA片彎曲成型，透光率高達92%。  
燈柱：鋼管與底板燒焊完成後再經熱浸鍍鋅處理，大小管銜接部分有一鋁套筒裝飾，並附有維修孔。  
塗裝：戶外專用耐酸鹼、耐腐蝕、耐候烤漆。  
燈頭：高品質瓷質燈頭、UL、VDE、CSA認證合格。  
特性：可依現場環境需求訂製尺寸、高低、燈數、可改其他燈具、顏色。(另計)  
配置：附基礎板及5/8"(5分)×500mm長熱浸鍍鋅螺絲配合施工。  
IP參考值:55

## 適用場所 :

火車站、捷運站、學校、醫院、停車場、購物中心。

## 適用光源 :

電壓：110V~240V  
1、白熾燈100W  
2、螺旋節能燈管45W  
3、免用安定器水銀燈160W  
4、高壓鈉燈70W  
5、複金屬燈70W  
6、高壓鈉燈150W  
7、複金屬燈150W  
8、LED(請參考第209頁)

## 材質 :

燈具：高密度耐撞擊PC製成，內部防眩罩為鋁板沖壓而成，經陽極處理表面較為亮面，反射效果達90%以上，其作用可調節燈罩內部之熱氣及防眩光之功能，再與鋁製燈殼組合而成。

燈罩：圓形透明PC工程塑膠，耐高溫、耐撞擊、不易變形。

燈柱：由40×80方扁型鋼管加工成弧形燈柱與底板燒焊完成後再經熱浸鍍鋅處理，並附有維修孔。

塗裝：戶外專用耐酸鹼、耐腐蝕、耐候烤漆。

燈頭：高品質瓷質燈頭、UL、VDE、CSA認證合格。

特性：可依現場環境需求訂製尺寸、高低、可改其他燈具、顏色。(另計)

配置：附基礎板及5/8"(5分)×500mm長熱浸鍍鋅螺絲配合施工。


IP參考值:55

## 適用場所 :


公園、廣場、步道、河堤、飯店、休閒渡假區。

## 適用光源 :

電壓：110V~240V  
1、白熾燈100W  
2、螺旋節能燈管45W  
3、免用安定器水銀燈160W  
4、高壓鈉燈70W  
5、複金屬燈70W  
6、高壓鈉燈150W  
7、複金屬燈150W  
8、LED(請參考第209頁)



TY-90071

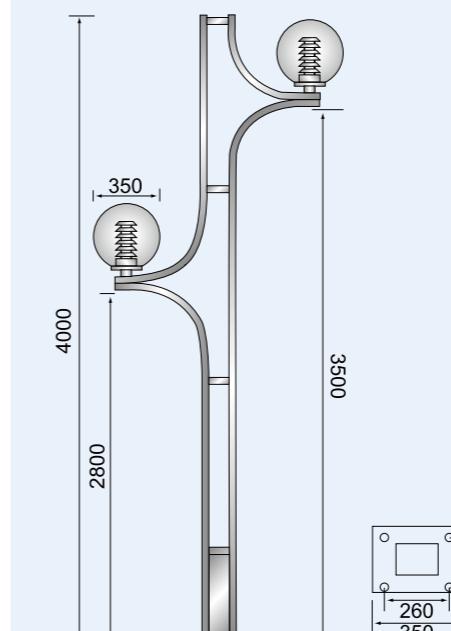

TY-90071

# Green Genie Landscape lamp

■ 綠化精靈景觀燈 ■

## 材質 :



燈具：鋁合金板沖壓與鋁合金A6063成型，燈具外附有支架以增加組合之穩定度。內部防眩罩為鋁板沖壓而成，經陽極處理表面較為亮面，反射效果達90%以上，其作用可調節燈罩內部之熱氣及防眩光之功能。  
 燈罩：耐候佳、抗紫外線、質量輕、透明PMMA圓直形成型，透光率高達92%。  
 燈柱：鋼管與底板燒焊完成後再經熱浸鍍鋅處理，大小管焊接部分有一鋁套筒裝飾，並附有維修孔。  
 塗裝：戶外專用耐酸鹼、耐腐蝕、耐候烤漆。  
 燈頭：高品質瓷質燈頭、UL、VDE、CSA認證合格。  
 特性：可依現場環境需求訂製尺寸、高低、顏色。(另計)  
 配置：附基礎板及5/8"(5分)×500mm長熱浸鍍鋅螺絲配合施工。  
 IP參考值:55

## 適用場所 :

公園、學校、中庭、街道、別墅、行人徒步區、道路景觀、湖畔。

## 適用光源 :

電壓：110V~240V  
 1、白熾燈100W  
 2、螺旋節能燈管45W  
 3、免用安定器水銀燈160W  
 4、高壓鈉燈70W  
 5、複金屬燈70W  
 6、高壓鈉燈150W  
 7、複金屬燈150W  
 8、LED(請參考第209頁)

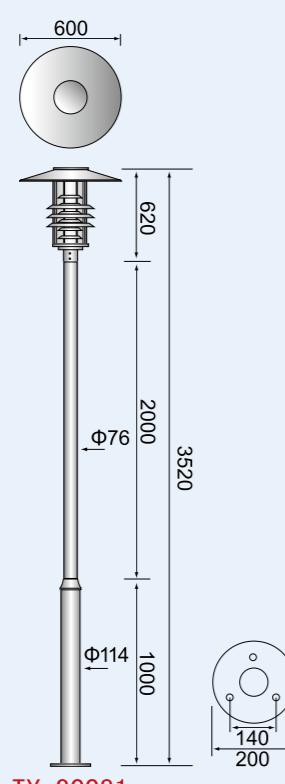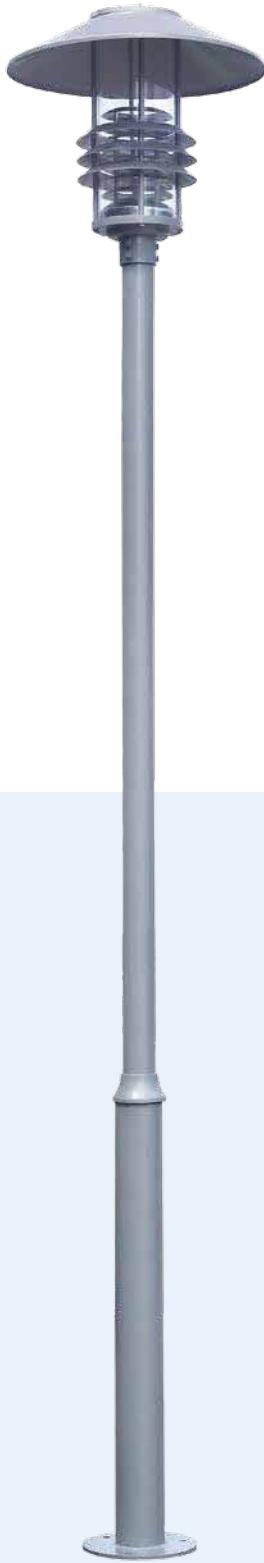


TY-90081

TY-90081



TY-90091

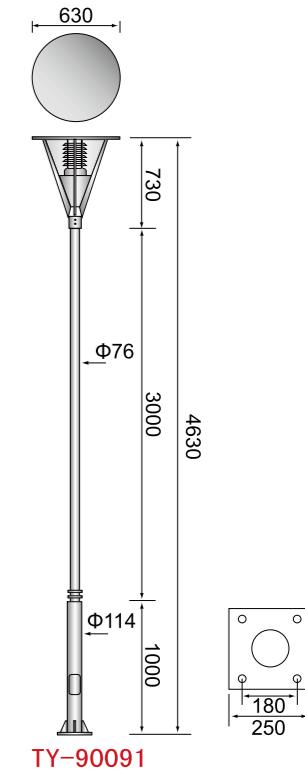

TY-90091

## 材質 :

燈具：上蓋為鋁合金板沖壓成型，支架為鋁合金A6063高壓鑄造組合成型。內部防眩罩為鋁板沖壓而成，經陽極處理表面較為亮面，反射效果達90%以上，其作用可調節燈罩內部之熱氣及防眩光之功能。

燈罩：耐候佳、抗紫外線、質量輕、透明PMMA圓錐漏斗形成型，透光率高達92%。

燈柱：鋼管加工成造型，大小圓管與底部四片三角形鋼板及底板燒焊完成後再經熱浸鍍鋅處理，連接處由兩個環形裝飾套，以增加立體美感，並附有維修孔。

塗裝：戶外專用耐酸鹼、耐腐蝕、耐候烤漆。

燈頭：高品質瓷質燈頭、UL、VDE、CSA認證合格。

特性：可依現場環境需求訂製高低、顏色。(另計)

配置：附基礎板及5/8"(5分)×500mm長熱浸鍍鋅螺絲配合施工。

IP參考值:55

## 適用場所 :

公園、廣場、停車場、街道、道路景觀、戶外開放空間。


## 適用光源 :

電壓：110V~240V  
 1、白熾燈100W  
 2、螺旋節能燈管45W  
 3、免用安定器水銀燈160W  
 4、高壓鈉燈70W  
 5、複金屬燈70W  
 6、高壓鈉燈150W  
 7、複金屬燈150W  
 8、LED(請參考第209頁)



# Green Genie Landscape lamp

■ 綠化精靈景觀燈 ■

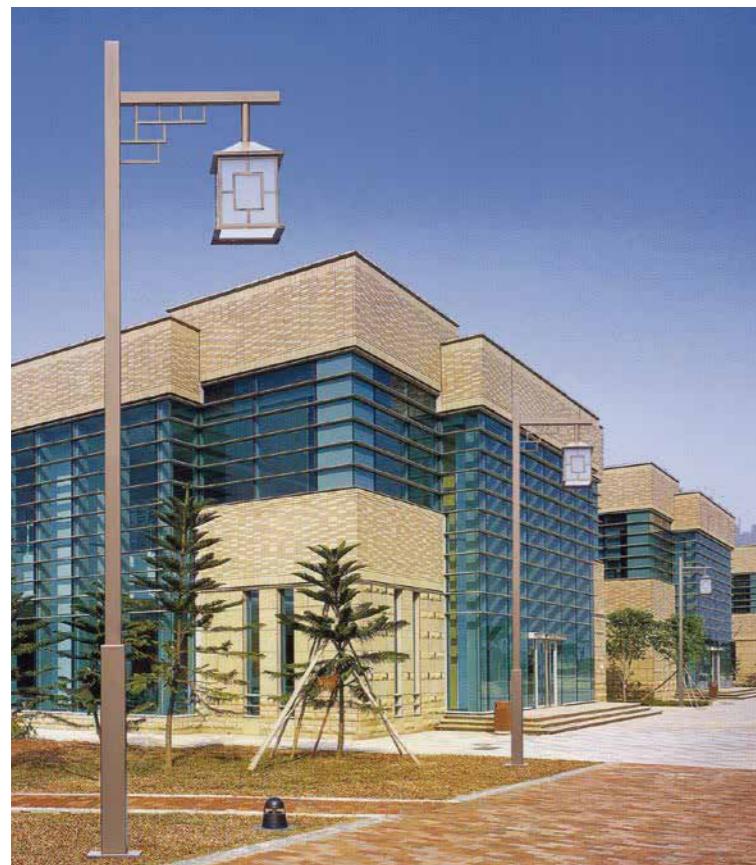

TY-90101

## 材質：

燈具：整組鍍鋅鋼板加工點焊成型，再與燈桿組合而成，復古款式古典造型，清新脫俗別有一番風味。

燈罩：耐候佳、抗紫外線、乳白色壓克力片成型。

燈柱：鋼管加工成造型與大小方管與底板燒焊完成後再經熱浸鍍鋅處理，並附有維修孔。

塗裝：戶外專用耐酸鹼、耐腐蝕、耐候烤漆。

燈頭：高品質瓷質燈頭、UL、VDE、CSA認證合格。

特性：可依現場環境需求訂製尺寸、高低、燈數、顏色。(另計)

配置：附基礎板及5/8"(5分)×500mm長熱浸鍍鋅螺絲配合施工。

IP參考值:55

## 適用場所：

公園、廣場、社區中庭、中國式廣場、飯店、休閒渡假區。

## 適用光源：

電壓：110V~240V

1、白熾燈100W

2、螺旋節能燈管45W

3、免用安定器水銀燈160W




4、高壓鈉燈70W

5、複金屬燈70W


6、高壓鈉燈150W

7、複金屬燈150W

8、LED(請參考第209頁)

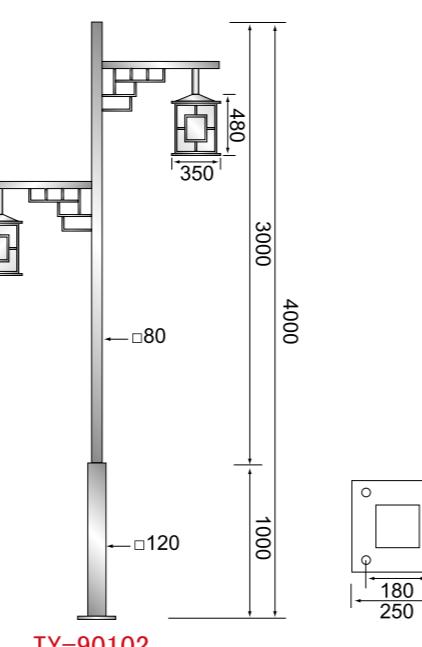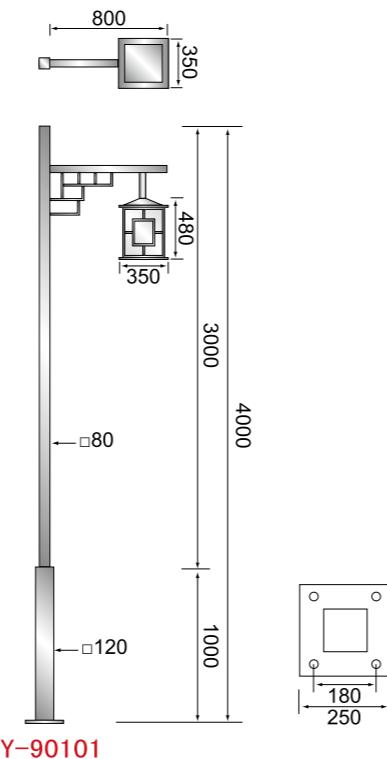

TY-90102

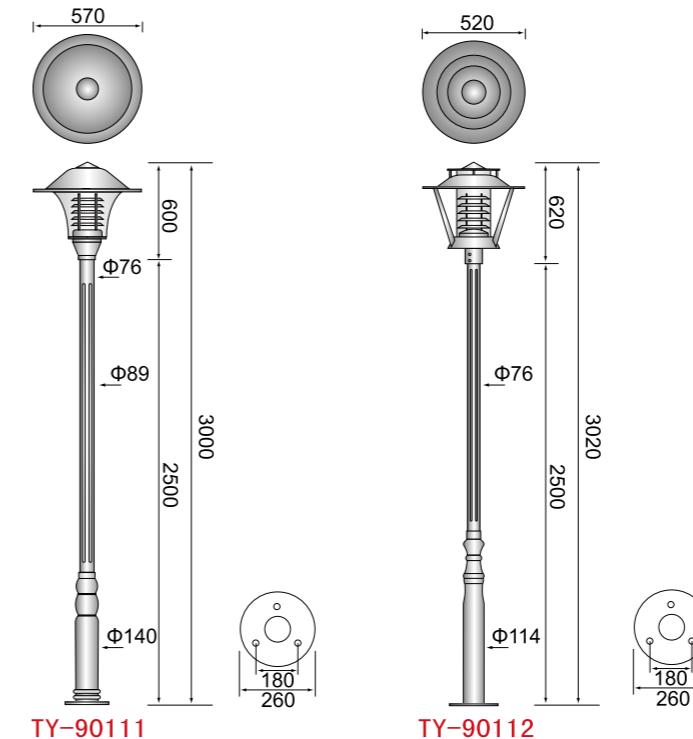

## 材質：

燈具：整組燈具與支架為鋁合金A6063高壓鑄造組合成型。內部防眩罩為鋁板沖壓而成，經陽極處理表面較為亮面，反射效果達90%以上，其作用可調節燈罩內部之熱氣及防眩光之功能。

燈罩：耐候佳、抗紫外線、質量輕、透明PMMA成型，透光率高達92%。

燈柱：鋼管擠壓成造型燈桿，簡單又大方的形狀突顯與一般直條管之不同，加工後與底板燒焊完成後再經熱浸鍍鋅處理，並附有維修孔。

塗裝：戶外專用耐酸鹼、耐腐蝕、耐候烤漆。

燈頭：高品質瓷質燈頭、UL、VDE、CSA認證合格。

特性：可依現場環境需求訂製高低、顏色。(另計)

配置：附基礎板及5/8"(5分)×500mm長熱浸鍍鋅螺絲配合施工。

IP參考值:55

## 適用場所：

公園、步道、中庭、街道、遊樂場所、購物中心、道路景觀、休閒渡假區。

## 適用光源：

電壓：110V~240V

1、白熾燈100W

2、螺旋節能燈管45W

3、免用安定器水銀燈160W


4、高壓鈉燈70W

5、複金屬燈70W

6、高壓鈉燈150W

7、複金屬燈150W

8、LED(請參考第209頁)

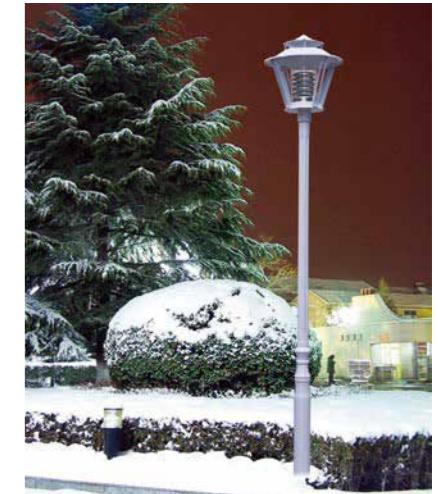

# Green Genie Landscape lamp

■ 綠化精靈景觀燈 ■



TY-90121

## 材質 :

燈具：整組鋁合金6063高壓鑄造成型，藝術燈臂，造型簡單，大方又美觀。

燈罩：5mm抗冷熱強化噴砂玻璃，內附一體成型防水膠圈及鋁反射罩可提高亮度。

燈柱：鋼管與底部加強四片三角形鋼板及底板燒焊完成後再經熱浸鍍鋅處理，並附有維修孔。

塗裝：戶外專用耐酸鹼、耐腐蝕、耐候烤漆。

燈頭：高品質瓷質燈頭、UL、VDE、CSA認證合格。

特性：可依現場環境需求訂製高低、顏色。(另計)

配置：附基礎板及5/8"(5分)×500mm長熱浸鍍鋅螺絲配合施工。

IP參考值:55

## 適用場所：

公園、中庭、廣場、休閒渡假區、空中花園、公共工程、道路景觀、碼頭。

## 適用光源：

電壓：110V~240V

1、白熾燈100W

2、螺旋節能燈管45W

3、免用安定器水銀燈160W


4、高壓鈉燈70W

5、複金屬燈70W

6、高壓鈉燈150W

7、複金屬燈150W

8、LED(請參考第209頁)

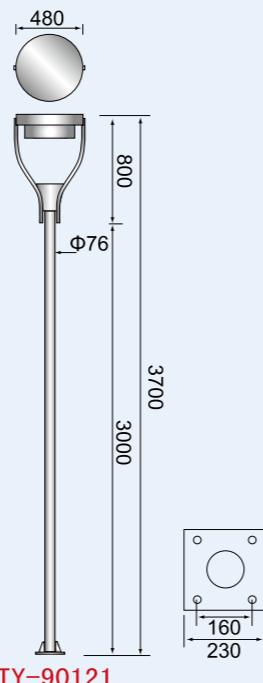

TY-90121

## 材質 :

燈具：鋁合金AC3A高壓鑄造成型。

燈罩：耐候佳、抗紫外線、質量輕、乳白色PMMA圓直形成型，透光率高達92%。

燈柱：鋁合金AC3A高壓鑄造成型，每一節經車牙以旋轉方式組合而成，方便拆裝，表面浮出龍騰圖案盤繞於燈柱，栩栩如生。

塗裝：戶外專用耐酸鹼、耐腐蝕、耐候烤漆。

燈頭：高品質瓷質燈頭、UL、VDE、CSA認證合格。

特性：可依現場環境需求訂製尺寸、高低、顏色。(另計)

配置：附基礎板及5/8"(5分)×500mm長熱浸鍍鋅螺絲配合施工。

IP參考值:55

## 適用場所：

公園、廣場、行人徒步區、園藝造景、廟宇。

## 適用光源：

電壓：110V~240V

1、白熾燈100W

2、螺旋節能燈管45W

3、免用安定器水銀燈160W


4、高壓鈉燈70W

5、複金屬燈70W

6、高壓鈉燈150W

7、複金屬燈150W

8、LED(請參考第209頁)

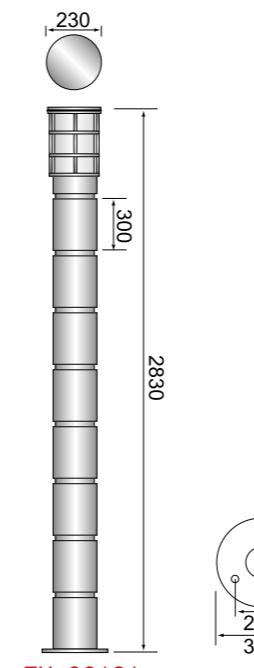

TY-90131




TY-90131

# Green Genie Landscape lamp

■ 綠化精靈景觀燈 ■



TY-90141

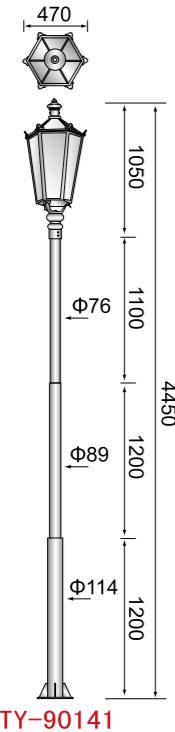

TY-90141

## 材質 :

燈具：整組鋁合金AC3A高壓鑄造成型，造型古典兼具現代感，適合任何環境搭配使用。  
燈罩：抗冷熱噴砂玻璃。  
燈柱：鋼管加工成造型，大中小圓管與底部四片三角形鋼板及底板燒焊完成後再經熱浸鍍鋅處理，並附有維修孔。  
塗裝：戶外專用耐酸鹼、耐腐蝕、耐候烤漆。  
燈頭：高品質瓷質燈頭、UL、VDE、CSA認證合格。  
特性：可依現場環境需求訂製高低、顏色。(另計)  
配置：附基礎板及 $5/8''$ (5分)×500mm長熱浸鍍鋅螺絲配合施工。  
IP參考值:55

## 適用場所：

公園、廣場、中庭、學校、醫院、街道、景觀照明。

## 適用光源：

- 電壓：110V~240V  
 1、白熾燈100W  
 2、螺旋節能燈管45W  
 3、免用安定器水銀燈160W  
 4、高壓鈉燈70W  
 5、複金屬燈70W  
 6、高壓鈉燈150W  
 7、複金屬燈150W  
 8、高壓鈉燈250W  
 9、複金屬燈250W  
 10、LED(請參考第209頁)



TY-90141



TY-90151

## 材質 :


燈具：鋁合金板旋壓成型，支架為鋼管彎曲加工成型，經燒焊後熱浸鍍鋅與燈具組合而成。  
燈罩：5mm抗冷熱強化玻璃，內附一體成型防水膠圈及鋁反射罩可提高亮度。  
燈柱：圓錐形鋼管與底部加強四片三角形鋼板及底板燒焊完成後再經熱浸鍍鋅處理，並附有維修孔。  
塗裝：戶外專用耐酸鹼、耐腐蝕、耐候烤漆。  
燈頭：高品質瓷質燈頭、UL、VDE、CSA認證合格。  
特性：可依現場環境需求訂製高低、燈數、顏色。(另計)  
配置：附基礎板及 $3/4''$ (6分)×600mm長熱浸鍍鋅螺絲配合施工。  
IP參考值:55

## 適用場所：

公園、廣場、中庭、學校、街道、景觀照明。

## 適用光源：

- 電壓：110V~240V  
 1、白熾燈100W  
 2、螺旋節能燈管45W  
 3、免用安定器水銀燈160W  
 4、高壓鈉燈70W  
 5、複金屬燈70W  
 6、高壓鈉燈150W  
 7、複金屬燈150W  
 8、高壓鈉燈250W  
 9、複金屬燈250W  
 10、LED(請參考第209頁)

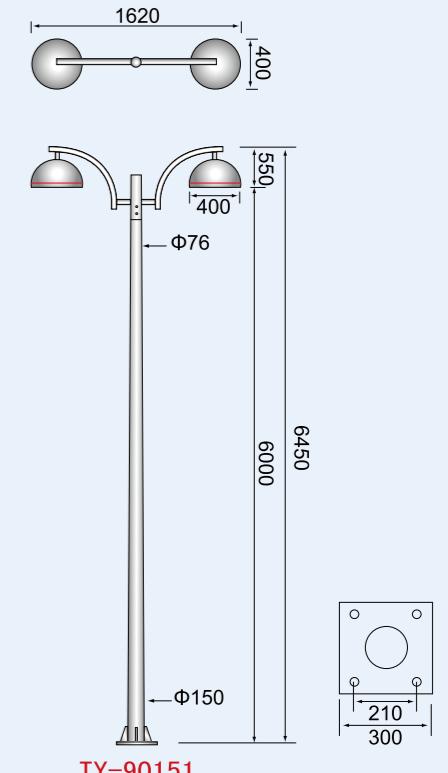

TY-90151

# Green Genie Landscape lamp

■ 綠化精靈景觀燈 ■



TY-90161


## 材質：

燈具：鋁合金板旋壓成型，支架為四支鋼管彎曲加工成型，經燒焊後熱浸鍍鋅與燈具組合而成。  
燈罩：5mm抗冷熱強化玻璃，內附一體成型防水膠圈及鋁反射罩可提高亮度。  
燈柱：鋼管擠壓成造型燈桿，簡單又大方的形狀突顯與一般直條管之不同，加工後與底板燒焊完成後再經熱浸鍍鋅處理，並附有維修孔。  
塗裝：戶外專用耐酸鹼、耐腐蝕、耐候烤漆。  
燈頭：高品質瓷質燈頭、UL、VDE、CSA認證合格。  
特性：可依現場環境需求訂製高低、顏色。(另計)  
配置：附基礎板及 $5/8"$ (5分)  $\times$  500mm長熱浸鍍鋅螺絲配合施工。

IP參考值:55

## 適用場所：

公園、步道、廣場、河堤、空中花園、道路景觀、休閒渡假區。

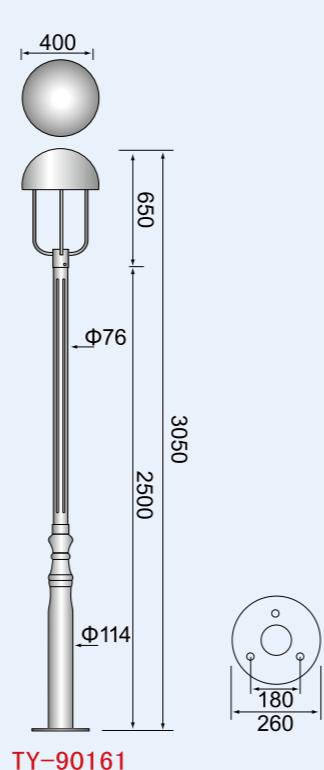

TY-90161

## 適用光源：

電壓：110V~240V  
1、白熾燈100W  
2、螺旋節能燈管45W  
3、PAR 38珠寶燈泡120W  
4、免用安定器水銀燈160W  
5、高壓鈉燈70W  
6、複金屬燈70W  
7、高壓鈉燈150W  
8、複金屬燈150W  
9、LED(請參考第209頁)

## 材質：

燈具：上裝由鍍鋅鋼板加工滾壓彎曲成弧型，兩側鐵製支架支撑弧形反射板與鋁合金A6063燈具組合而成，並可依現場需求調整角度。  
燈罩：上裝為5mm抗冷熱強化玻璃，內附一體成型防水膠圈及鋁反射罩可提高亮度。  
燈柱：鋼管與底部加強四片三角形鋼板及底板燒焊完成後再經熱浸鍍鋅處理，並附有維修孔及一保險開關箱。  
塗裝：戶外專用耐酸鹼、耐腐蝕、耐候烤漆。  
燈頭：高品質瓷質燈頭、UL、VDE、CSA認證合格。  
特性：可依現場環境需求訂製尺寸、高低、顏色、光源。(另計)  
配置：附基礎板及 $5/8"$ (5分)  $\times$  500mm長熱浸鍍鋅螺絲配合施工。

IP參考值:65

## 適用場所：


公園、廣場、停車場、街道、道路景觀。

## 適用光源：

電壓：110V~240V  
1、高壓鈉燈70W  
2、複金屬燈70W  
3、高壓鈉燈150W  
4、複金屬燈150W  
5、LED(請參考第209頁)



TY-90171

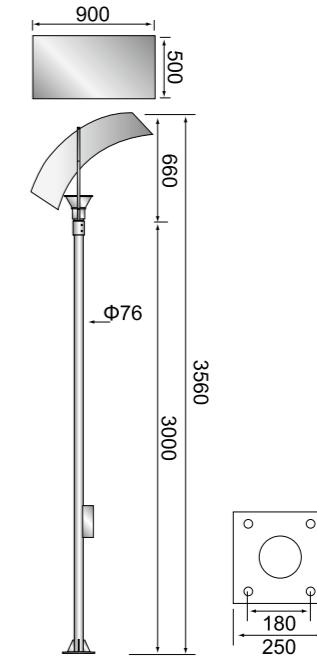


TY-90171

# Green Genie Landscape lamp

■ 綠化精靈景觀燈 ■



TY-90181

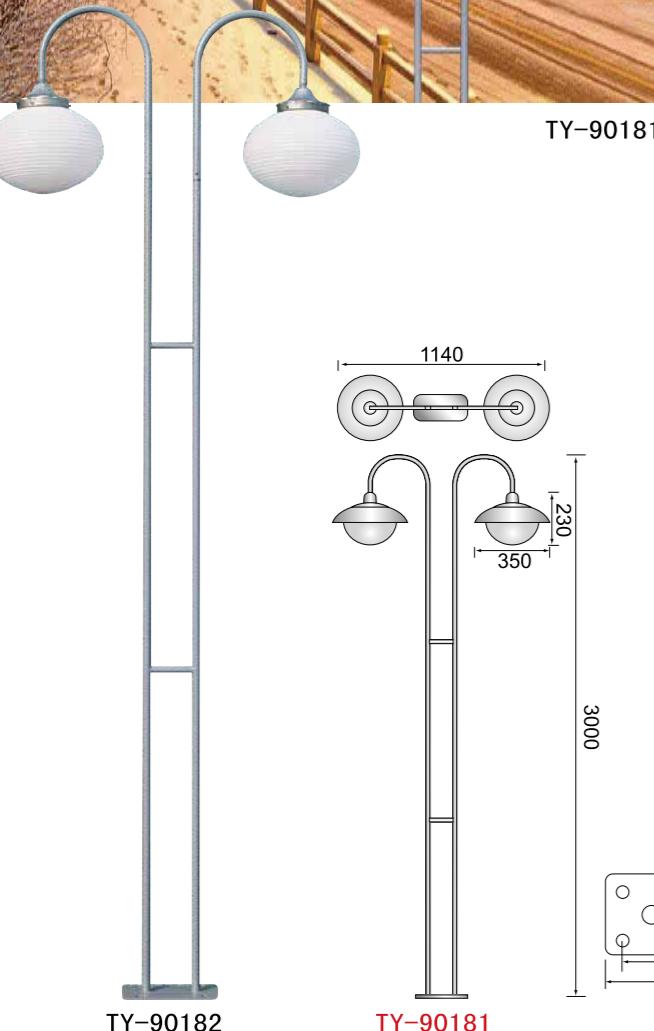

TY-90182

TY-90181

## 材質 :


燈具：90181上蓋為鋁合金板沖壓成型。  
90182上蓋為鋁合金AC3A高壓鑄造成型。  
燈罩：耐候佳、抗紫外線、質量輕、乳白色PMMA成型，透光率高達92%。  
燈柱：鋼管與底板燒焊完成後再經熱浸鍍鋅處理，釣桿造型簡單又大方，復古中又不失現代感。  
塗裝：戶外專用耐酸鹼、耐腐蝕、耐候烤漆。  
燈頭：高品質瓷質燈頭、UL、VDE、CSA認證合格。  
特性：可依現場環境需求訂製高低、顏色、光源。  
(另計)  
配置：附基礎板及 $5/8''$ (5分)×500mm長熱浸鍍鋅螺絲配合施工。  
IP參考值:55

## 適用場所 :

公園、步道、大樓中庭、空中花園、室內戶外開放空間。

## 適用光源 :

電壓：110V~240V  
1、白熾燈100W  
2、螺旋節能燈管45W  
3、免用安定器水銀燈160W  
4、LED(請參考第209頁)

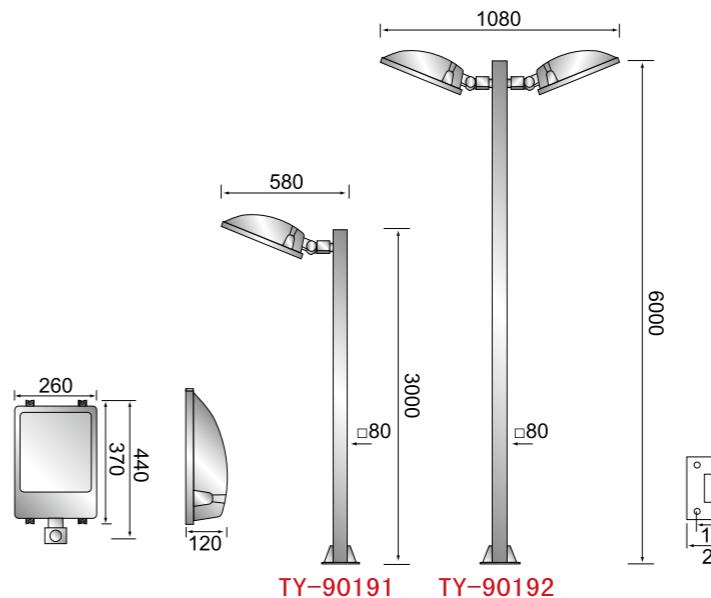


TY-90191

TY-90192



TY-90191

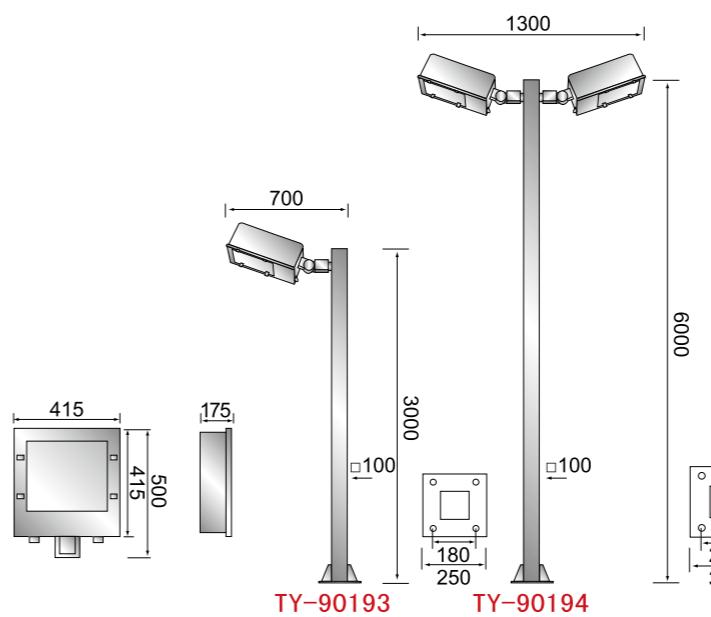

TY-90193

TY-90194



TY-90193



## 材質 :

燈具：鋁合金A6063壓鑄密閉式一體成型，並附活動式燈箱門蓋以方便維修光源、安定器。燈箱尾端為齒輪式連接器，可任意調整角度。  
燈罩：5mm抗冷熱強化玻璃，內附一體成型防水膠圈及鋁反射罩可提高亮度。  
燈柱：方形鋼管與底部加強四片三角形鋼板及底板燒焊完成後再經熱浸鍍鋅處理，並附有維修孔。  
塗裝：戶外專用耐酸鹼、耐腐蝕、耐候烤漆。  
燈頭：高品質瓷質燈頭、UL、VDE、CSA認證合格。  
特性：可依現場環境需求訂製高低、燈數、顏色。  
(另計)  
配置：3米高的附基礎板及 $5/8''$ (5分)×500mm長熱浸鍍鋅螺絲配合施工。  
6米高的附基礎板及 $3/4''$ (6分)×600mm長熱浸鍍鋅螺絲配合施工。  
IP參考值:55

## 適用場所 :

公園、廣場、車站、捷運站、學校、醫院、停車場。

# 庭園燈系列 ▶

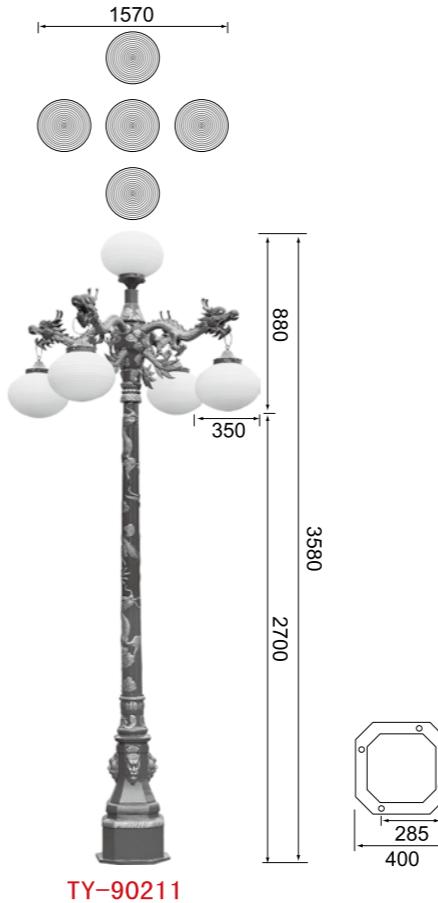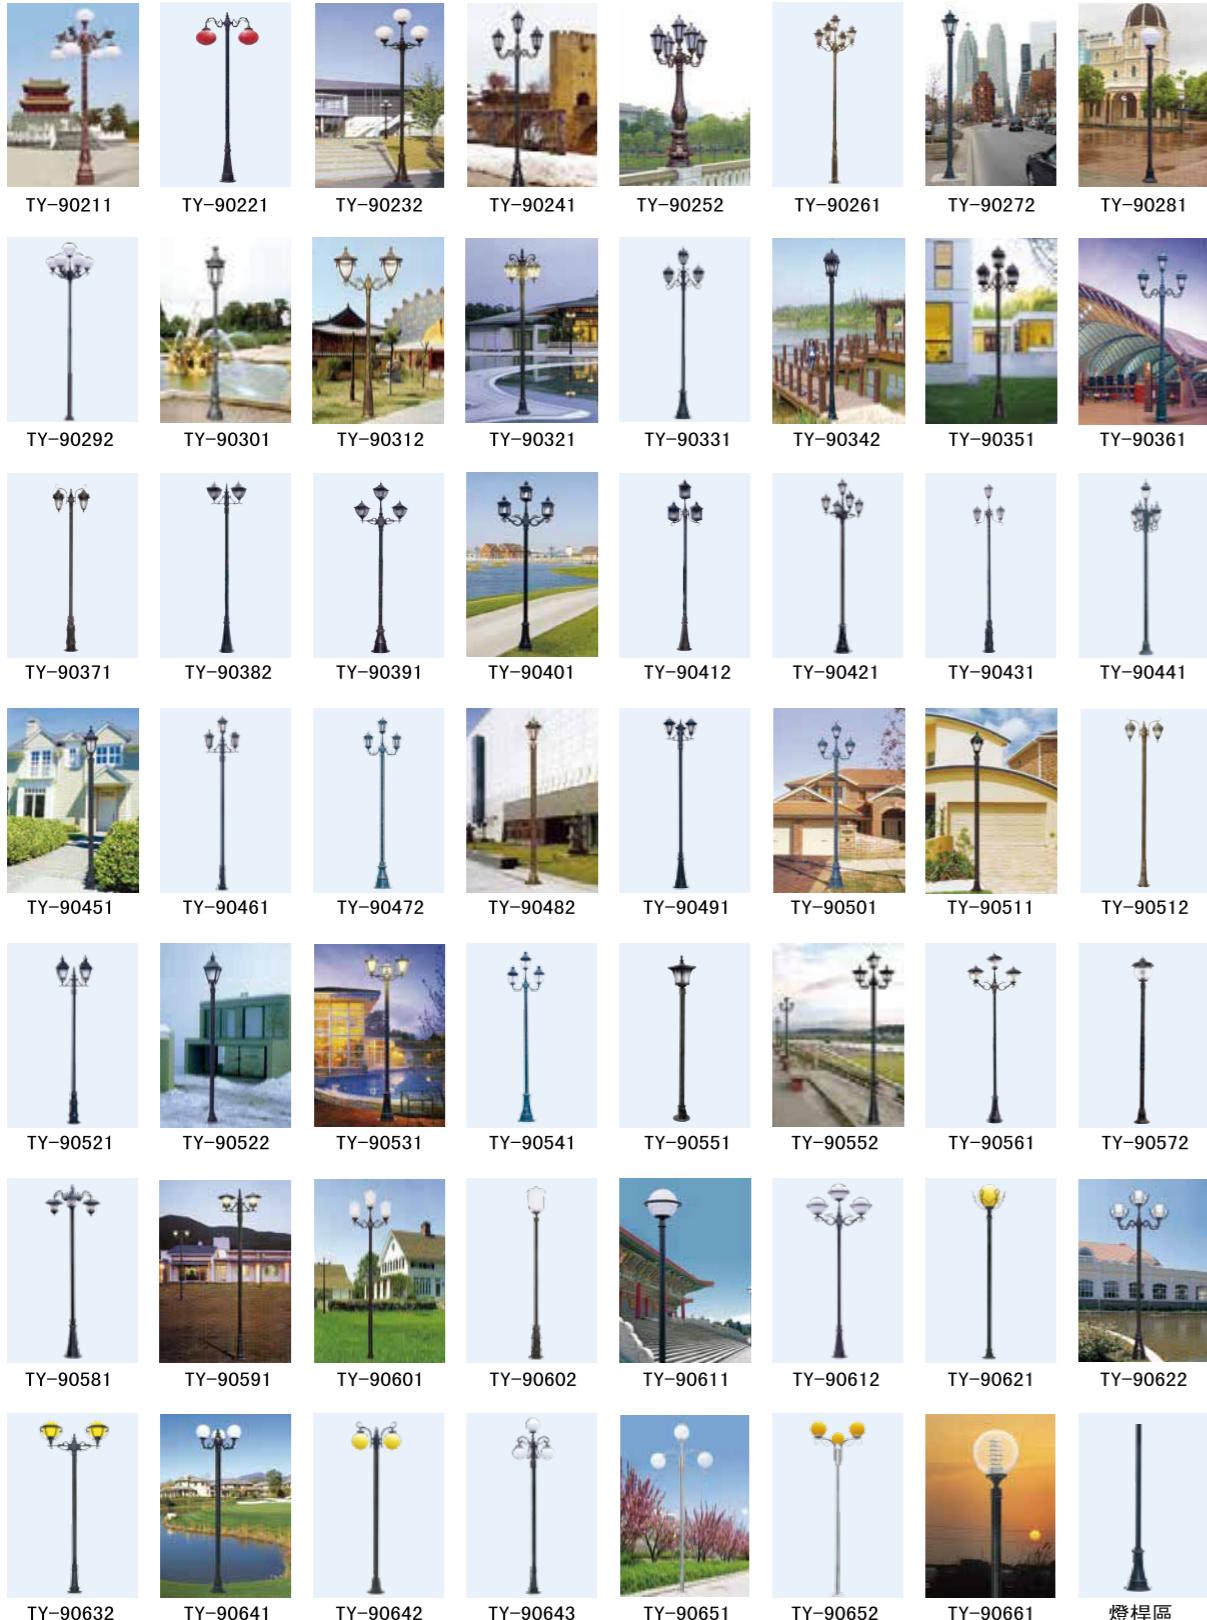

## 材質 :

燈具：鋁合金AC3A高壓鑄造成型，龍形身影生動威嚴、栩栩如生。

燈罩：耐候佳、抗紫外線、質量輕、PMMA成型，透光率高達92%。

燈柱：鋁合金AC3A高壓鑄造成型，並有龍形雕刻，乍看之下猶如活龍飛上天，活靈活現。

底座：鋁合金AC3A高壓鑄造成型，並附有維修孔。

塗裝：戶外專用耐酸鹼、耐腐蝕、耐候烤漆。

燈頭：高品質瓷質燈頭、UL、VDE、CSA認證合格。

特性：可依現場環境需求訂製顏色、燈數。(另計)

配置：附基礎板及1/2"(4分)×300mm長熱浸鍍鋅螺絲配合施工。

IP參考值:55

## 適用場所 :

公園、園藝造景、廟宇、老街步道、中國式建築

## 適用光源 :

- 電壓：110V~240V
- 1、白熾燈100W
- 2、螺旋節能燈管45W
- 3、免用安定器水銀燈160W
- 4、高壓鈉燈70W
- 5、複金屬燈70W
- 6、LED(請參考第209頁)

# Green Genie Garden lamp

■綠化精靈庭園燈■



## 材質：

燈具：鋁合金AC3A高壓鑄造成型。  
燈罩：耐候佳、抗紫外線、質量輕、PMMA成型，透光率高達92%。  
燈柱：鋁合金藝術梅花型凹凸造形管。  
底座：鋁合金AC3A高壓鑄造成型，90221, 90232並附有維修孔。  
塗裝：戶外專用耐酸鹼、耐腐蝕、耐候烤漆。  
燈頭：高品質瓷質燈頭、UL、VDE、CSA認證合格。  
特性：可依現場環境需求訂製高低、顏色、燈數、骨架。(另計)  
配置：附基礎板及1/2"(4分)×300mm長熱浸鍍鋅螺絲配合施工。  
IP參考值:55

## 適用場所：


別墅、大樓中庭、公園、商業場所、園藝造景、廟宇。

## 適用光源：


電壓：110V~240V  
1、白熾燈100W  
2、螺旋節能燈管45W  
3、免用安定器水銀燈160W  
4、高壓鈉燈70W  
5、複金屬燈70W  
6、LED(請參考第209頁)




TY-90221

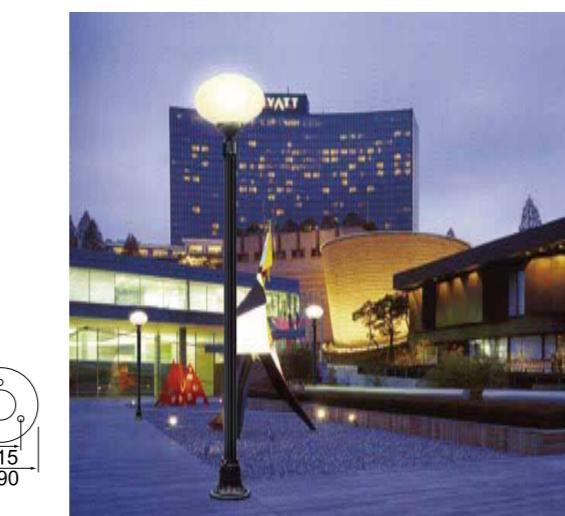

TY-90231

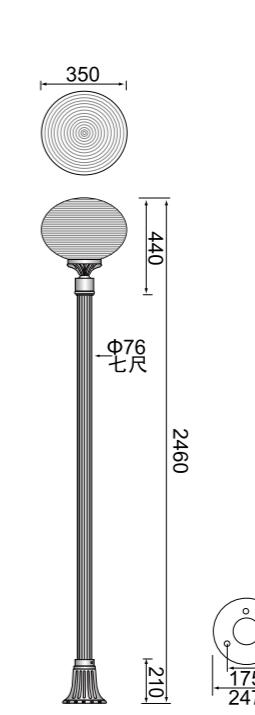

TY-90231

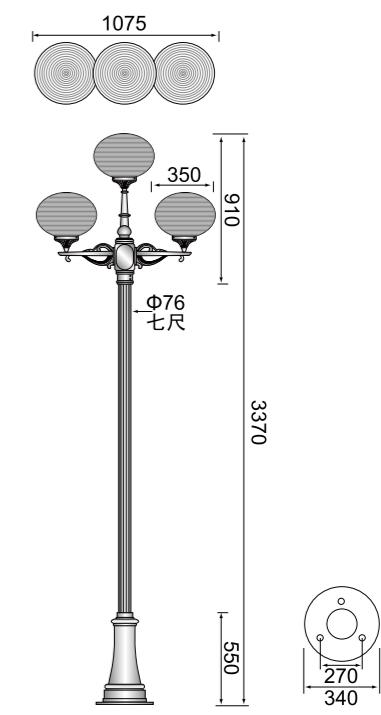

TY-90232

# Green Genie Garden lamp

■ 綠化精靈庭園燈 ■



TY-90241





玻璃燈罩



燈具上蓋



TY-90242

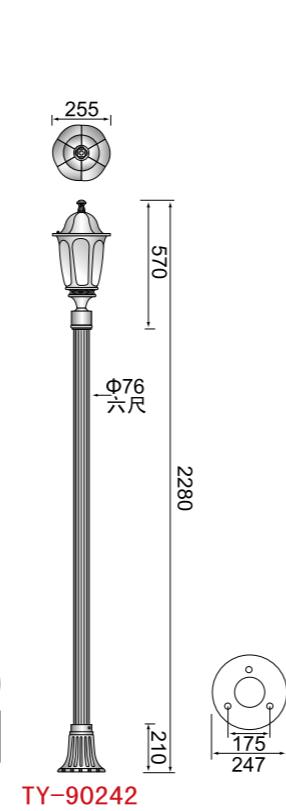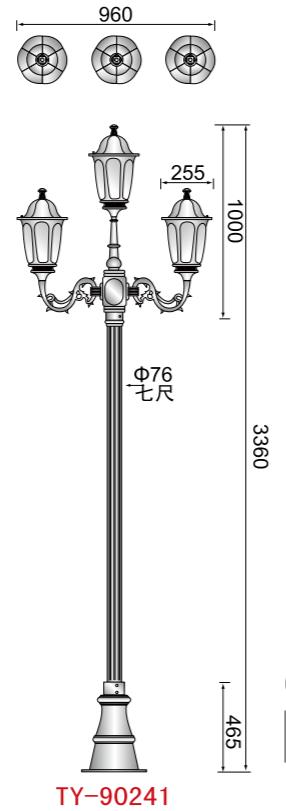

## 材質：

燈具：鋁合金AC3A高壓鑄造成型及6063壓鑄成型。

燈罩：抗冷熱性一體成型雲彩玻璃。

燈柱：90241 90242鋁合金藝術梅花型凹凸造型管。

90251 90252鋁合金AC3A高壓鑄造成型，並有雕刻花紋製成。

底座：鋁合金AC3A高壓鑄造成型，90241, 90251, 90252並附有維修孔。

塗裝：戶外專用耐酸鹼、耐腐蝕、耐候烤漆。

燈頭：高品質瓷質燈頭、UL、VDE、CSA認證合格。

特性：可依現場環境需求訂製高低(90241, 90242)、

顏色、燈數、骨架。(另計)

配置：附基礎板及1/2"(4分)×300mm長熱浸鍍鋅螺絲配合施工。

IP參考值:55

## 適用場所：

大樓中庭、公園、園藝造景、廣場、橋面上。

## 適用光源：

電壓：110V~240V

1、白熾燈100W

2、螺旋節能燈管45W

3、免用安定器水銀燈160W

4、高壓鈉燈70W

5、複金屬燈70W

6、LED(請參考第209頁)



# Green Genie Garden lamp

■ 綠化精靈庭園燈 ■



TY-90281

## 材質：

燈具：鋁合金AC3A高壓鑄造成型。

燈罩：耐候佳、抗紫外線、質量輕、PMMA成型，透光率高達92%。

燈柱：90281 90291鋁合金藝術梅花型凹凸造型管。

90292整組鋼管加工成造型，大中小圓管與底部四片三角形鋼板及底板燒焊完成後再經熱浸鍍鋅處理，並附有維修孔。

底座：90281 90291鋁合金AC3A高壓鑄造成型，90291並附有維修孔。

塗裝：戶外專用耐酸鹼、耐腐蝕、耐候烤漆。

燈頭：高品質瓷質燈頭、UL、VDE、CSA認證合格。

特性：可依現場環境需求訂製高低、顏色、燈數、骨架。  
(另計)

配置：附基礎板及1/2"(4分)×300mm長熱浸鍍鋅螺絲配合施工。

IP參考值:55


## 適用場所：

大樓中庭、公園、園藝造景、廣場。


## 適用光源：

電壓：110V～240V

- 1、白熾燈100W
- 2、螺旋節能燈管45W
- 3、免用安定器水銀燈160W
- 4、高壓鈉燈70W
- 5、複金屬燈70W
- 6、LED(請參考第209頁)

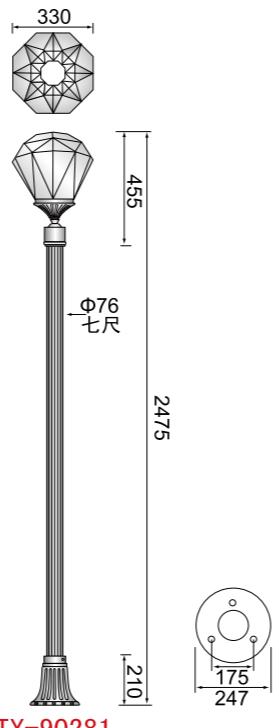


TY-90281

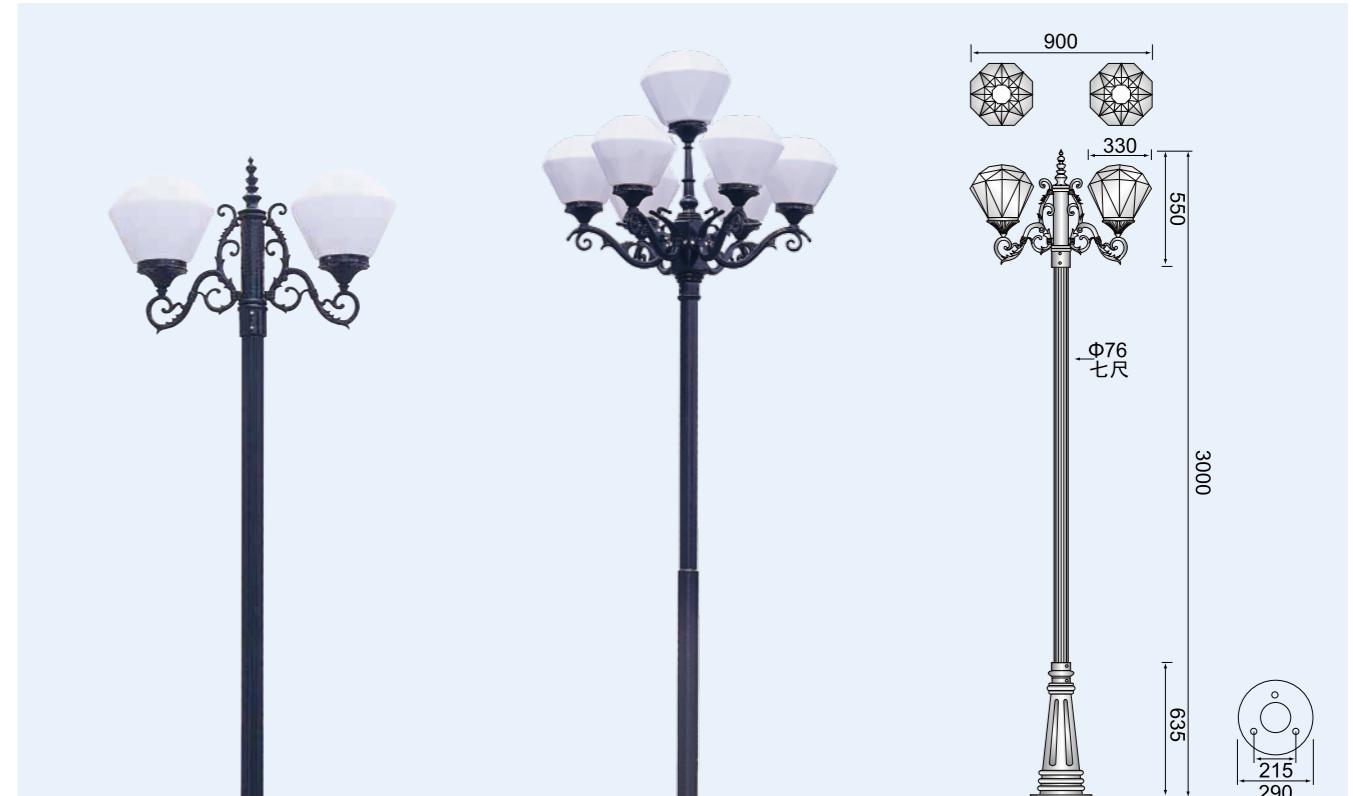

TY-90291



TY-90292

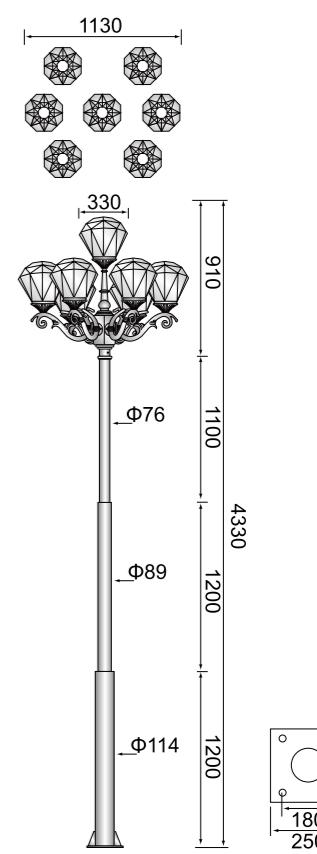


# Green Genie Garden lamp

■ 綠化精靈庭園燈 ■



TY-90301

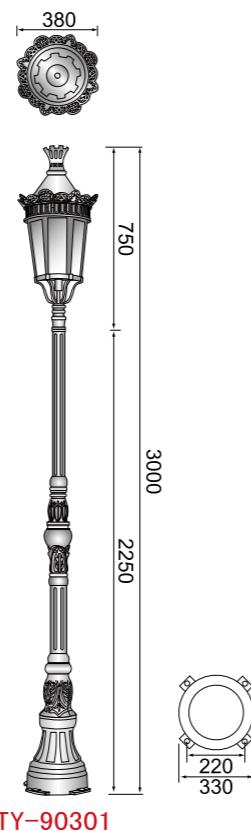

TY-90301

## 材質：


燈具：鋁合金AC3A高壓鑄造成型及6063壓鑄成型。  
燈罩：90301抗冷熱性透明玻璃。  
90311 90312耐候佳、抗紫外線、質量輕、PMMA成型，透光率高達92%。  
燈柱：90301鋁合金壓鑄成型。燈桿共七節，每節以車牙方式旋緊，無任何螺絲，方便拆裝及運送，省時省錢又省力。  
90311鋁合金藝術梅花型凹凸造型管。  
90312鋁合金AC3A高壓鑄造成型，並有雕刻花紋製成。  
底座：鋁合金AC3A高壓鑄造成型，90311 90312並附有維修孔。  
塗裝：戶外專用耐酸鹼、耐腐蝕、耐候烤漆。  
燈頭：高品質瓷質燈頭、UL、VDE、CSA認證合格。  
特性：可依現場環境需求訂製高低(90311)、顏色、燈數、骨架。(另計)  
配置：附基礎板及 $1/2"$ (4分)  $\times$  300mm長熱浸鍍鋅螺絲配合施工。  
IP參考值:55  
**適用場所：**  
別墅、大樓中庭、公園、停車場、河堤、園藝造景、廣場




註：此燈具為六爪別於一般四爪更為堅固，不易斷裂。



TY-90311

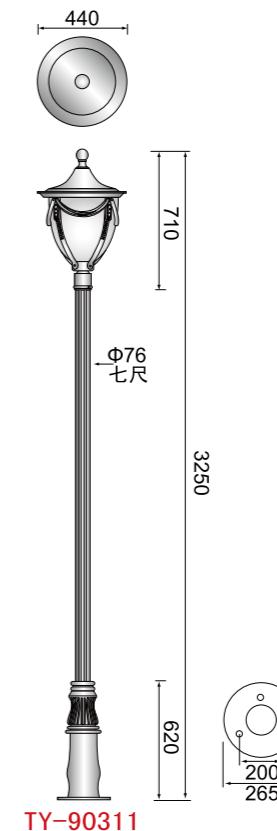

TY-90311

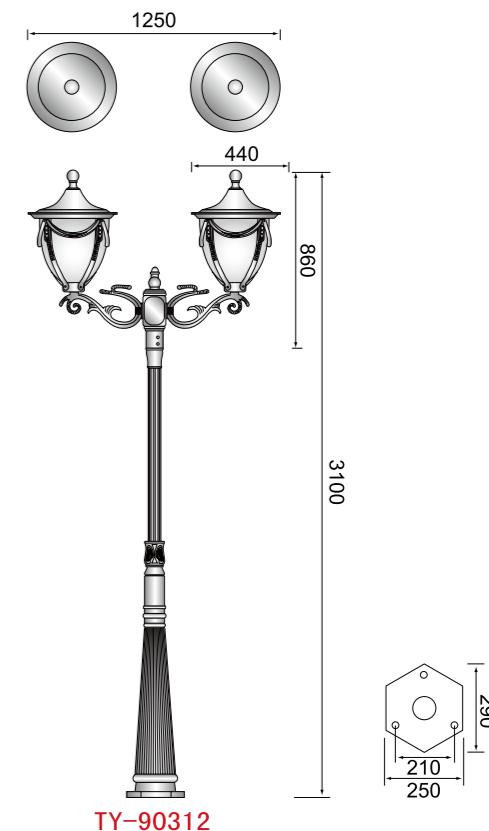

TY-90312

## 適用光源：

- 電壓：110V~240V
- 1、白熾燈100W
- 2、螺旋節能燈管45W
- 3、免用安定器水銀燈泡160W
- 4、高壓鈉燈70W
- 5、複金屬燈70W
- 6、高壓鈉燈150W
- 7、複金屬燈150W
- 8、LED(請參考第209頁)



TY-90312

# Green Genie Garden lamp

■ 綠化精靈庭園燈 ■

## 材質：


燈具：鋁合金AC3A高壓鑄造成型及6063壓鑄成型。  
 燈罩：抗冷熱性氣泡玻璃。  
 燈柱：鋁合金藝術梅花型凹凸造型管。  
 底座：鋁合金AC3A高壓鑄造成型，90331並附有維修孔。  
 塗裝：戶外專用耐酸鹼、耐腐蝕、耐候烤漆。  
 燈頭：高品質瓷質燈頭、UL、VDE、CSA認證合格。  
 特性：可依現場環境需求訂製高低、顏色、燈數、骨架。(另計)  
 配置：附基礎板及1/2"(4分)×300mm長熱浸鍍鋅螺絲配合施工。  
 IP參考值:55

## 適用場所：



別墅、大樓中庭、公園、園藝造景、戶外空間、景觀照明

## 適用光源：


電壓：110V~240V  
 1、白熾燈100W  
 2、節能燈管3U、麗晶23W  
 3、免用安定器水銀燈泡160W  
 4、高壓鈉燈70W  
 5、複金屬燈70W  
 6、LED(請參考第209頁)

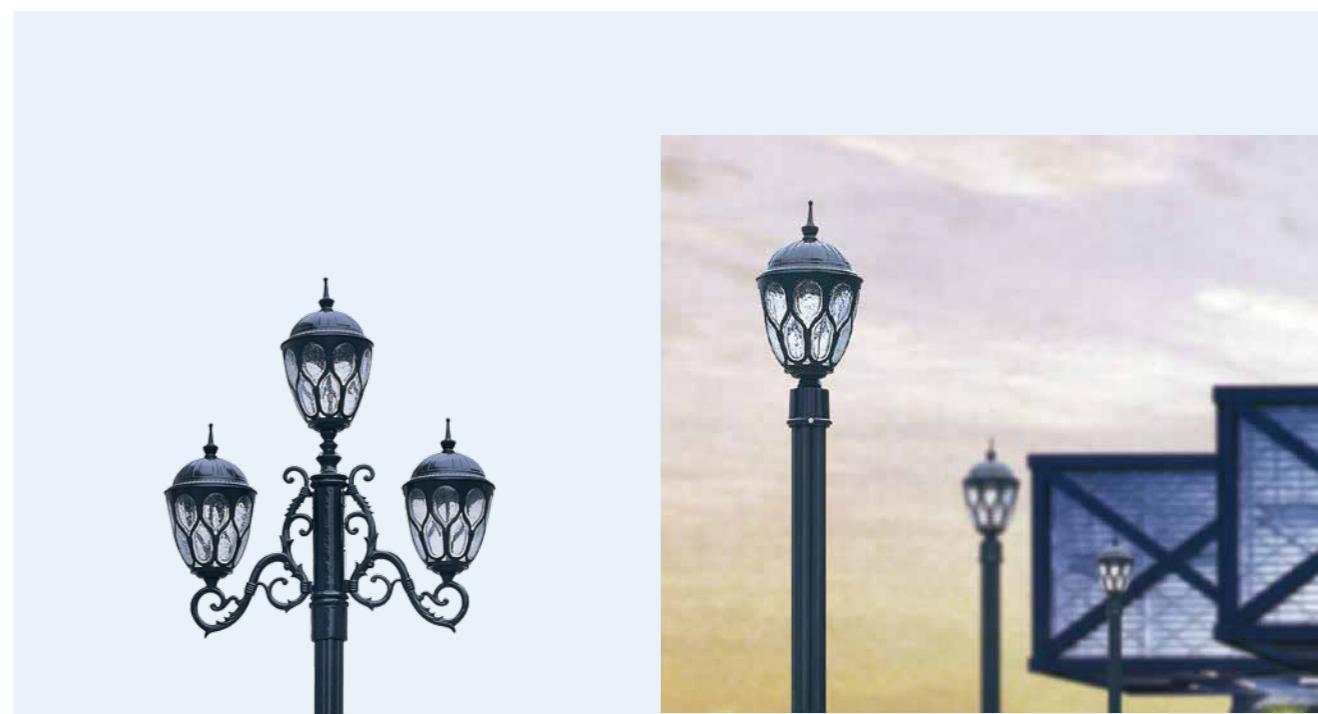

TY-90332

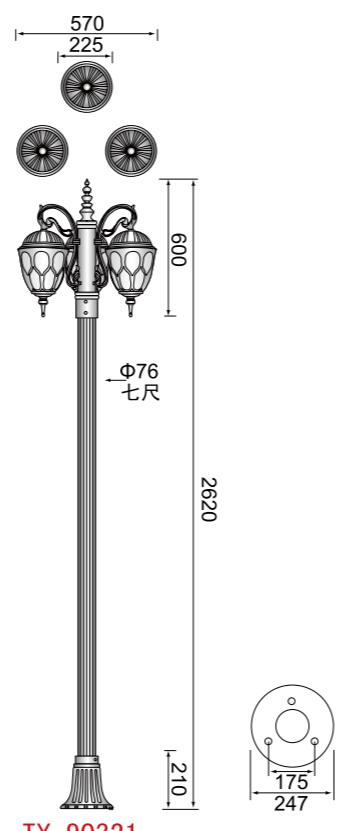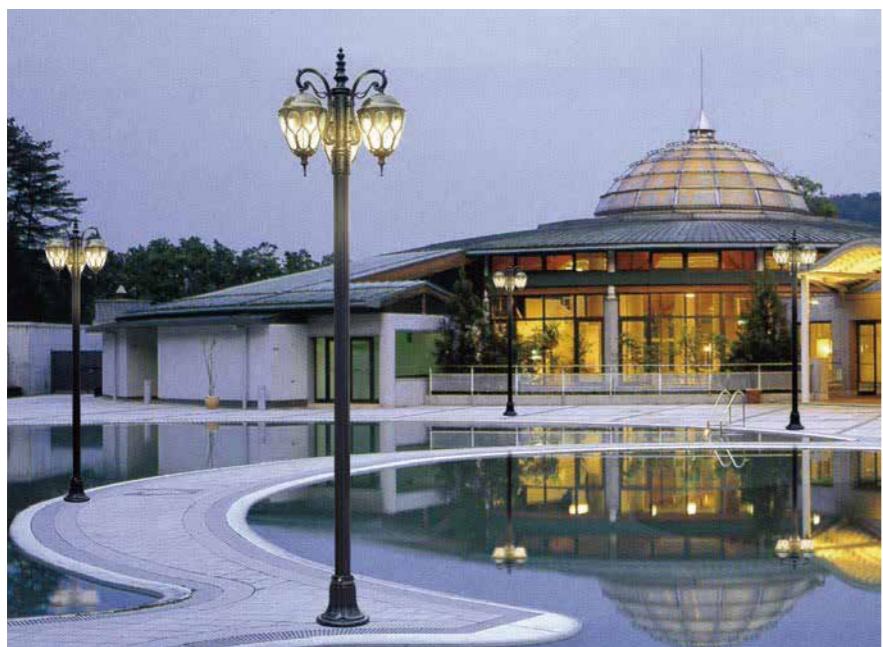

TY-90321

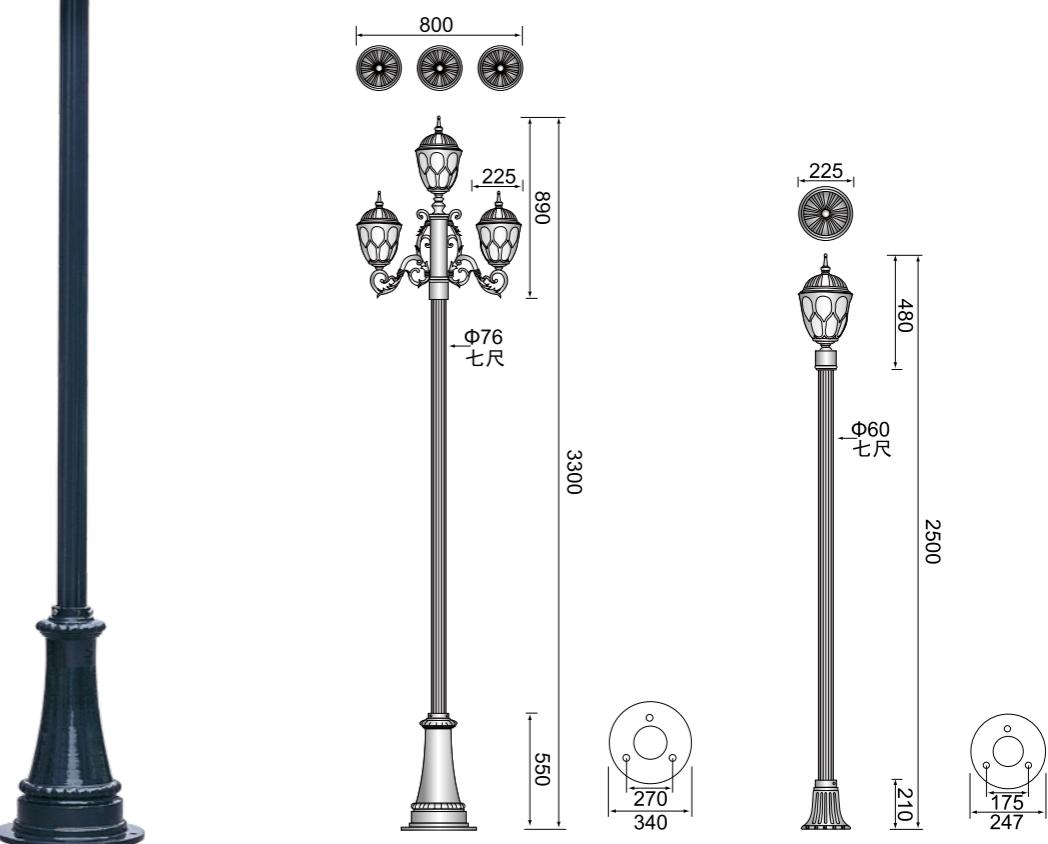

TY-90331

TY-90332

# Green Genie Garden lamp


■ 綠化精靈庭園燈 ■



TY-90341



TY-90342

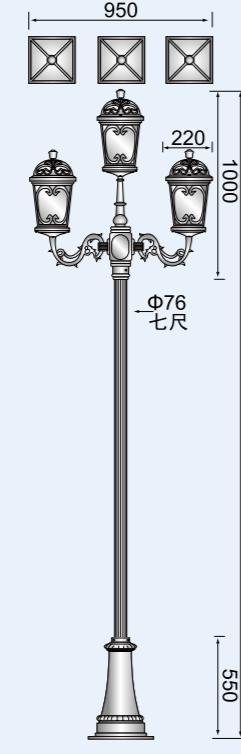

TY-90341



TY-90342

## 材質：

燈具：鋁合金AC3A高壓鑄造成型，燈具上蓋及燈具四邊為鏤空壓花圖騰。  
燈罩：抗冷熱性透明玻璃。  
燈柱：鋁合金藝術梅花型凹凸造型管。

底座：**90341 90351**鋁合金AC3A高壓鑄造成型，並附有維修孔。

**90342**生鐵鑄造成型，並附有維修孔。

塗裝：戶外專用耐酸鹼、耐腐蝕、耐候烤漆。

燈頭：高品質瓷質燈頭、UL、VDE、CSA認證合格。

特性：可依現場環境需求訂製高低、顏色、燈數、骨架。(另計)

配置：附基礎板及1/2"(4分)×300mm長熱浸鍍鋅螺絲配合施工。

IP參考值:55


## 適用場所：

別墅、大樓中庭、公園、園藝造景、戶外空間、景觀照明

## 適用光源：

電壓：110V~240V

- 1、白熾燈100W
- 2、節能燈管3U、麗晶23W
- 3、免用安定器水銀燈泡160W
- 4、高壓鈉燈70W
- 5、複金屬燈70W
- 6、LED(請參考第209頁)

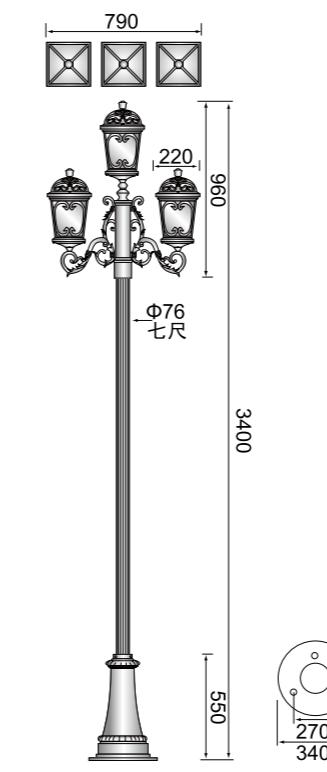

TY-90351




TY-90351

# Green Genie Garden lamp


■ 綠化精靈庭園燈 ■



TY-90361

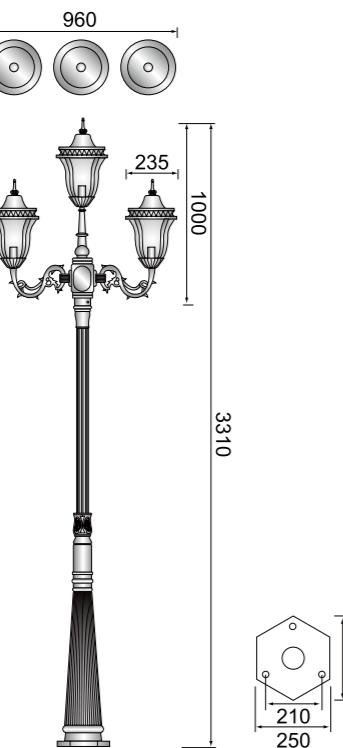

TY-90361

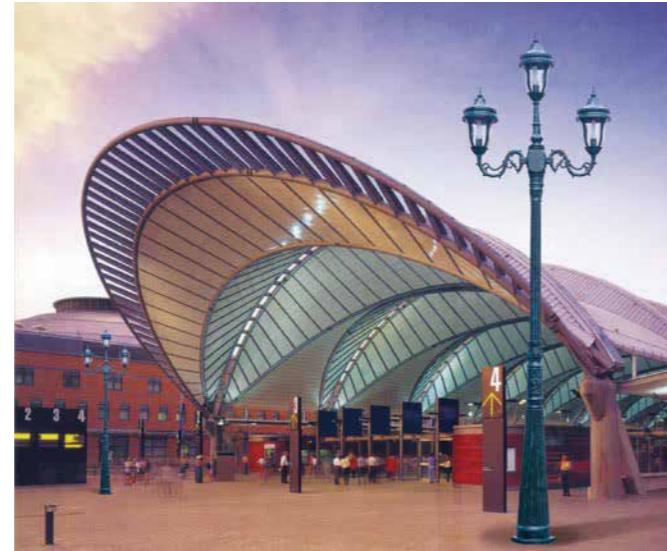

## 材質 :

燈具：鋁合金AC3A高壓鑄造成型及6063壓鑄成型。  
燈罩：抗冷熱性氣泡玻璃。

燈柱：90361鋁合金AC3A高壓鑄造成型，並有雕刻  
花紋製成。

90371 90372鋁合金藝術梅花型凹凸造型管。  
底座：鋁合金AC3A高壓鑄造成型，90361，90371  
並附有維修孔。

塗裝：戶外專用耐酸鹼、耐腐蝕、耐候烤漆。

燈頭：高品質瓷質燈頭、UL、VDE、CSA認證合格。

特性：可依現場環境需求訂製高低(90371，90372)、  
顏色、燈數、骨架。(另計)

配置：附基礎板及1/2"(4分)×300mm長熱浸鍍鋅螺  
絲配合施工。

IP參考值:55

## 適用場所 :

別墅、大樓中庭、公園、園藝造景、戶外空間、景觀  
照明


## 適用光源 :

電壓：110V~240V


- 1、白熾燈100W
- 2、節能燈管3U、麗晶23W
- 3、免用安定器水銀燈泡160W
- 4、高壓鈉燈70W
- 5、複金屬燈70W
- 6、LED(請參考第209頁)




TY-90372

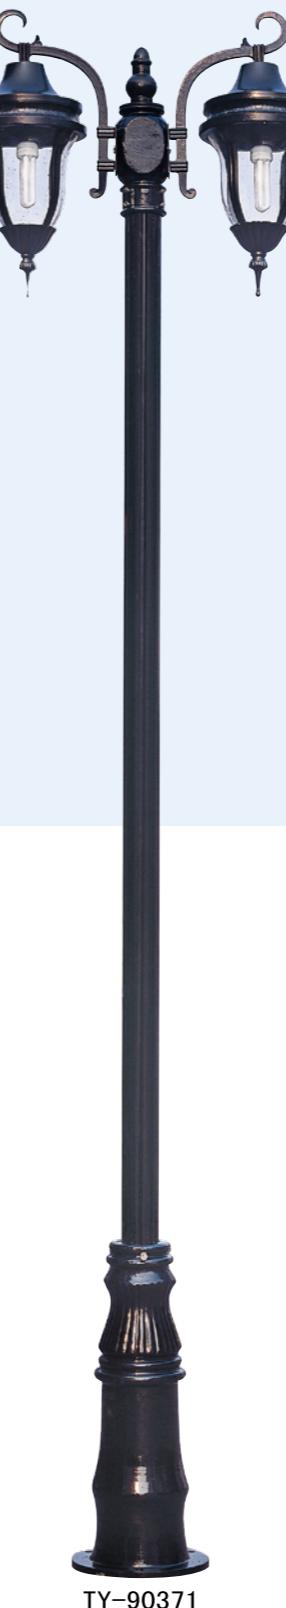

TY-90371

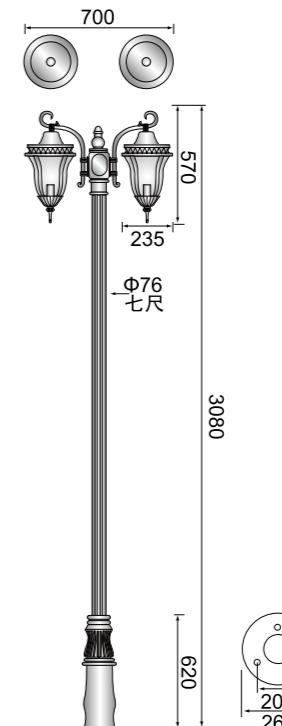


TY-90371

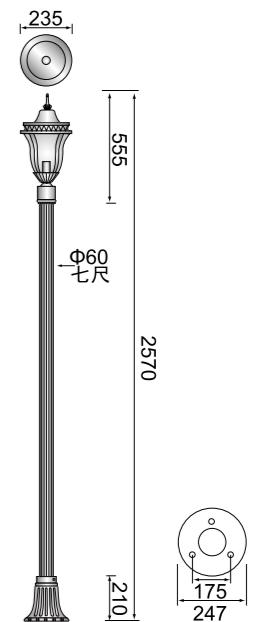

TY-90372

# Green Genie Garden lamp

■ 綠化精靈庭園燈 ■

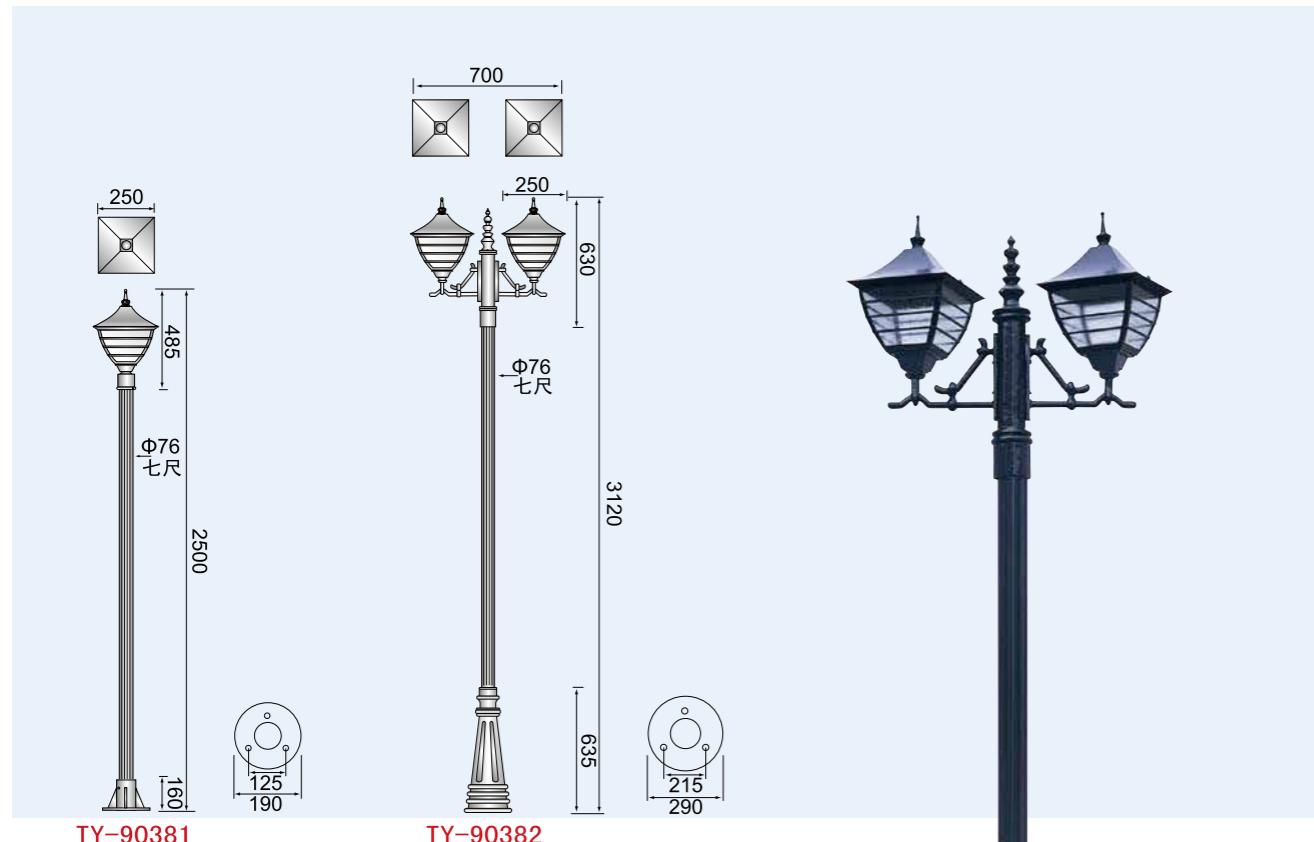

TY-90381



TY-90382



TY-90391

## 材質 :

燈具：鋁合金AC3A高壓鑄造成型及6063壓鑄成型。

燈罩：抗冷熱性氣泡玻璃。

燈柱：鋁合金藝術梅花型凹凸造型管。

底座：90381生鐵鑄造成型。

90382 90391鋁合金AC3A高壓鑄造成型，並附有維修孔。

塗裝：戶外專用耐酸鹼、耐腐蝕、耐候烤漆。

燈頭：高品質瓷質燈頭、UL、VDE、CSA認證合格。

特性：可依現場環境需求訂製高低、顏色、燈數、骨架。(另計)

配置：附基礎板及1/2"(4分)×300mm長熱浸鍍鋅螺絲配合施工。

IP參考值:55

## 適用場所 :

別墅、大樓中庭、公園、園藝造景、戶外空間、景觀照明

## 適用光源 :

電壓：110V~240V

1、白熾燈100W

2、節能燈管3U、麗晶23W

3、免用安定器水銀燈泡160W


4、高壓鈉燈70W

5、複金屬燈70W

6、LED(請參考第209頁)

# Green Genie Garden lamp

■綠化精靈庭園燈■

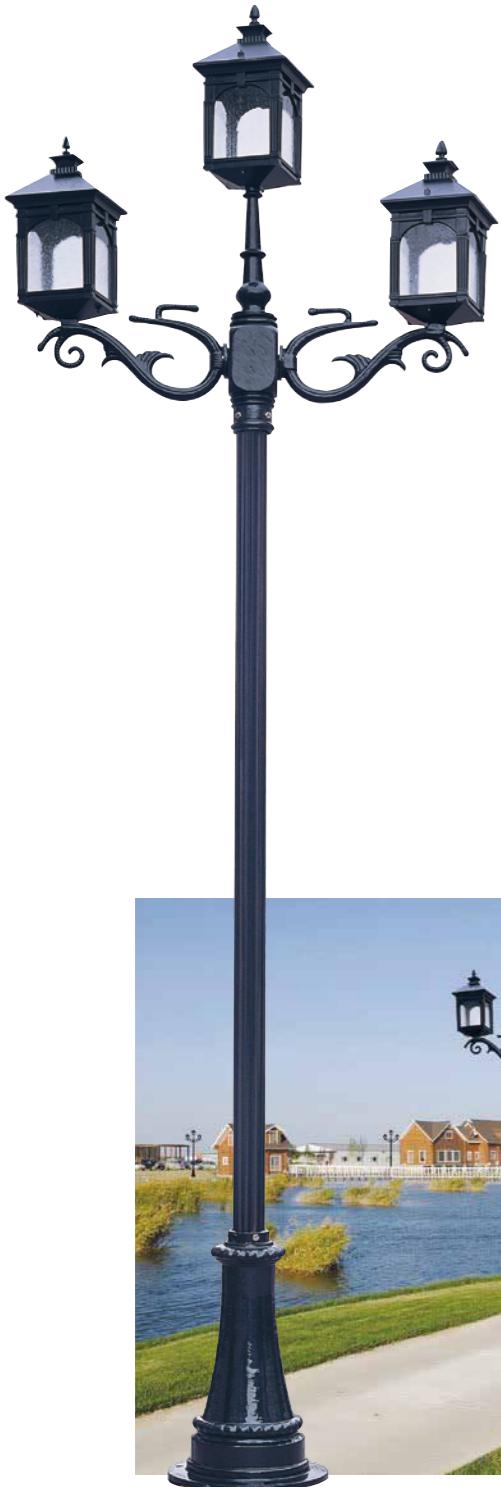

TY-90401

## 材質 :


燈具：鋁合金AC3A高壓鑄造成型及6063壓鑄成型。  
燈罩：抗冷熱性氣泡玻璃。  
燈柱：鋁合金藝術梅花型凹凸造型管。  
底座：90401 90412鋁合金AC3A高壓鑄造成型，並附有維修孔。  
90411生鐵鑄造成型。  
塗裝：戶外專用耐酸鹼、耐腐蝕、耐候烤漆。  
燈頭：高品質瓷質燈頭、UL、VDE、CSA認證合格。  
特性：可依現場環境需求訂製高低、顏色、燈數、骨架。(另計)  
配置：附基礎板及1/2"(4分)×300mm長熱浸鍍鋅螺絲配合施工。  
IP參考值:55

## 適用場所：

別墅、大樓中庭、公園、園藝造景、戶外空間、景觀照明

## 適用光源：

電壓：110V~240V  
1、白熾燈100W  
2、節能燈管3U、麗晶23W  
3、免用安定器水銀燈泡160W  
4、高壓鈉燈70W  
5、複金屬燈70W  
6、LED(請參考第209頁)

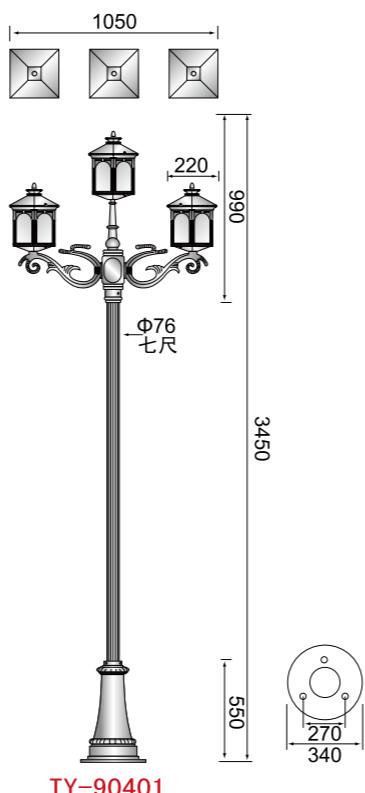

TY-90401



TY-90411

TY-90412

# Green Genie Garden lamp

■ 綠化精靈庭園燈 ■



TY-90441

## 材質：

燈具：鋁合金AC3A高壓鑄造成型及6063壓鑄成型。

燈罩：抗冷熱性透明裂花紋路玻璃。

燈柱：鋁合金藝術梅花型凸造型管。

底座：90441 90452鋁合金AC3A高壓鑄造成型，  
90452並附有維修孔。

90451生鐵鑄造成型。

塗裝：戶外專用耐酸鹼、耐腐蝕、耐候烤漆。

燈頭：高品質盜賊燈頭、UL、VDE、CSA認證合格。

特性：可依現場環境需求訂製高低、顏色、燈數、  
骨架。(另計)

配置：附基礎板及1/2"(4分)×300mm長熱浸鍍鋅螺  
絲配合施工。

IP參考值:55

## 適用場所：

別墅、大樓中庭、公園、園藝造景、戶外空間、景觀  
照明

## 適用光源：

電壓：110V~240V

1、白熾燈100W


2、節能燈管3U、麗晶23W

3、免用安定器水銀燈泡160W


4、高壓鈉燈70W

5、複金屬燈70W


6、LED(請參考第209頁)

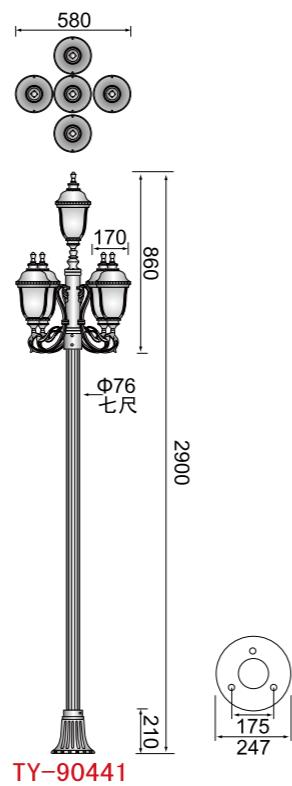

TY-90441

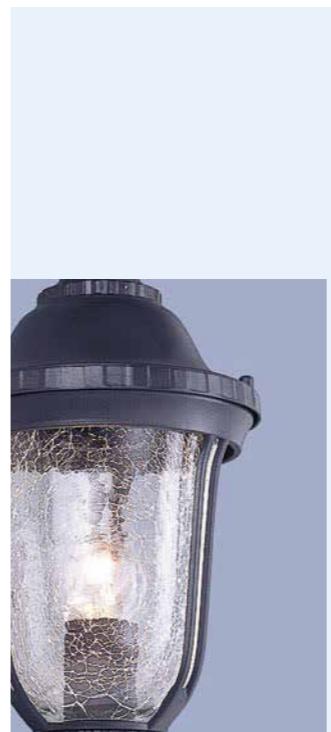


TY-90451

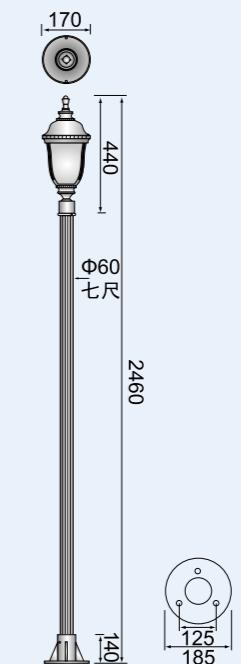

TY-90451



TY-90451

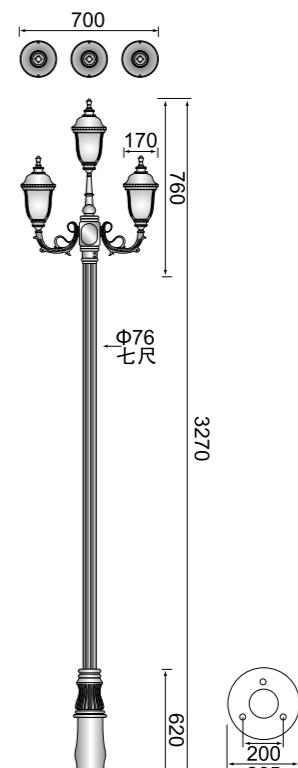

TY-90452



TY-90452

# Green Genie Garden lamp

■ 綠化精靈庭園燈 ■



## 材質 :

燈具：鋁合金AC3A高壓鑄造成型及6063壓鑄成型。  
燈罩：抗冷熱壓花水紋玻璃。  
燈柱：鋁合金藝術梅花型凹凸造型管。  
底座：90461生鐵鑄造成型，並附有維修孔。  
90471生鐵鑄造成型。  
90472鋁合金AC3A高壓鑄造成型，並附有維修孔。  
塗裝：戶外專用耐酸鹼、耐腐蝕、耐候烤漆。  
燈頭：高品質瓷質燈頭、UL、VDE、CSA認證合格。  
特性：可依現場環境需求訂製高低、顏色、燈數、  
骨架。(另計)  
配置：附基礎板及1/2"(4分)×300mm長熱浸鍍鋅螺絲  
配合施工。  
IP參考值:55



TY-90461

## 適用場所 :


別墅、大樓中庭、公園、園藝  
造景、戶外空間、景觀照明

## 適用光源 :

電壓：110V~240V  
1、白熾燈100W  
2、節能燈管3U、麗晶23W  
3、免用安定器水銀燈泡160W  
4、高壓鈉燈70W  
5、複金屬燈70W  
6、LED(請參考第209頁)

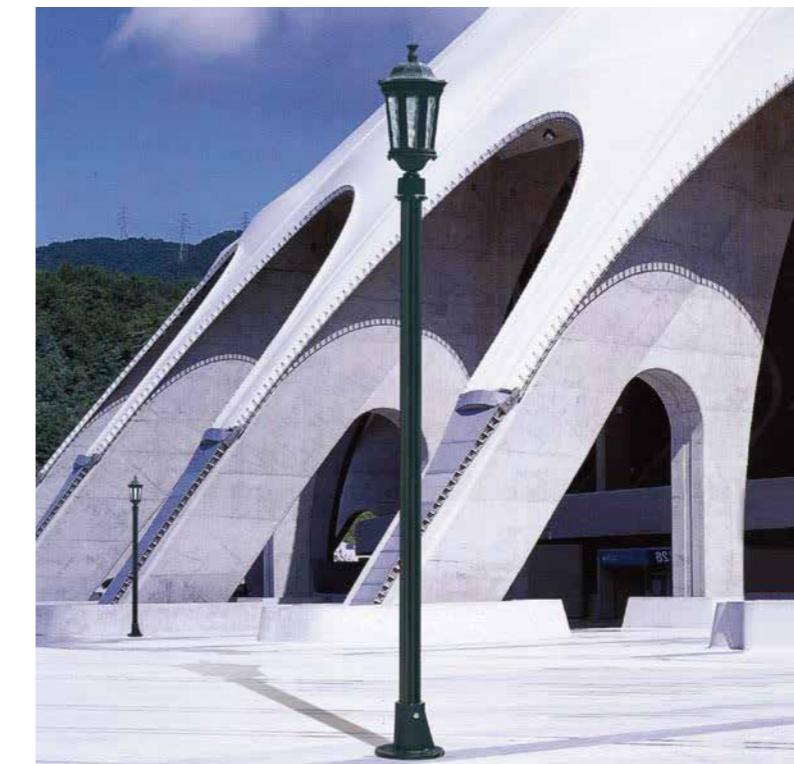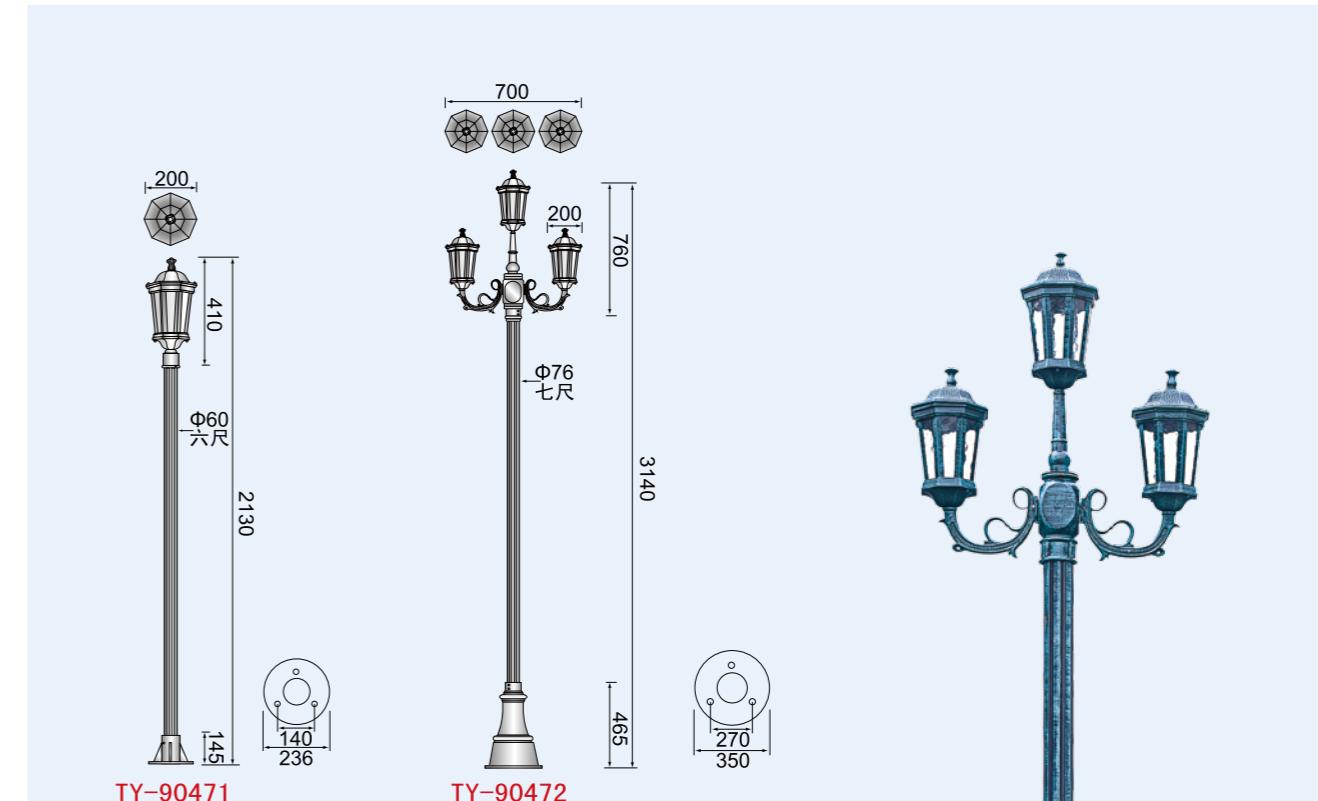

TY-90471

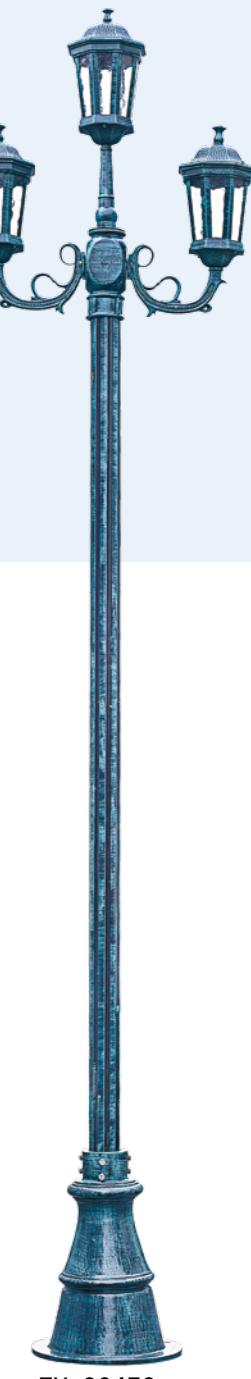


TY-90472

# Green Genie Garden lamp


■ 綠化精靈庭園燈 ■



TY-90482



TY-90481

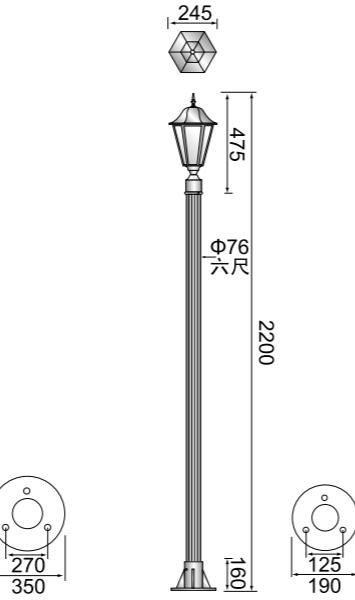

TY-90482



TY-90491

## 材質 :

燈具：鋁合金AC3A高壓鑄造成型及6063壓鑄成型。

燈罩：抗冷熱性透明玻璃。

燈柱：鋁合金藝術梅花型凹凸造型管。

底座：**90481 90491**鋁合金AC3A高壓鑄造成型，並附有維修孔。

**90482**生鐵鑄造成型。

塗裝：戶外專用耐酸鹼、耐腐蝕、耐候烤漆。

燈頭：高品質瓷質燈頭、UL、VDE、CSA認證合格。

特性：可依現場環境需求訂製高低、顏色、燈數、骨架。  
(另計)

配置：附基礎板及1/2"(4分)×300mm長熱浸鍍鋅螺絲配合施工。

IP參考值:55

## 適用場所 :

別墅、大樓中庭、公園、園藝造景、戶外空間、景觀照明

## 適用光源 :

電壓：110V~240V

1、白熾燈100W


2、節能燈管3U、麗晶23W

3、免用安定器水銀燈泡160W

4、高壓鈉燈70W

5、複金屬燈70W


6、LED(請參考第209頁)

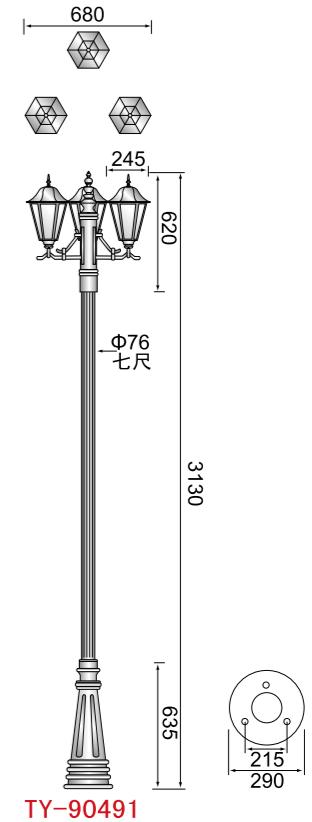

TY-90491

# Green Genie Garden lamp

■ 綠化精靈庭園燈 ■

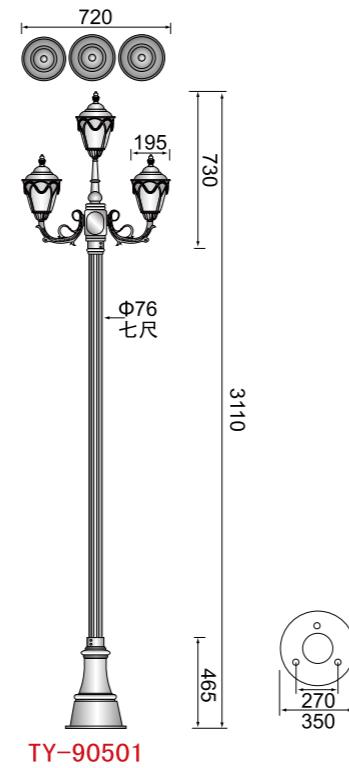

TY-90501

## 材質：

燈具：鋁合金AC3A高壓鑄造成型及6063壓鑄成型。  
燈罩：抗冷熱性一體成型雲彩玻璃。  
燈柱：鋁合金藝術梅花型凹凸造型管。  
底座：90501鋁合金AC3A高壓鑄造成型，並附有維修孔。  
90511 90512生鐵鑄造成型，90512並附有維修孔。

塗裝：戶外專用耐酸鹼、耐腐蝕、耐候烤漆。  
燈頭：高品質瓷質燈頭、UL、VDE、CSA認證合格。  
特性：可依現場環境需求訂製高低、顏色、燈數、骨架。  
(另計)

配置：附基礎板及1/2"(4分)×300mm長熱浸鍍鋅螺絲配合施工。

IP參考值:55

## 適用場所：

別墅、大樓中庭、公園、園藝造景、戶外空間、景觀照明

## 適用光源：


電壓：110V~240V  
1、白熾燈100W  
2、節能燈管3U、麗晶23W  
3、LED(請參考第209頁)



TY-90511

# Green Genie Garden lamp

■ 綠化精靈庭園燈 ■

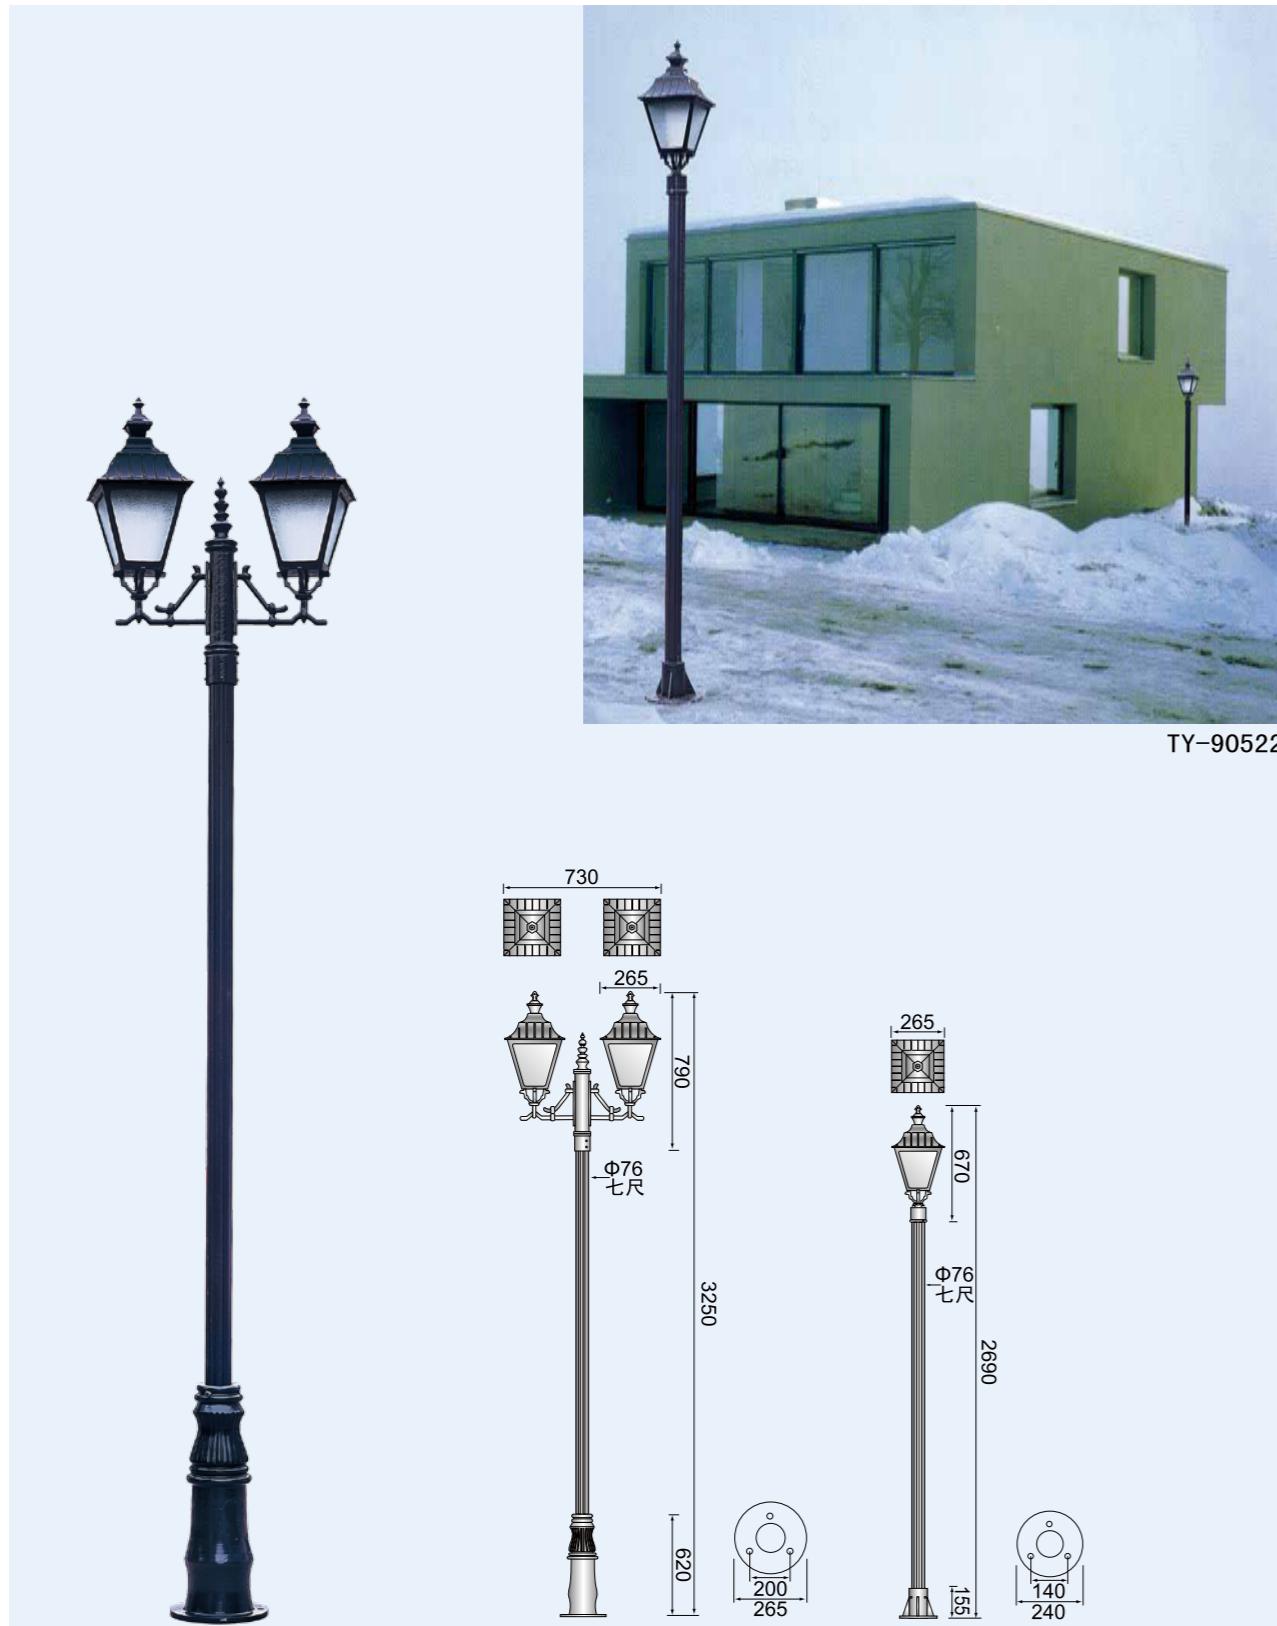

TY-90521

TY-90522

TY-90521



TY-90531

TY-90532

52

## 材質 :


燈具：鋁合金AC3A高壓鑄造成型。  
燈罩：抗冷熱性雲霞玻璃。  
燈柱：鋁合金藝術梅花型凹凸造型管。  
底座：鋁合金AC3A高壓鑄造成型，90521 90531並附有維修孔。  
90522生鐵鑄造成型。  
塗裝：戶外專用耐酸鹼、耐腐蝕、耐候烤漆。  
燈頭：高品質瓷質燈頭、UL、VDE、CSA認證合格。  
特性：可依現場環境需求訂製高低、顏色、燈數、骨架。(另計)  
配置：附基礎板及1/2"(4分)×300mm長熱浸鍍鋅螺絲配合施工。  
IP參考值:55

## 適用場所 :

別墅、大樓中庭、公園、園藝造景、戶外空間、景觀照明

## 適用光源 :

電壓：110V~240V  
1、白熾燈100W  
2、節能燈管3U、麗晶23W  
3、免用安定器水銀燈泡160W  
4、高壓鈉燈70W  
5、複金屬燈70W  
6、LED(請參考第209頁)

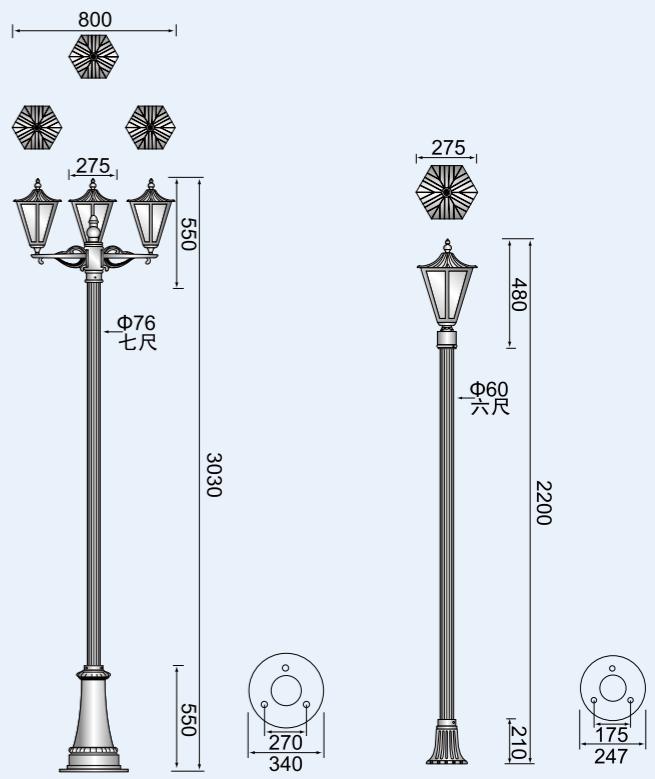

TY-90531

TY-90532

53

# Green Genie Garden lamp

■ 綠化精靈庭園燈 ■




TY-90542



TY-90541

**材質：**  
燈具：鋁合金AC3A高壓鑄造成型及6063壓鑄成型。  
燈罩：抗冷熱性透明玻璃。  
燈柱：鋁合金藝術梅花型凹凸造型管。  
底座：90541 90552鋁合金AC3A高壓鑄造成型，並附有維修孔。  
90542 90551生鐵鑄造成型。  
塗裝：戶外專用耐酸鹼、耐腐蝕、耐候烤漆。  
燈頭：高品質瓷質燈頭、UL、VDE、CSA認證合格。  
特性：可依現場環境需求訂製高低、顏色、燈數、骨架。(另計)  
配置：附基礎板及1/2"(4分)×300mm長熱浸鍍鋅螺絲配合施工。  
IP參考值:55

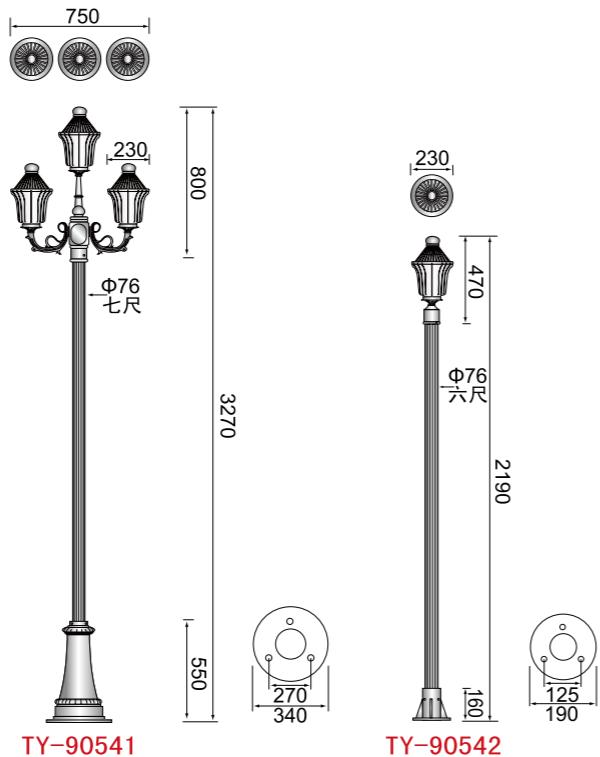

TY-90552




TY-90551

## 適用場所：

別墅、大樓中庭、公園、園藝造景、戶外空間、景觀照明


## 適用光源：

- 電壓：110V~240V  
1、白熾燈100W  
2、節能燈管3U、麗晶23W  
3、免用安定器水銀燈泡160W  
4、高壓鈉燈70W  
5、複金屬燈70W  
6、LED(請參考第209頁)

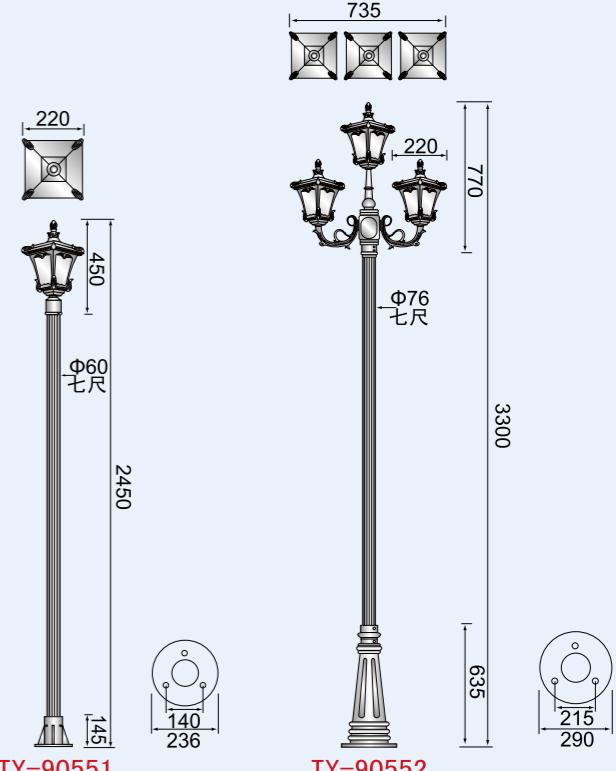

# Green Genie Garden lamp

■綠化精靈庭園燈■

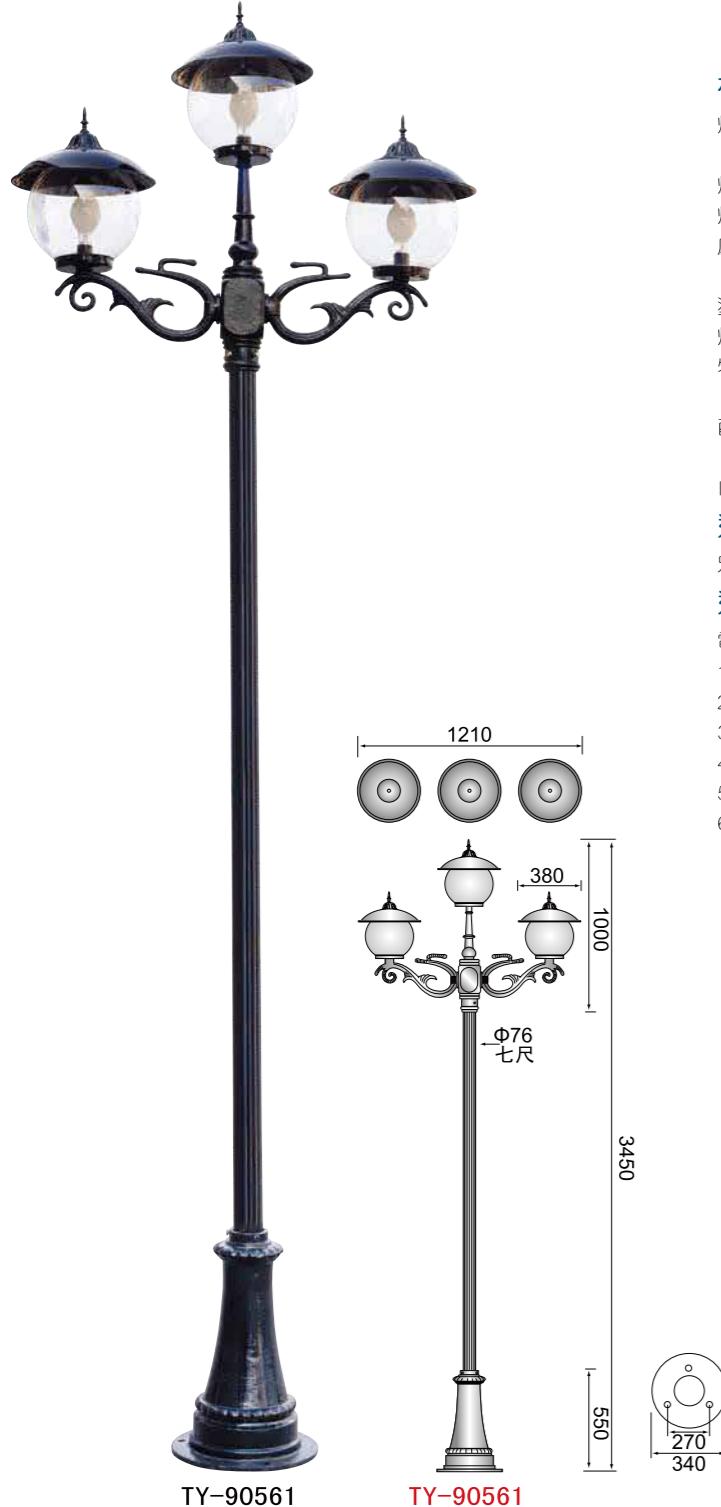

## 材質：

燈具：鋁合金AC3A高壓鑄造成型及6063壓鑄成型，上蓋為不銹鋼製品造型美觀。  
燈罩：透明PC工程塑膠，耐高溫、耐撞擊、不易變形。  
燈柱：鋁合金藝術梅花型凹凸造型管。  
底座：鋁合金AC3A高壓鑄造成型，90561 90571並附有維修孔。  
塗裝：戶外專用耐酸鹼、耐腐蝕、耐候烤漆。  
燈頭：高品質瓷質燈頭、UL、VDE、CSA認證合格。  
特性：可依現場環境需求訂製高低、顏色、燈數、骨架。  
(另計)  
配置：附基礎板及1/2"(4分)×300mm長熱浸鍍鋅螺絲配合施工。  
IP參考值:55

## 適用場所：

別墅、大樓中庭、公園、園藝造景、戶外空間、景觀照明

## 適用光源：

電壓：110V~240V  
1、白熾燈100W  
2、螺旋節能燈管45W  
3、免用安定器水銀燈泡160W  
4、高壓鈉燈70W  
5、複金屬燈70W  
6、LED(請參考第209頁)



# Green Genie Garden lamp


■ 綠化精靈庭園燈 ■



TY-90581



TY-90581

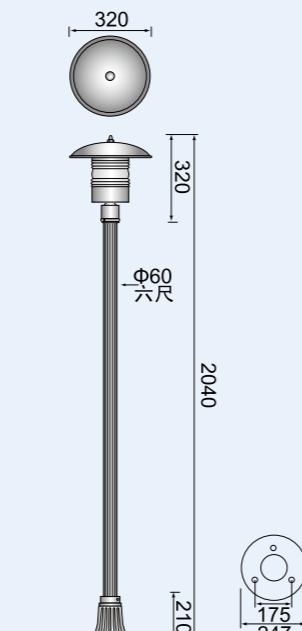

TY-90582



TY-90582

## 材質 :

燈具：鋁合金AC3A高壓鑄造成型及6063壓鑄成型，上蓋不銹鋼製品造型美觀。

燈罩：壓克力材質成型。

燈柱：鋁合金藝術梅花型凹凸造型管。

底座：90581 90582鋁合金AC3A高壓鑄造成型，90581並附有維修孔。

90591生鐵鑄造成型，並附有維修孔。

塗裝：戶外專用耐酸鹼、耐腐蝕、耐候烤漆。

燈頭：高品質瓷質燈頭、UL、VDE、CSA認證合格。

特性：可依現場環境需求訂製高低、顏色、燈數、骨架。

(另計)

配置：附基礎板及1/2"(4分)×300mm長熱浸鍍鋅螺絲配合施工。

IP參考值:55

## 適用場所 :

別墅、大樓中庭、公園、園藝造景、戶外空間、景觀照明


## 適用光源 :

電壓：110V~240V


1、白熾燈60W

2、節能燈管3U、麗晶23W

3、LED(請參考第209頁)

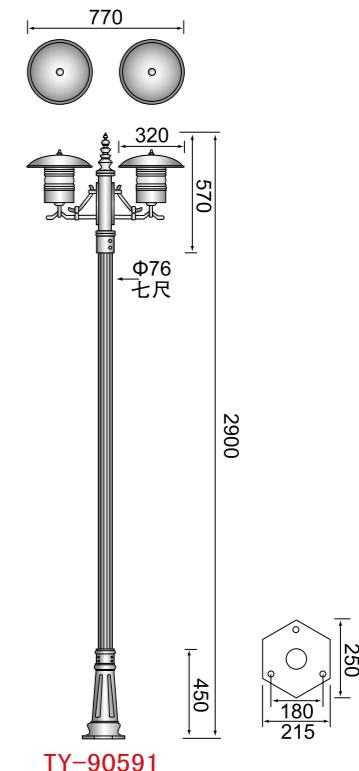

TY-90591

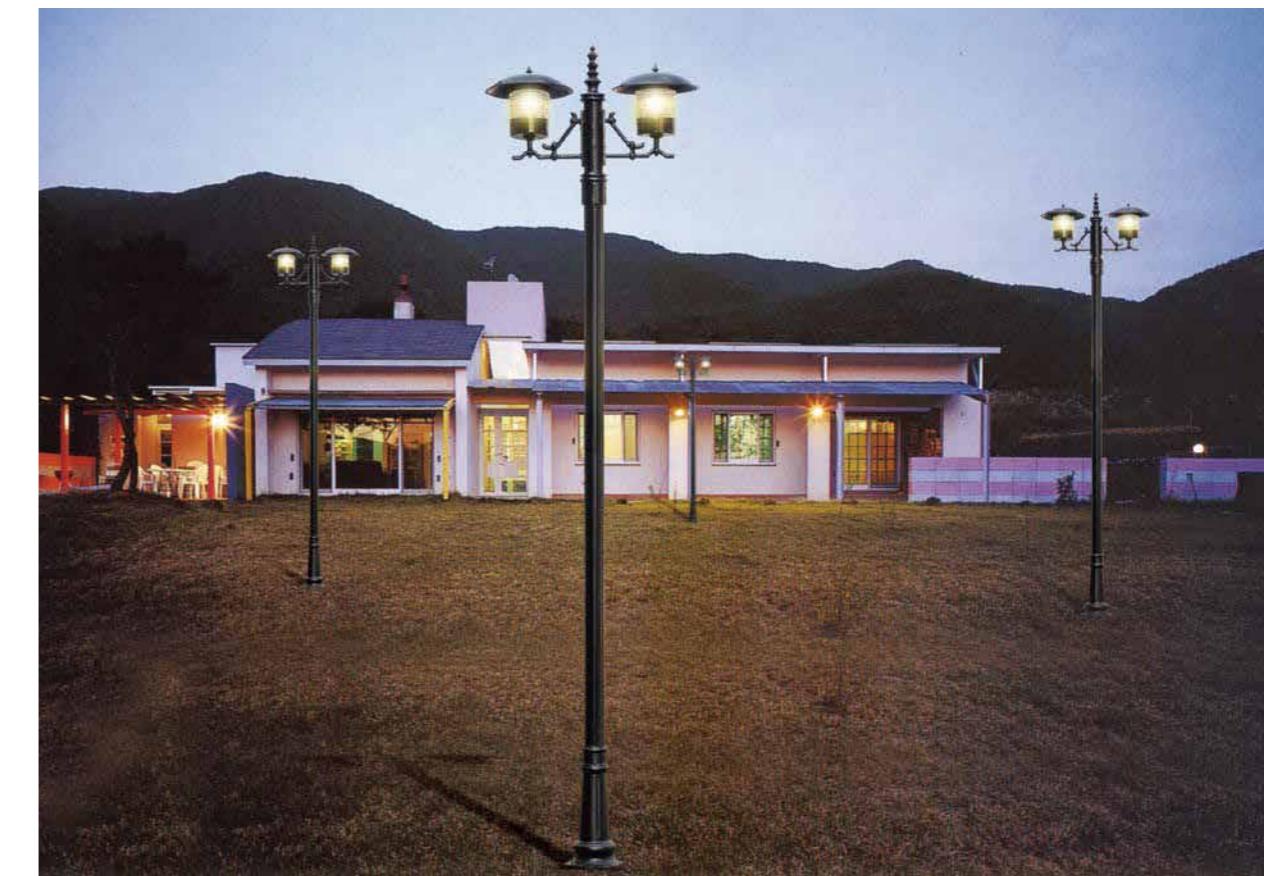

TY-90591

# Green Genie Garden lamp


■ 綠化精靈庭園燈 ■



TY-90601



TY-90602

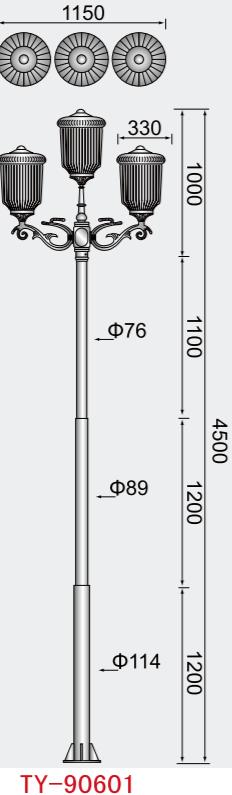

TY-90601

## 材質：

燈具：鋁合金AC3A高壓鑄造成型。

燈罩：90601 90602耐候佳、抗紫外線、質量輕、PMMA成型，透光率高達92%。

90611 90612高密度PE材質製成，耐撞擊、耐腐蝕、抗擠壓、抗老化，外圓鋼管加工組合成型。

燈柱：90601鋼管加工成造型，大中小圓管與底部四片三角形鋼板及底板燒焊完成後再經熱浸鍍鋅處理，並附有維修孔。

90602 90611 90612鋁合金藝術梅花型凹凸造型管。

底座：90602 90612鋁合金AC3A高壓鑄造成型，並附有維修孔。

90611生鐵鑄造成型，並附有維修孔。

塗裝：戶外專用耐酸鹼、耐腐蝕、耐候烤漆。

燈頭：高品質瓷質燈頭、UL、VDE、CSA認證合格。

特性：可依現場環境需求訂製高低、顏色、燈數、骨架。  
(另計)

配置：附基礎板及1/2"(4分)×300mm長熱浸鍍鋅螺絲配合施工。

IP參考值:55

## 適用場所：

別墅、大樓中庭、公園、園藝造景、戶外空間、景觀照明

## 適用光源：

電壓：110V~240V

- 1、白熾燈100W
- 2、螺旋節能燈管45W
- 3、免用安定器水銀燈泡160W
- 4、高壓鈉燈70W
- 5、複金屬燈70W
- 6、LED(請參考第209頁)



TY-90611

TY-90612




TY-90611

TY-90612

# Green Genie Garden lamp

■ 綠化精靈庭園燈 ■

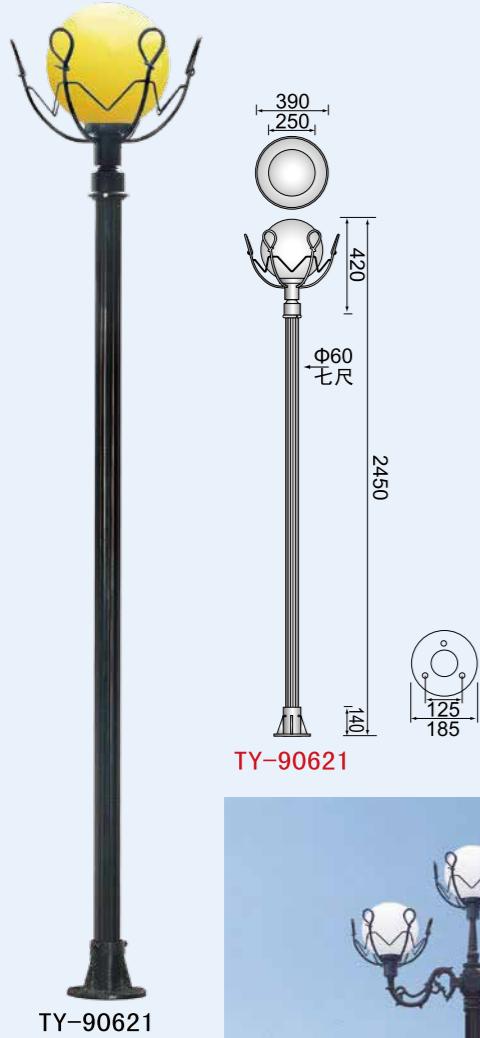

## 材質 :


燈具：鋁合金AC3A高壓鑄造成型，外框鍍鋅鋼管加工組合而成。  
 燈罩：高密度PE材質製成，耐撞擊、耐腐蝕、抗擠壓、抗老化。  
 燈柱：鋁合金藝術梅花型凹凸造型管。  
 底座：90621 90631 90632生鐵鑄造成型，90632並附有維修孔。  
 90622鋁合金AC3A高壓鑄造成型，並附有維修孔。  
 塗裝：戶外專用耐酸鹼、耐腐蝕、耐候烤漆。  
 燈頭：高品質瓷質燈頭、UL、VDE、CSA認證合格。  
 特性：可依現場環境需求訂製高低、顏色、燈數、骨架。(另計)  
 配置：附基礎板及1/2"(4分)×300mm長熱浸鍍鋅螺絲配合施工。  
 IP參考值:55

## 適用場所 :

別墅、大樓中庭、公園、園藝造景、戶外空間、景觀  
照明

## 適用光源 :

電壓：110V~240V  
 1、白熾燈100W  
 2、節能燈管3U、麗晶23W  
 3、LED(請參考第209頁)

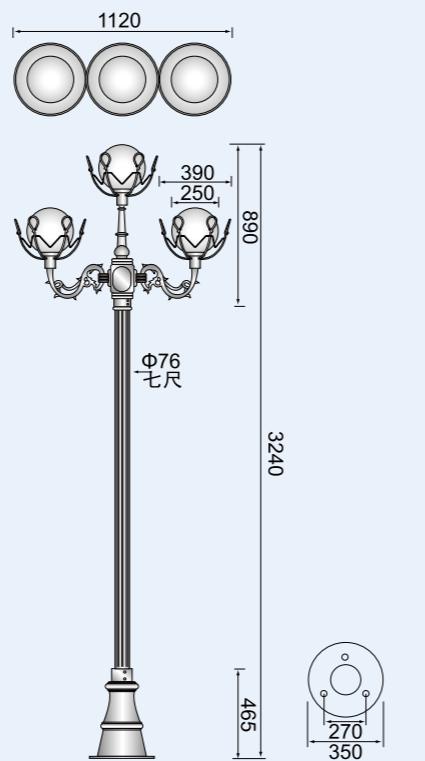

# Green Genie Garden lamp

■ 綠化精靈庭園燈 ■

## 材質：

燈具：鋁合金AC3A高壓鑄造成型及6063壓鑄成型。  
燈罩：高密度PE材質製成，耐撞擊、耐腐蝕、抗擠壓、抗老化。

燈柱：鋁合金藝術梅花型凹凸造型管。

底座：90641 90642鋁合金AC3A高壓鑄造成型。  
90643生鐵鑄造成型，並附有維修孔。

塗裝：戶外專用耐酸鹼、耐腐蝕、耐候烤漆。

燈頭：高品質瓷質燈頭、UL、VDE、CSA認證合格。

特性：可依現場環境需求訂製高低、顏色、燈數、骨架。(另計)

配置：附基礎板及1/2"(4分)×300mm長熱浸鍍鋅螺絲配合施工。

IP參考值:55

## 適用場所：

別墅、大樓中庭、公園、園藝造景、戶外空間、景觀照明

## 適用光源：

電壓：110V~240V


1、白熾燈60W

2、節能燈管3U、麗晶23W


3、LED(請參考第209頁)



TY-90641



TY-90641

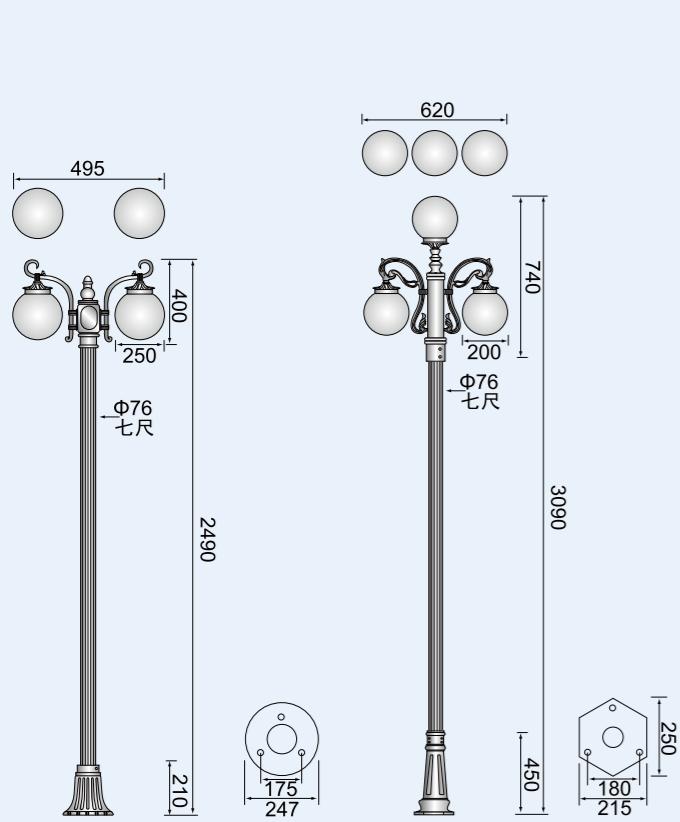

TY-90642

TY-90643




TY-90642

TY-90643



TY-90651

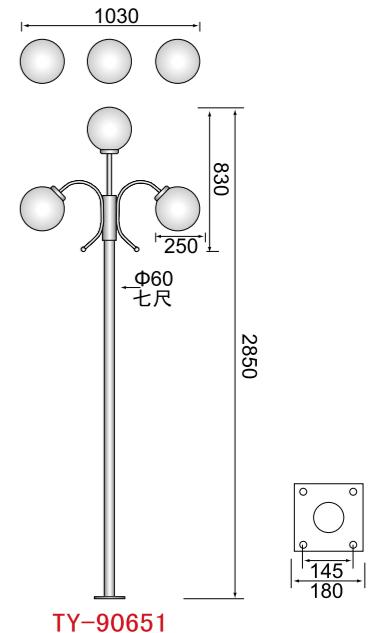

TY-90651

## 材質：

燈具：不銹鋼304白鐵製品加工成型。

燈罩：高密度PE材質製成，耐撞擊、耐腐蝕、抗擠壓、抗老化。

燈柱：不銹鋼304白鐵圓管與不銹鋼底板燒焊成型。

塗裝：不銹鋼原色經特別處理。

燈頭：高品質瓷質燈頭、UL、VDE、CSA認證合格。

特性：可依現場環境需求訂製高低、顏色、燈數、骨架。(另計)

配置：附基礎板及1/2"(4分)×300mm長不銹鋼螺絲配合施工。

IP參考值:55

## 適用場所：

別墅、大樓中庭、公園、海邊、溫泉區、園藝造景、戶外空間、景觀照明


## 適用光源：

電壓：110V~240V

1、白熾燈60W

2、節能燈管3U、麗晶23W

3、LED(請參考第209頁)

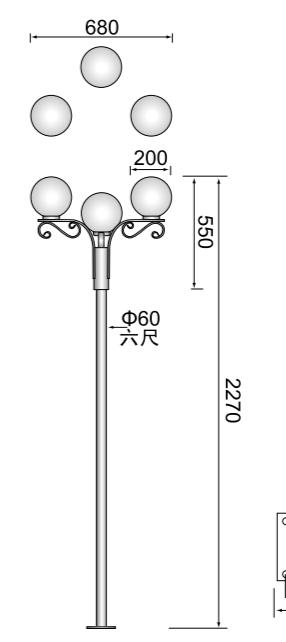

TY-90652

TY-90652

# Green Genie Garden lamp

## ■ 綠化精靈庭園燈 ■

### 材質：

燈具：鋁合金AC3A高壓鑄造成型及6063壓鑄成型。  
燈罩：90661透明PC工程塑膠，耐高溫、耐撞擊、不易變形，內部防眩罩為鋁板沖壓而成，經陽極處理，表面較為亮面，反射效果達90%以上，其作用可調節燈罩內部之熱氣及防眩光之功能。  
90662~90669高密度PE材質製成，耐撞擊、耐腐蝕、抗擠壓、抗老化。

燈柱：請參考67頁（另計）。

底座：請參考67頁（另計）。

塗裝：戶外專用耐酸鹼、耐腐蝕、耐候烤漆。



燈頭：高品質瓷質燈頭、UL、VDE、CSA認證合格。

特性：可依現場環境需求訂製高低、顏色、燈數、骨架。（另計）


IP參考值:55

### 適用場所：

別墅、大樓中庭、公園、園藝造景、戶外空間、景觀  
照明  
8"~20"尺寸皆有歡迎訂製

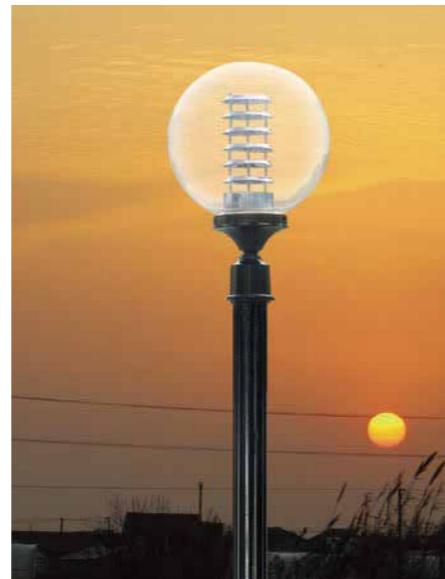

TY-90661

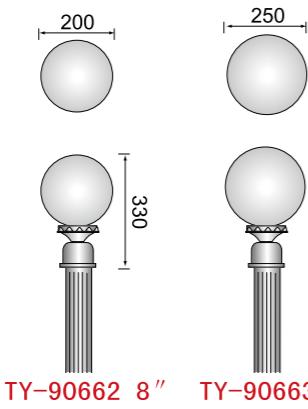


TY-90662 8" TY-90663 10"



TY-90662 8" TY-90663 10"



TY-90664 12" TY-90665 14" TY-90666 16"  
TY-90667 18" TY-90668 20" TY-90669 25"

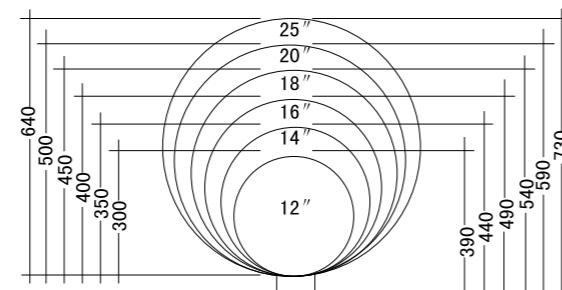

溫馨提示：訂貨時請註明尺寸編號及燈罩顏色和管徑大小。



# Green Genie Path lamp

■ 綠化精靈步道燈 ■

## 材質：

燈具：鋁合金AC3A高壓鑄造成型及6063壓鑄成型。  
燈罩：PC工程塑膠，耐高溫、耐撞擊、不易變形。  
燈柱：鋁合金A6063無縫一體成型，與底座連接成型。  
塗裝：戶外專用耐酸鹼、耐腐蝕、耐候烤漆。  
燈頭：高品質瓷質燈頭、UL、VDE、CSA認證合格。  
特性：可依現場環境需求訂製高低、顏色。(另計)  
配置：基礎板及3/8"(3分)×200mm長熱浸鍍鋅螺絲。  
(另計)  
IP參考值:55

## 適用場所：

別墅、大樓中庭、公園、人行步道、園藝造景

## 適用光源：

電壓：110V~240V

90691


- 1、白熾燈E27 60W尖清
- 2、節能燈管3U、麗晶10W
- 3、節能燈管PLC 26W
- 4、LED(請參考第209頁)

90692


- 1、白熾燈60W
- 2、節能燈管3U、麗晶23W
- 3、節能燈管PLC 26W
- 4、LED(請參考第209頁)



TY-90691

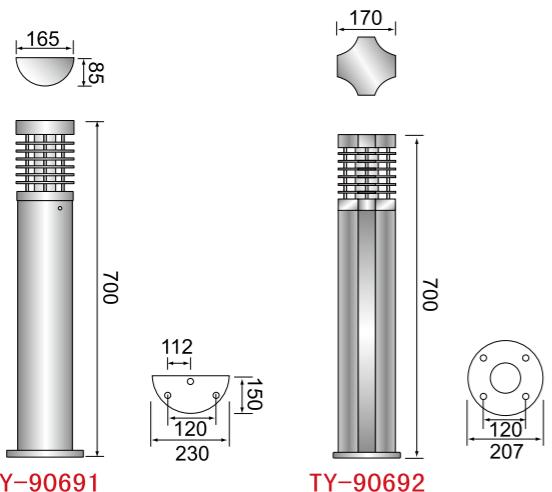


TY-90691

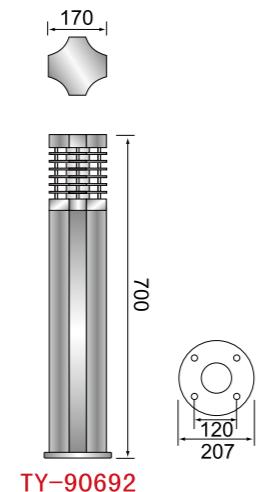

TY-90692



TY-90692

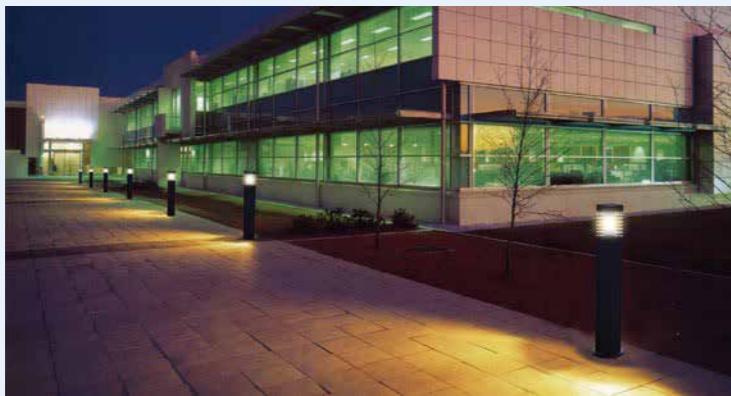

## 材質：

燈具：鋁合金AC3A高壓鑄造成型及6063壓鑄成型。  
燈罩：PC工程塑膠，耐高溫、耐撞擊、不易變形。  
燈柱：鋁合金A6063無縫一體成型，與底座連接成型。  
塗裝：戶外專用耐酸鹼、耐腐蝕、耐候烤漆。  
燈頭：高品質瓷質燈頭、UL、VDE、CSA認證合格。  
特性：可依現場環境需求訂製高低、顏色。(另計)  
配置：基礎板及3/8"(3分)×200mm長熱浸鍍鋅螺絲。  
(另計)  
IP參考值:55

## 適用場所：

別墅、大樓中庭、公園、人行步道、園藝造景

## 適用光源：

電壓：110V~240V

1、白熾燈100W


- 2、節能燈管3U、麗晶23W
- 3、節能燈管PLC 26W
- 4、高壓鈉燈70W
- 5、複金屬燈70W
- 6、LED(請參考第209頁)



TY-90702



TY-90701

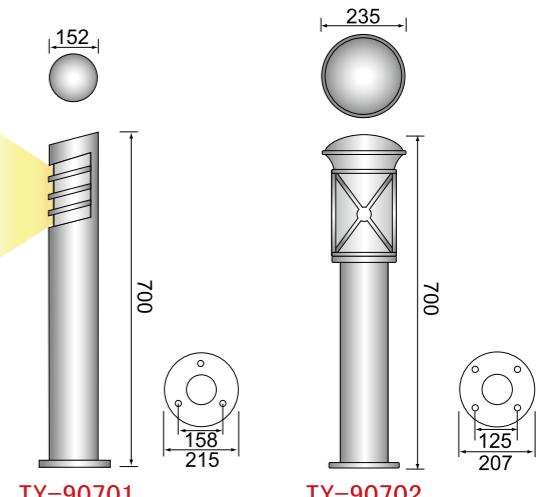


TY-90701

TY-90702


# Green Genie Path lamp

■ 綠化精靈步道燈 ■

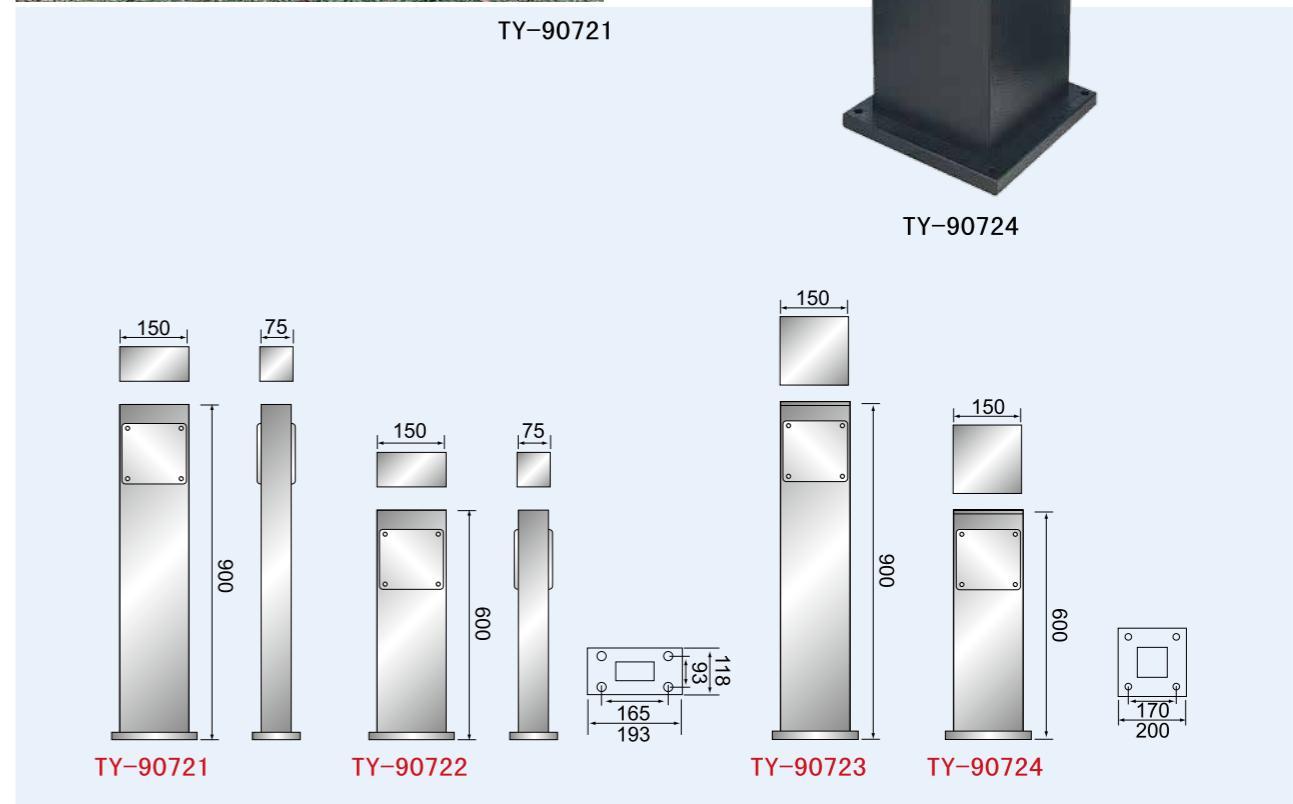

# Green Genie Path lamp

■ 綠化精靈步道燈 ■

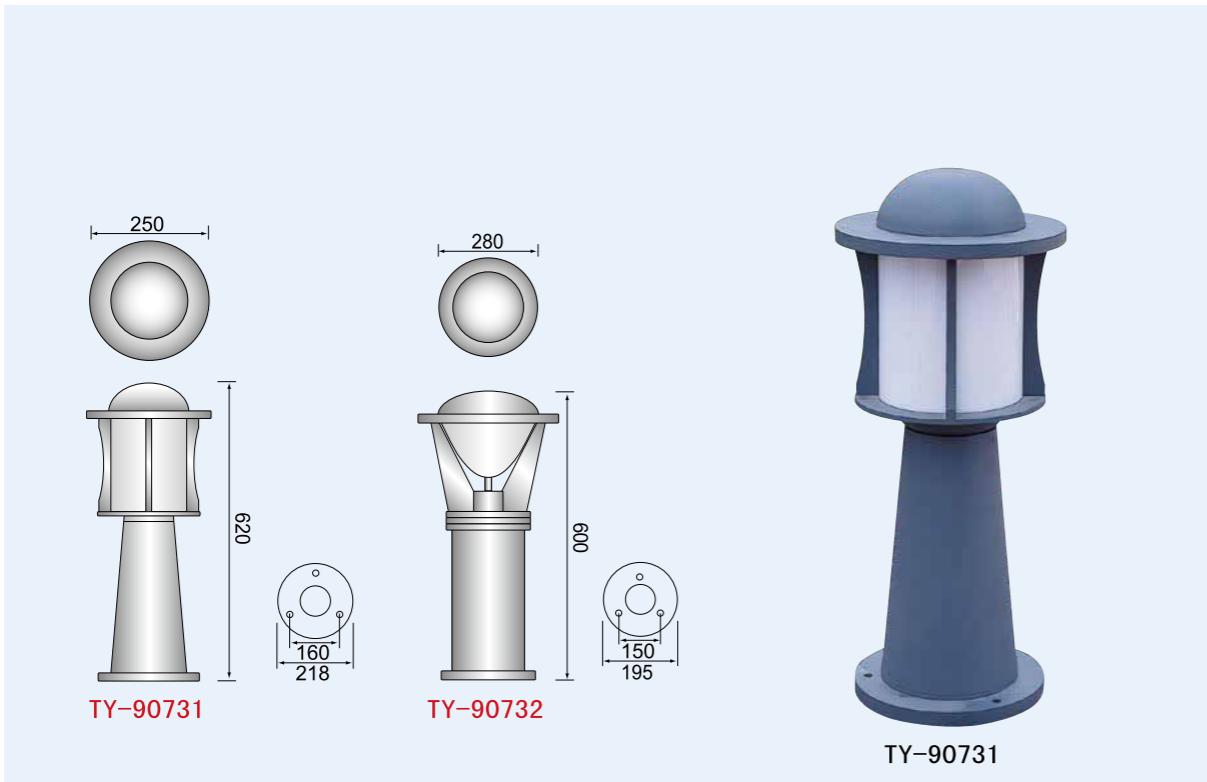

#### 材質 :

燈具：鋁合金AC3A高壓鑄造成型及6063壓鑄成型。

燈罩：90721～90724條紋PC工程塑膠，耐高溫、耐撞擊、不易變形。

TY-90731 TY-90732耐候佳、抗紫外線、質量輕、PMMA成型，透光率高達92%。

燈柱：鋁合金A6063無縫一體成型，與底座連接成型。

塗裝：戶外專用耐酸鹼、耐腐蝕、耐候烤漆。

燈頭：高品質瓷質燈頭、UL、VDE、CSA認證合格。

特性：可依現場環境需求訂製高低、顏色。(另計)

配置：基礎板及3/8"(3分)×200mm長熱浸鍍鋅螺絲。

(另計)

IP參考值:55

#### 適用場所 :

別墅、大樓中庭、公園、人行步道、園藝造景

#### 適用光源 :

電壓：110V～240V

1、白熾燈100W

2、節能燈管3U、麗晶23W

3、節能燈管PLC 26W

4、高壓鈉燈70W

5、複金屬燈70W

6、LED(請參考第209頁)



TY-90732



TY-90741

#### 材質 :

燈具：鋁合金A6063壓鑄成型。

燈罩：耐候佳、抗紫外線、質量輕、PMMA成型，透光率高達92%，內附亮面處理防眩光罩。

燈柱：鋁合金A6063無縫一體成型，與底座連接成型。

塗裝：戶外專用耐酸鹼、耐腐蝕、耐候烤漆。

燈頭：高品質瓷質燈頭、UL、VDE、CSA認證合格。

特性：可依現場環境需求訂製高低、顏色。(另計)

配置：基礎板及3/8"(3分)×200mm長熱浸鍍鋅螺絲。

(另計)

IP參考值:55

#### 適用場所 :

別墅、大樓中庭、公園、人行步道、園藝造景

#### 適用光源 :

電壓：110V～240V

1、白熾燈100W


2、節能燈管3U、麗晶23W

3、節能燈管PLC 26W

4、高壓鈉燈70W








5、複金屬燈70W

6、LED(請參考第209頁)

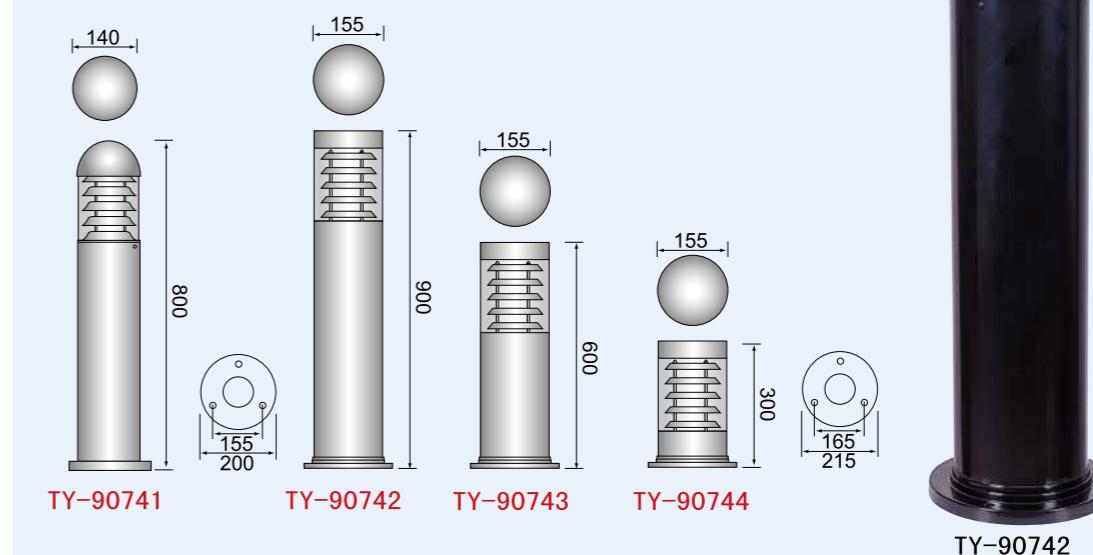

# Green Genie Path lamp

■ 綠化精靈步道燈 ■

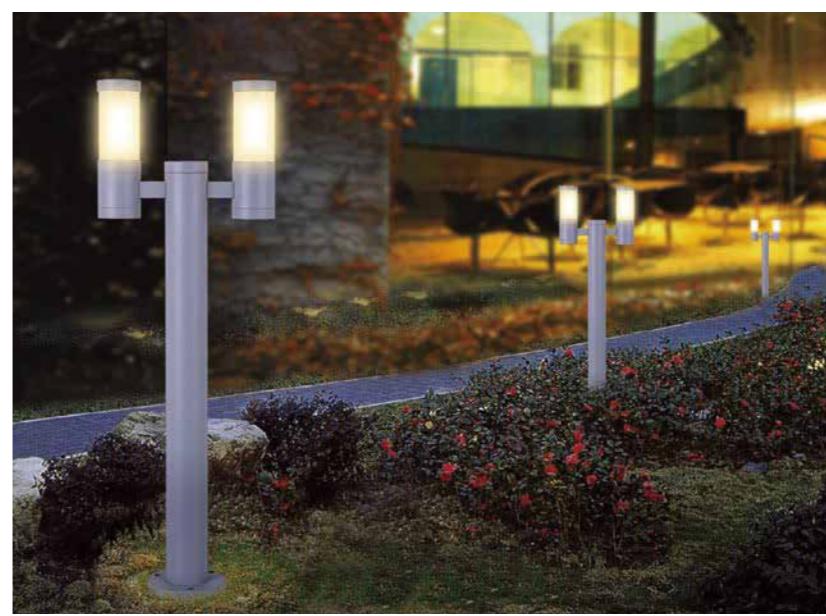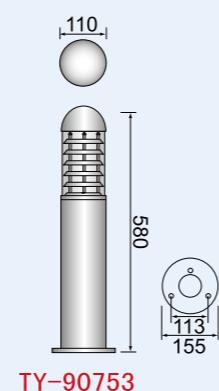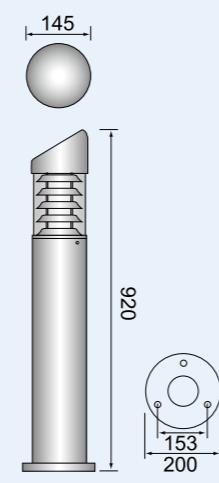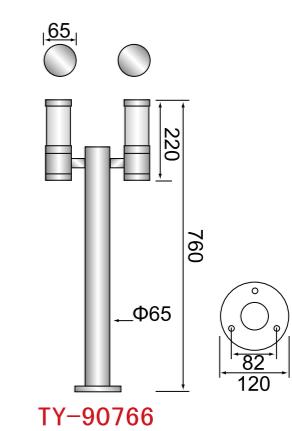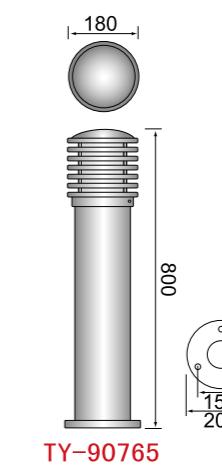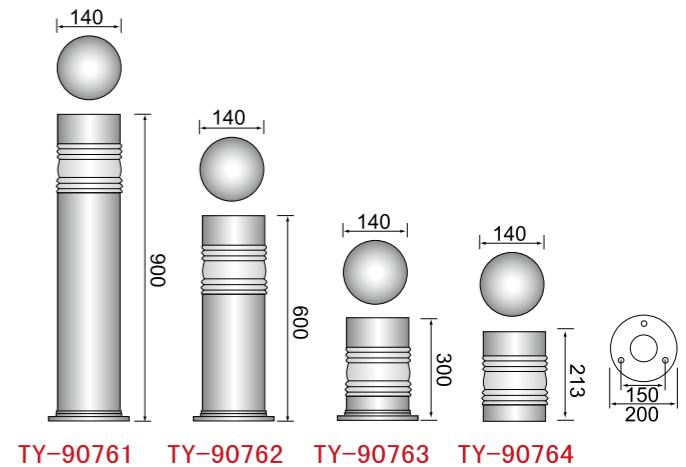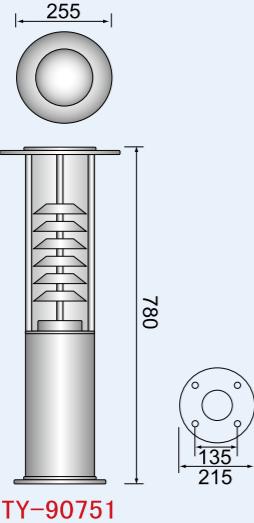

## 適用光源：


- 電壓：110V~240V  
 90761~90764  
 1、白熾燈60W  
 2、節能燈管3U、麗晶23W  
 3、節能燈管PLC 26W  
 4、LED(請參考第209頁)  
 90765  
 1、白熾燈100W  
 2、節能燈管3U、麗晶23W  
 3、節能燈管PLC 26W  
 4、高壓鈉燈70W  
 5、複金屬燈70W  
 6、LED(請參考第209頁)  
 90766  
 1、白熾燈E27 60W尖清  
 2、節能燈管3U、麗晶15W  
 3、LED(請參考第209頁)

# Green Genie Path lamp

■ 綠化精靈步道燈 ■




TY-90771

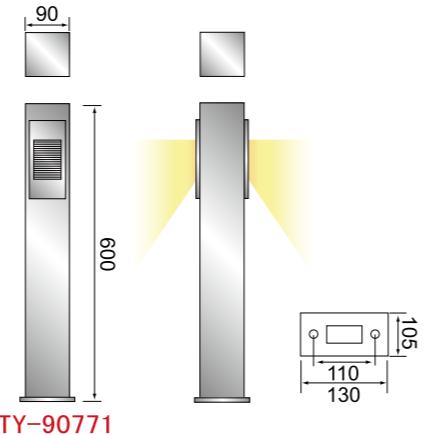

TY-90771



TY-90772

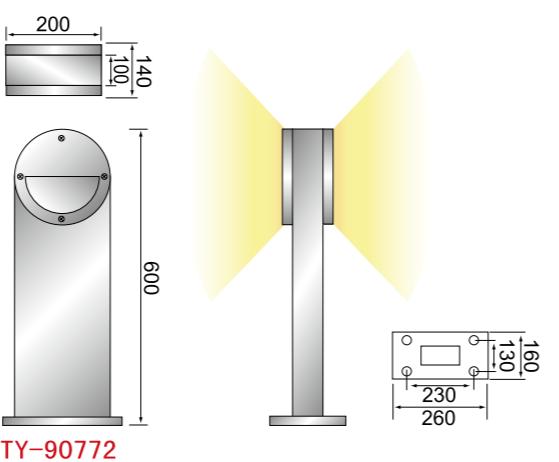


TY-90772



TY-90781




TY-90782

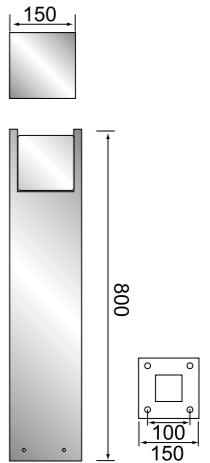


TY-90782  
底板及螺絲內置型



TY-90783

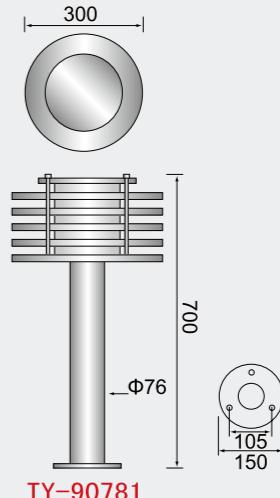

TY-90781

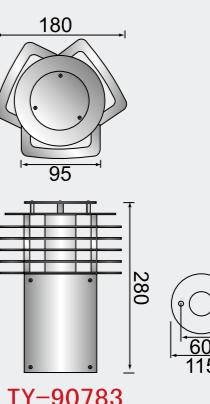

TY-90783  
底板及螺絲內置型

## 材質：

燈具：鋁合金A6063壓鑄成型。  
燈罩：90761~90765耐候佳、抗紫外線、質量輕、PMMA成型，透光率高達92%。  
90766 90771 90772抗冷熱性玻璃經噴砂防眩處理。  
燈柱：鋁合金A6063無縫一體成型，與底座連接成型。  
塗裝：戶外專用耐酸鹼、耐腐蝕、耐候烤漆。  
燈頭：高品質瓷質燈頭、UL、VDE、CSA認證合格。  
特性：可依現場環境需求訂製高低、顏色。(另計)  
配置：基礎板及3/8"(3分)×200mm長熱浸鍍鋅螺絲。(另計)  
IP參考值:55

## 適用場所：

別墅、大樓中庭、公園、人行步道、園藝造景

## 適用光源：

電壓：110V~240V

90771

1、JCD 50W鹵素燈泡

2、LED(請參考第209頁)

90772

1、白熾燈60W

2、節能燈管3U、麗晶15W

3、LED(請參考第209頁)

## 材質：

燈具：90781 90791鋁合金A6063壓鑄成型。  
90782 90783 90792 90793鋼板加工成型，經鍍鋅處理。  
燈罩：90781 90782 90783 90793壓克力材質成型。  
90791 90792抗冷熱性玻璃經噴砂防眩處理。  
燈柱：鋼板(管)加工成型與底板燒焊完成後經鍍鋅處理。  
塗裝：戶外專用耐酸鹼、耐腐蝕、耐候烤漆。  
燈頭：高品質瓷質燈頭、UL、VDE、CSA認證合格。  
特性：可依現場環境需求訂製高低、顏色。(另計)  
配置：基礎板及3/8"(3分)×200mm長熱浸鍍鋅螺絲或1/4"(2分)膨脹螺絲。(另計)  
IP參考值:55

## 適用場所：

別墅、大樓中庭、公園、人行步道、園藝造景

## 適用光源：

電壓：110V~240V

1、白熾燈60W

2、節能燈管3U、麗晶23W

3、節能燈管PLC 18W


4、LED(請參考第209頁)

# Green Genie Path lamp


■ 綠化精靈步道燈 ■



TY-90791

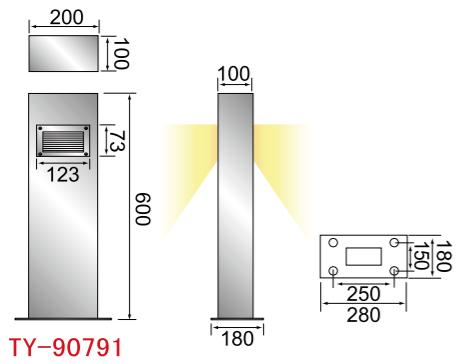

TY-90791

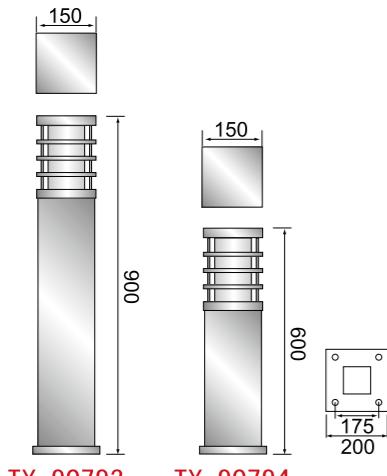

TY-90793

TY-90794



TY-90792


底板及螺絲內置型



TY-90793



TY-90801

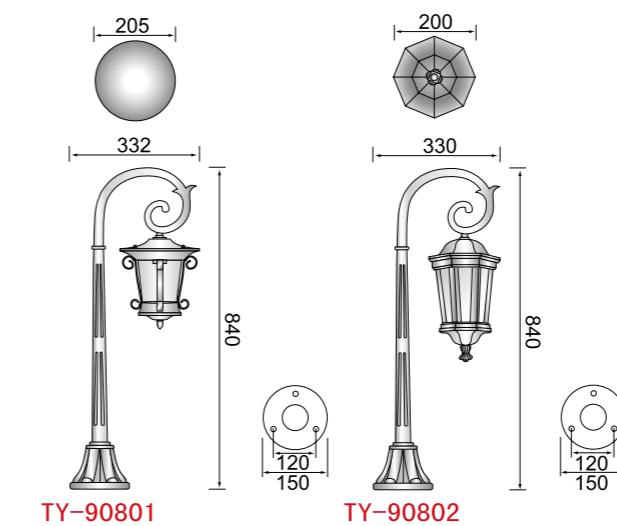

TY-90802



TY-90802

## 材質 :

燈具：鋁合金A6063壓鑄成型。

燈罩：抗冷熱玻璃

燈柱：90801 90802鋁合金A6063無縫一體成型，與底座連接成型，彎管造型分段式折裝，運送便捷。

90811 90812生鐵高壓鑄造成型

塗裝：戶外專用耐酸鹼、耐腐蝕、耐候烤漆。

燈頭：高品質瓷質燈頭、UL、VDE、CSA認證合格。

特性：可依現場環境需求訂製顏色。(另計)

配置：1/4"(2分)膨脹螺絲。(另計)

IP參考值:55

## 適用場所 :

別墅、大樓中庭、公園、人行步道、園藝造景

## 適用光源 :

電壓：110V~240V

1、白熾燈60W

2、節能燈管3U、麗晶23W

3、LED(請參考第209頁)

## Green Genie Path lamp


■ 綠化精靈步道燈 ■




TY-90811



TY-90812

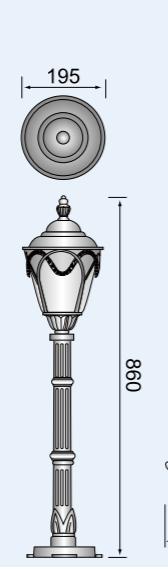


TY-90811

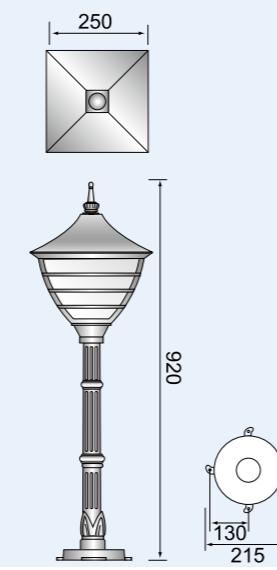


TY-90812




TY-90821

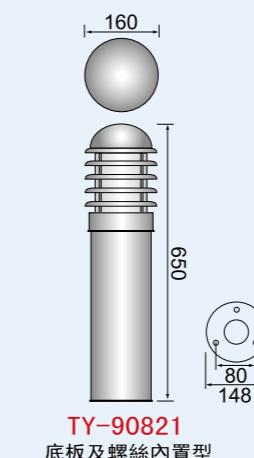

TY-90821  
底板及螺絲內置型

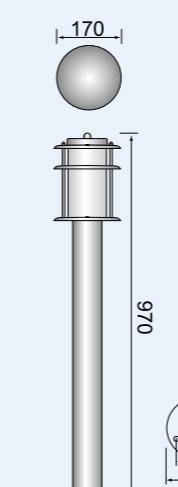

TY-90822

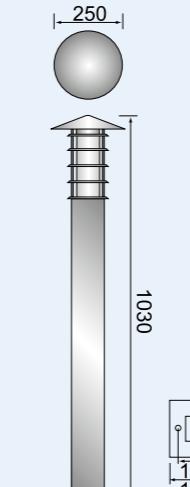

TY-90823



TY-90822



TY-90823

# Green Genie Path lamp

■ 綠化精靈步道燈 ■

## 材質：

燈具：90821～90823不銹鋼304白鐵製品加工成型。  
90831鋼板加工成型，經熱浸鍍鋅處理，外層  
石頭崗岩漆。

燈罩：耐候佳、抗紫外線、質量輕、PMMA成型，透光  
率高達92%。

燈柱：90821～90823不銹鋼304白鐵製品加工成型。  
90821底板與固定螺絲置於燈柱內由外往內  
固定，改變傳統式的安裝方式。

90831鋼板加工成型，經熱浸鍍鋅處理。

塗裝：90821～90823不銹鋼原色經特別處理。  
90831石頭崗岩漆。

燈頭：高品質瓷質燈頭、UL、VDE、CSA認證合格。

特性：可依現場環境需求訂製高低、顏色。(另計)

配置：基礎板及3/8"(3分)×200mm長熱浸鍍鋅螺絲。  
(另計)

IP參考值:55

## 適用場所：

別墅、大樓中庭、公園、人行步道、園藝造景、海邊、  
溫泉區

## 適用光源：

電壓：110V～240V

90821 90831

- 1、白熾燈100W
- 2、節能燈管3U、麗晶23W
- 3、節能燈管PLC 26W
- 4、高壓鈉燈70W
- 5、複金屬燈70W
- 6、LED(請參考第209頁)

90822


- 1、白熾燈60W
- 2、節能燈管3U、麗晶23W
- 3、節能燈管PLC 26W
- 4、LED(請參考第209頁)

90823

- 1、白熾燈E27 60W尖清
- 2、節能燈管3U、麗晶10W
- 3、節能燈管PLC 26W
- 4、LED(請參考第209頁)




TY-90831

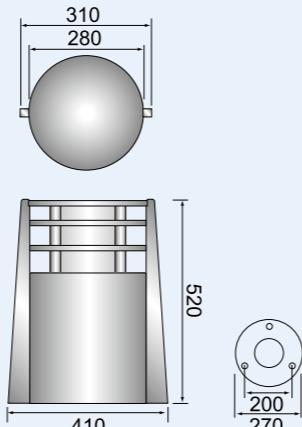

備註：路阻燈可抗壓，底板及螺絲內置型



TY-90841

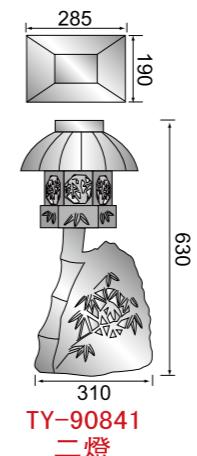


TY-90841  
二燈


說明：  
下部可裝置喇叭(另計)  
音箱定壓輸入(V)：70/100  
音箱定阻輸入(Ω)：6  
音箱額定功率(W)：30  
內置喇叭：6 1/2"具防水效果



TY-90842

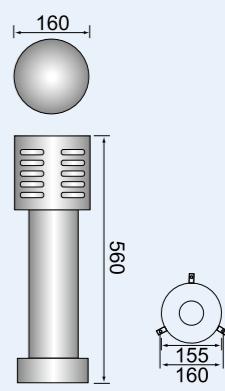

TY-90842

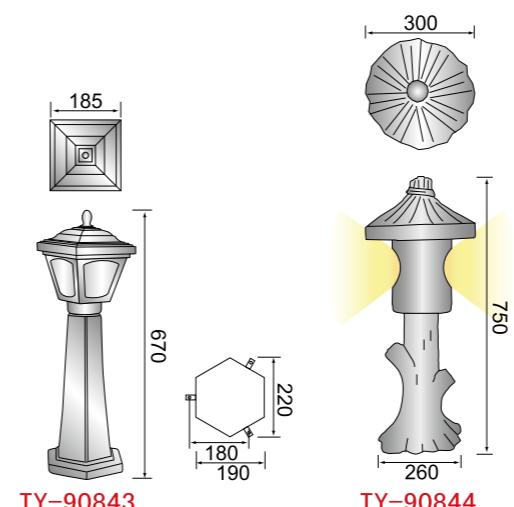


TY-90843



TY-90844



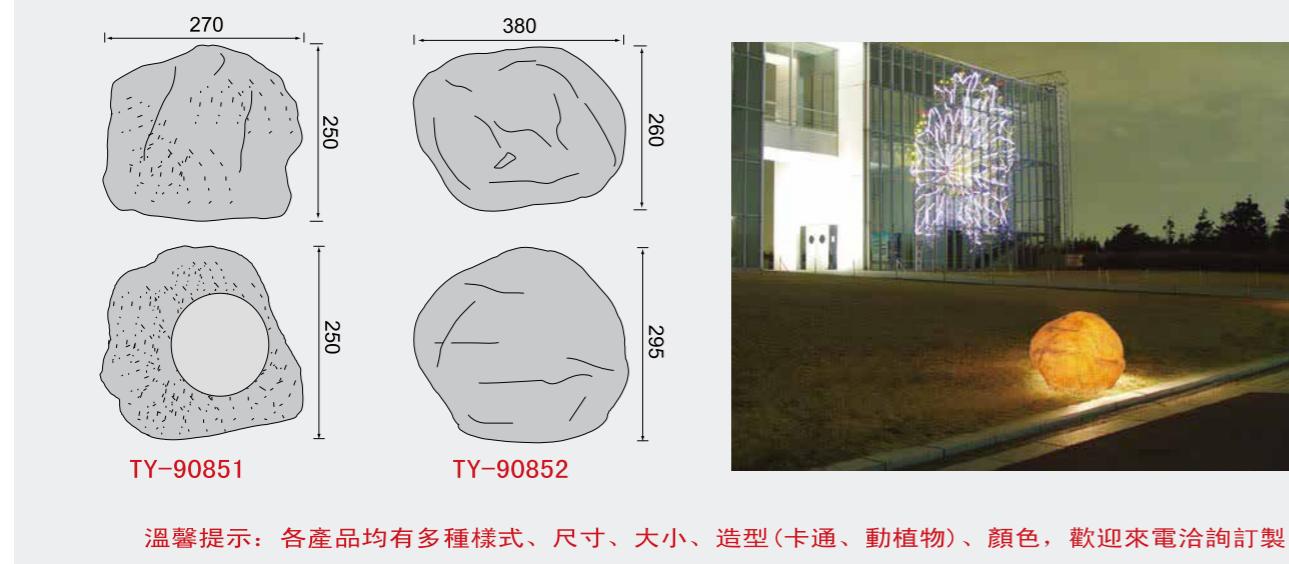

溫馨提示：各產品均有多種樣式、尺寸、大小、造型(卡通、動植物)、顏色，歡迎來電洽詢訂製。



# Green Genie Projection lamp

■綠化精靈投射燈■

## 材質：

燈具：不銹鋼304白鐵製品加工成型。  
燈罩：抗冷熱性強化玻璃，一體成型防水膠圈。  
塗裝：不銹鋼原色經特別處理。  
燈頭：高品質瓷質燈頭、UL、VDE、CSA認證合格。  
特性：可依現場環境需求更改插式，座式，可任意調整角度(顏色另計)。

IP參考值:65

## 適用場所：

公園、海邊、外牆、溫泉區、花叢、園藝造景、公共工程、雕像、廣告招牌

## 適用光源：


電壓：110V~240V

90881

- 1、PAR 38珠寶燈泡120W
- 2、LED(請參考第209頁)

90882

- 1、真柔燈泡60W
- 2、節能燈管3U、麗晶15W
- 3、PAR 30珠寶燈泡75W
- 4、LED(請參考第209頁)

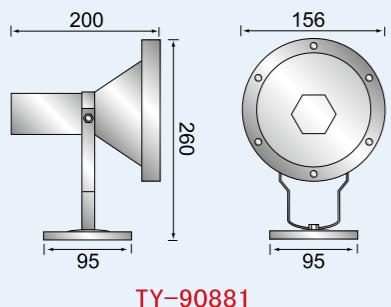


TY-90881



TY-90881



TY-90882

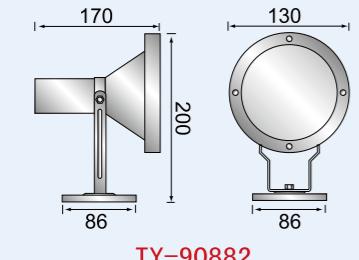


TY-90882



TY-90892



TY-90893

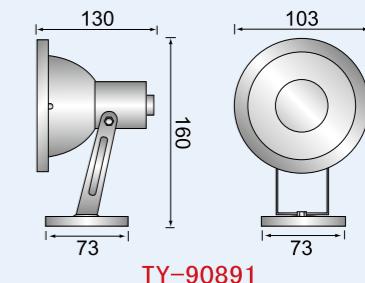


TY-90891


## 適用光源：

電壓：110V~240V

- 1、JCD 50W鹵素燈泡（免用變壓器）或12V外置變壓器
- 2、LED(請參考第209頁)

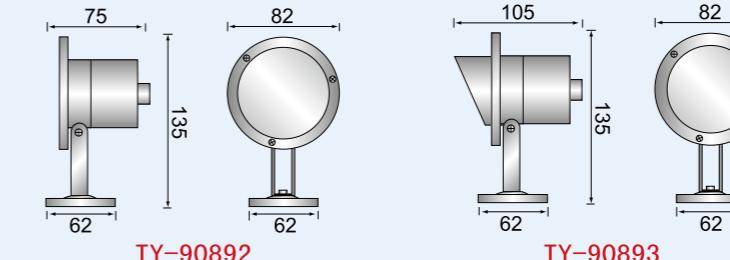

TY-90892





TY-90893

# Green Genie Projection lamp

■ 綠化精靈投射燈 ■



TY-90901

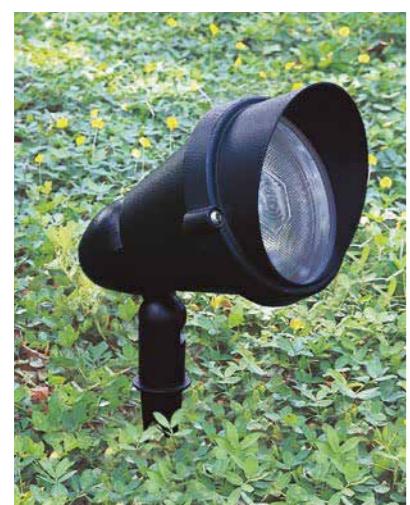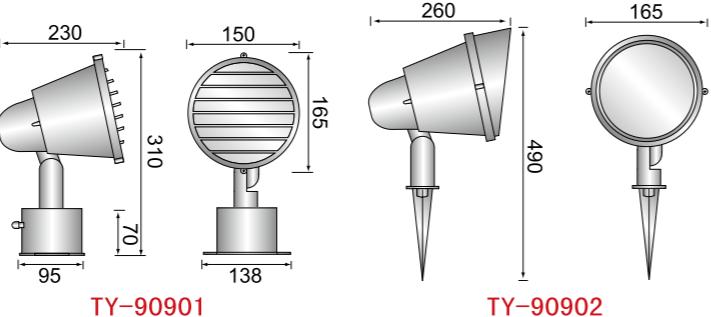

TY-90902



## 材質 :

燈具：鋁合金ADC-12高壓鑄造成型。  
燈罩：抗冷熱性強化玻璃，一體成型防水膠圈。  
塗裝：戶外專用耐酸鹼、耐腐蝕、耐候烤漆。  
燈頭：高品質瓷質燈頭、UL、VDE、CSA認證合格。  
特性：可依現場環境需求更改插式，座式，可任意調整角度。(顏色另計)  
IP參考值:65

## 適用場所 :


公園、外牆、花叢、園藝造景、公共工程、雕像、廣告招牌

## 適用光源 :

- 電壓：110V~240V  
 1、真柔燈泡100W  
 2、節能燈管3U、麗晶23W  
 3、PAR 38珠寶燈泡120W  
 4、高壓鈉燈70W (需搭配安定器盒)  
 5、複金屬燈70W (需搭配安定器盒)  
 6、複金屬燈CDM 70W (需搭配安定器盒)  
 7、複金屬燈CDM 150W (需搭配安定器盒)  
 8、LED(請參考第209頁)




TY-90904  
安定器盒



TY-90911




TY-90912



TY-90912



TY-90913

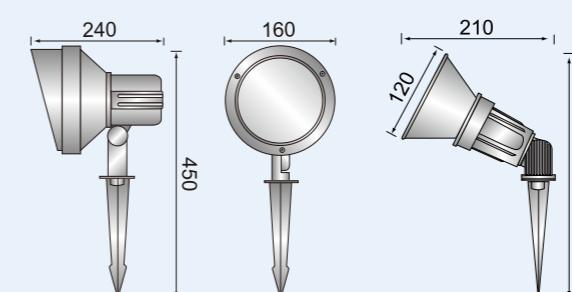

TY-90914



# Green Genie Projection lamp

■ 綠化精靈投射燈 ■



#### 材質 :

燈具：鋁合金ADC-12高壓鑄造成型。  
燈罩：抗冷熱性強化玻璃，一體成型防水膠圈。  
塗裝：戶外專用耐酸鹼、耐腐蝕、耐候烤漆。

燈頭：高品質瓷質燈頭、UL、VDE、CSA認證合格。

特性：可依現場環境需求更改插式，座式，可任意調整角度。(顏色另計)

IP參考值:65

#### 適用場所 :

陽台、花台、花叢、園藝造景

#### 適用光源 :


電壓：110V~240V

90921~90925

- 1、真柔燈泡60W
- 2、節能燈管3U、麗晶15W
- 3、PAR 30珠寶燈泡75W
- 4、複金屬燈 CDM 35W(需搭配安定器盒)
- 5、複金屬燈 CDM 70W(需搭配安定器盒)
- 6、LED(請參考第209頁)

90931~90933

- 1、真柔燈泡60W
- 2、MR16 50W鹵素燈泡(免用變壓器)或12V外置變壓器
- 3、PAR 20珠寶燈泡50W
- 4、LED(請參考第209頁)

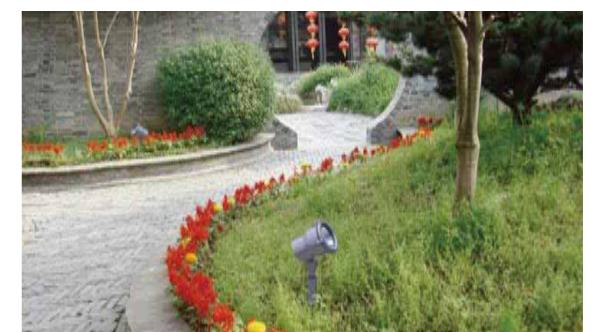

# Green Genie Projection lamp


■ 綠化精靈投射燈 ■



TY-90941



TY-90942

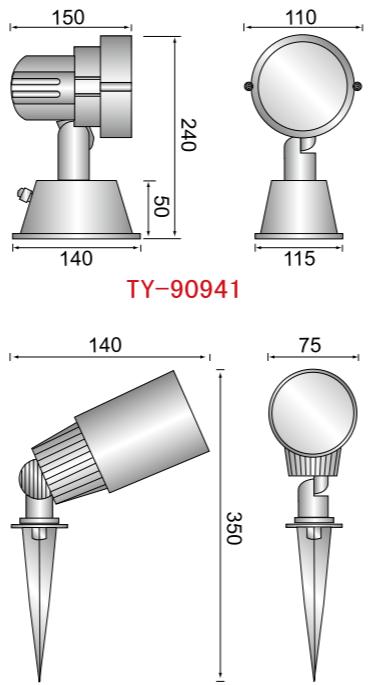

TY-90941

TY-90942

## 材質 :

燈具 : 90941~90944 90951~90954 鋁合金  
ADC-12高壓鑄造成型。

90955工程塑膠射出成型。

燈罩 : 抗冷熱性強化玻璃, 一體成型防水膠圈。

塗裝 : 戶外專用耐酸鹼、耐腐蝕、耐候烤漆。

燈頭 : 高品質瓷質燈頭、UL、VDE、CSA認證合格。

特性 : 可依現場環境需求更改插式、座式、可任意調整角度。(顏色另計)

IP參考值:65

## 適用場所 :

陽台、花台、花叢、園藝造景

## 適用光源 :

電壓 : 110V~240V

90941~90943

- 1、真柔燈泡60W
- 2、MR16 50W鹵素燈泡(免用變壓器)或12V外置變壓器
- 3、PAR 20珠寶燈泡50W
- 4、LED(請參考第209頁)

90944 90951 90952 90954

- 1、MR16 50W鹵素燈泡(免用變壓器)或12V外置變壓器
- 2、LED(請參考第209頁)

90953

LED(請參考第209頁)

90955


- 1、JCD 50W鹵素燈泡 (免用變壓器)或12V外置變壓器
- 2、LED(請參考第209頁)




TY-90943



TY-90944

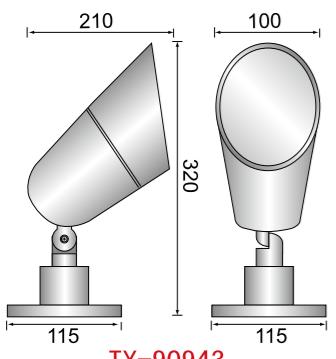

TY-90943

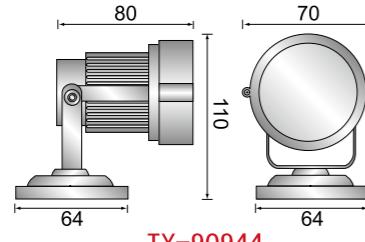

TY-90944




TY-90951




TY-90952



TY-90953

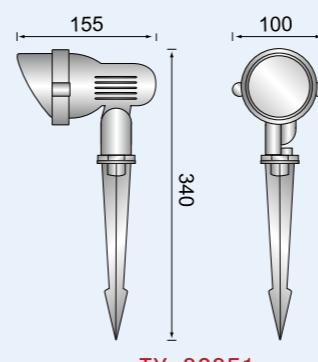


TY-90951

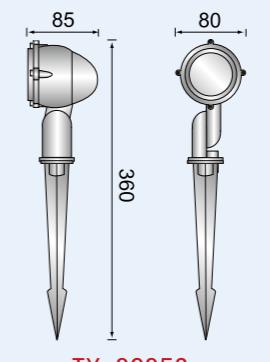

TY-90952



TY-90953

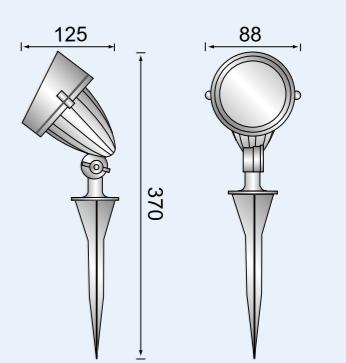


TY-90954



TY-90954




TY-90955

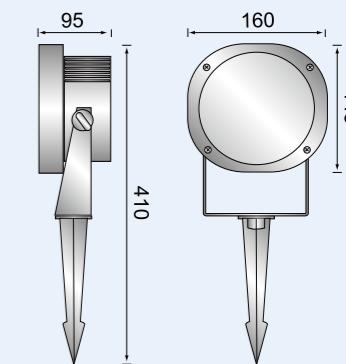


TY-90955

# Green Genie Projection lamp


■ 綠化精靈投射燈 ■

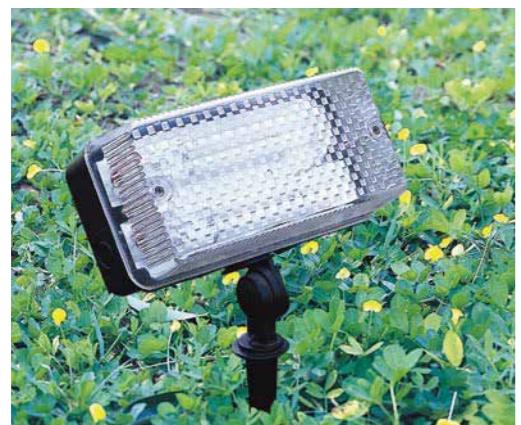

TY-90961

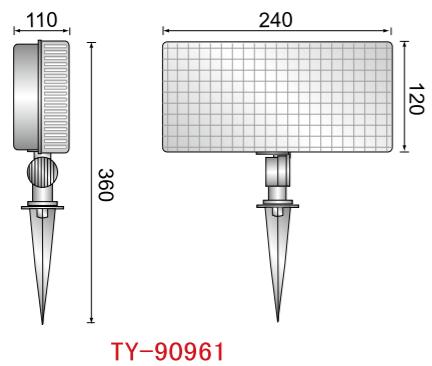

TY-90961

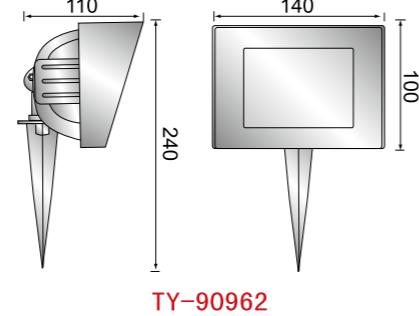

TY-90962

## 材質 :

燈具：鋁合金A6063及ADC-12高壓鑄造成型。

燈罩：90961PC工程塑膠，耐高溫、耐撞擊、不易變形。

90963~90973耐候佳、抗紫外線、質量輕、PMMA成型，透光率高達92%，90963內附亮面處理防眩光罩。

90962~90971~90972~90974~90976抗冷熱玻璃。

塗裝：戶外專用耐酸鹼、耐腐蝕、耐候烤漆。

燈頭：高品質瓷質燈頭、UL、VDE、CSA認證合格。

特性：可依現場環境需求更改插式、座式，90961~90962可任意調整角度。(顏色另計)

IP參考值:65

## 適用場所 :

阳台、花台、花叢、園藝造景

## 適用光源 :

電壓：110V~240V

90961

- 1、白熾燈60W
- 2、節能燈管3U、麗晶23W

3、節能燈管PLC26W

4、LED(請參考第209頁)

90962


- 1、J-TYPE 150W石英燈管
- 2、LED(請參考第209頁)

90963~90971~90976

1、白熾燈60W

2、節能燈管3U、麗晶15W

3、LED(請參考第209頁)

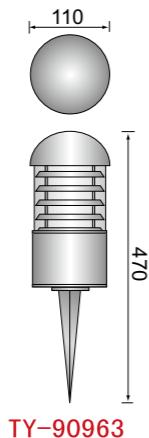

TY-90963



TY-90963



TY-90971



TY-90972




TY-90973




TY-90974




TY-90975




TY-90971




TY-90972

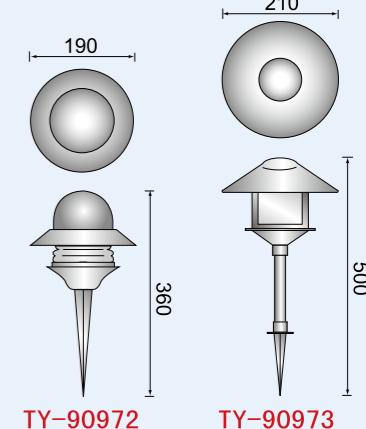


TY-90973

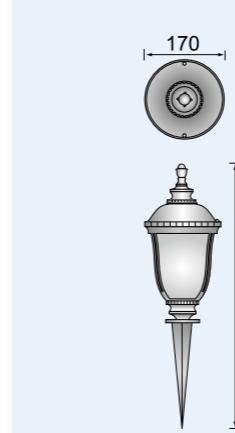

TY-90974

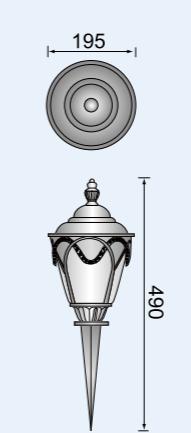

TY-90975

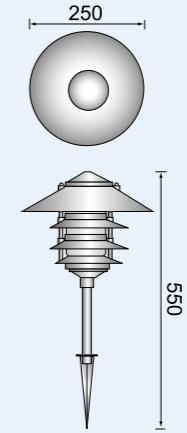


TY-90976



TY-90976

## 地底燈具防水施工建議

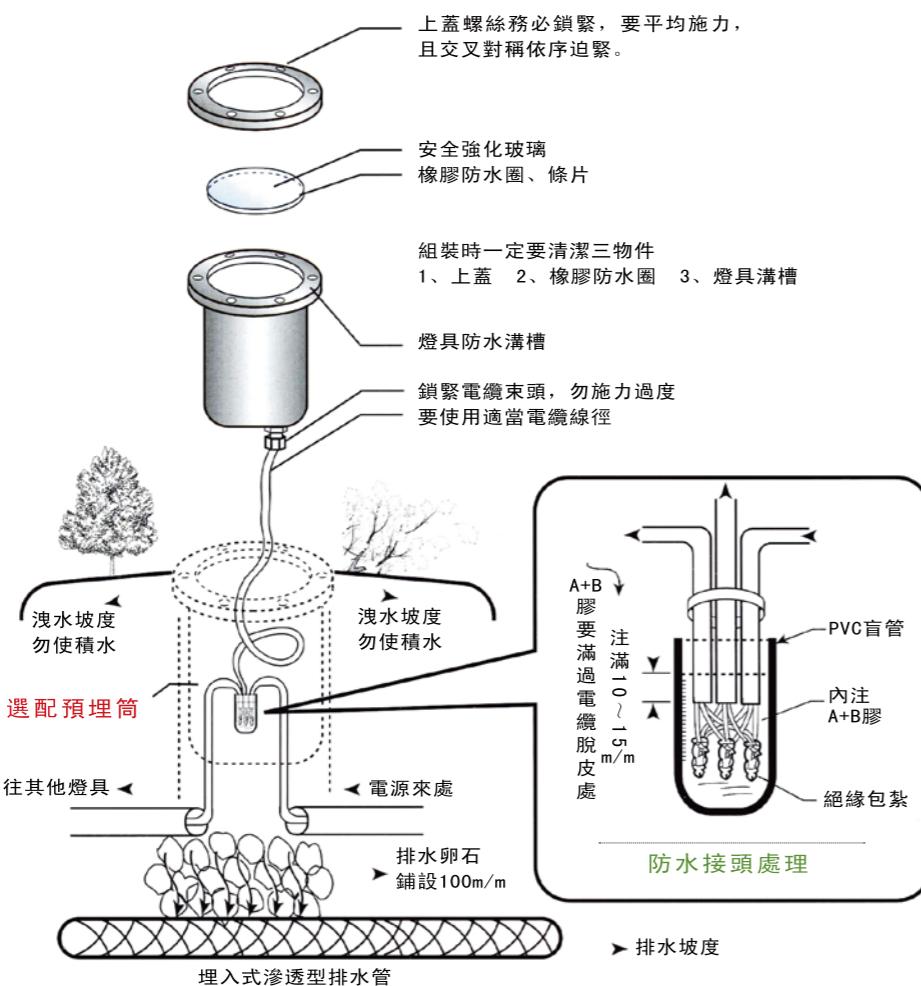

### 材質：

燈具：整組不銹鋼304白鐵製品加工成型。  
燈罩：抗冷熱性強化玻璃，一體成型防水膠圈，內附鋁反射片可提高亮度95%。  
塗裝：不銹鋼原色經特別處理。  
燈頭：高品質瓷質燈頭、UL、VDE、CSA認證合格。  
特性：燈頭可調整角度，抗壓5000Kg，如內置安定器於燈具下方一空間較易散熱。  
配置：附工程塑膠預埋筒，防水抗熱線，面蓋螺絲不銹鋼內六角。  
IP參考值:68

### 適用場所：

旗桿下方、騎樓、樹景、公園、廣場空地、中庭。

### 適用光源：

電壓：110V~240V  
1、PAR 38珠寶燈泡120W  
2、免用安定器水銀燈泡160W  
3、高壓鈉燈70W  
4、複金屬燈70W  
5、複金屬燈150W  
6、複金屬燈CDM 70W  
7、複金屬燈CDM 150W  
8、LED(請參考第209頁)

## Green Genie Floor lamp

### ■綠化精靈地底燈■



溫馨提示：本款產品可搭配圓型網、橫條網、格柵網（選配另計）。



### 材質：


燈具：鋁合金AC3A高壓鑄造成型，面蓋不銹鋼304白鐵製品加工成型。  
燈罩：抗冷熱性強化玻璃，一體成型防水膠圈，內附鋁反射片可提高亮度95%。  
塗裝：戶外專用耐酸鹼、耐腐蝕、耐候烤漆。  
燈頭：高品質瓷質燈頭、UL、VDE、CSA認證合格。  
特性：燈頭可調整角度，如內置安定器於燈具下方一空間較易散熱，玻璃與面蓋平齊，較不易堆積雨水、砂粒、異物。  
配置：附工程塑膠預埋筒，防水抗熱線，面蓋螺絲不銹鋼內六角。  
IP參考值:66

### 適用場所：


旗桿下方、騎樓、樹景、公園、廣場空地、中庭。

### 適用光源：

電壓：110V~240V  
1、PAR 38珠寶燈泡120W  
2、免用安定器水銀燈泡160W  
3、高壓鈉燈70W  
4、複金屬燈70W  
5、複金屬燈150W  
6、複金屬燈CDM 70W  
7、複金屬燈CDM 150W  
8、LED(請參考第209頁)

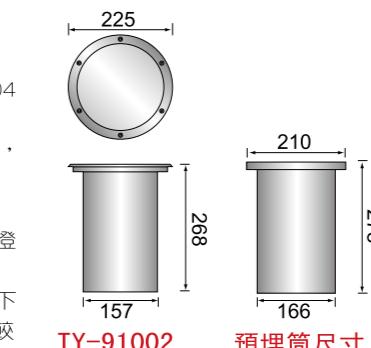

溫馨提示：本款產品可搭配圓型網、橫條網、格柵網（選配另計）。

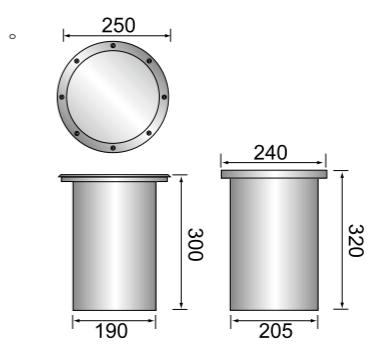

# Green Genie Floor lamp

■ 綠化精靈地底燈 ■




TY-91011



TY-91012



預埋筒

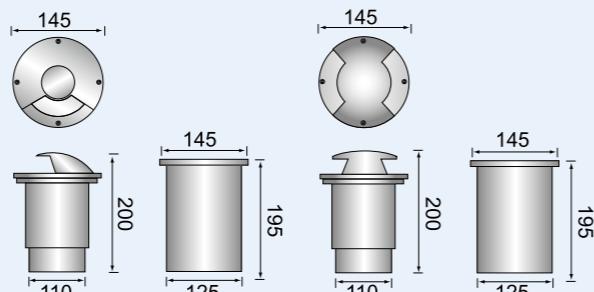

TY-91011 預埋筒尺寸 TY-91012 預埋筒尺寸

#### 材質 :

燈具：鋁合金AC3A高壓鑄造成型。  
燈罩：抗冷熱性強化玻璃，一體成型防水膠圈，內附鋁反射片可提高亮度95%。  
塗裝：戶外專用耐酸鹼、耐腐蝕、耐候烤漆。  
燈頭：高品質瓷質燈頭、UL、VDE、CSA認證合格。  
特性：可依現場環境需求更改顏色（另計），玻璃與面蓋平齊，較不易堆積雨水、砂粒、異物。  
配置：附工程塑膠預埋筒，防水抗熱線，面蓋螺絲不銹鋼內六角。

IP參考值:66

#### 適用場所 :

道路引導、公園、人行步道、中庭、河堤。

#### 適用光源 :

電壓：110V~240V  
1、白熾燈100W  
2、PAR 30珠寶燈泡75W  
3、LED(請參考第209頁)



TY-91021



#### 材質 :

燈具：鋁合金AC3A高壓鑄造成型，面蓋不銹鋼304白鐵製品加工成型。  
燈罩：抗冷熱性強化玻璃，一體成型防水膠圈，內附鋁反射片可提高亮度95%。  
塗裝：戶外專用耐酸鹼、耐腐蝕、耐候烤漆。  
燈頭：高品質瓷質燈頭、UL、VDE、CSA認證合格。  
特性：91022玻璃與面蓋平齊，較不易堆積雨水、砂粒、異物。  
配置：工程塑膠或鍍鋅鋼板預埋筒（另計），附防水抗熱線，面蓋螺絲不銹鋼內六角。  
IP參考值:66

#### 適用場所 :

騎樓、樹景、公園、園藝造景、中庭。









TY-91022



TY-91023

#### 適用光源 :

電壓：110V~240V  
91021  
1、白熾燈100W  
2、PAR 38珠寶燈泡120W  
3、LED(請參考第209頁)  
91022  
1、白熾燈100W  
2、PAR 30珠寶燈泡75W  
3、LED(請參考第209頁)  
91023  
1、白熾燈100W  
2、PAR 20珠寶燈泡50W  
3、LED(請參考第209頁)



TY-91023

# Green Genie Floor lamp

■ 綠化精靈地底燈 ■




TY-91031



TY-91032




TY-91033




TY-91031



TY-91032



TY-91033



91031~91033 預埋筒尺寸



91031~91033 預埋筒

## 材質 :

燈具：鋁合金ADC-12高壓鑄造成型。

燈罩：透明PC工程塑膠，耐高溫、耐撞擊、不易變形，內附一體成型防水膠圈。

塗裝：戶外專用耐酸鹼、耐腐蝕、耐候烤漆。

燈頭：高品質瓷質燈頭、UL、VDE、CSA認證合格。

特性：可依現場環境需求更改燈泡、燈具顏色（另計），及照射範圍選擇單孔、雙孔、12孔。

91034玻璃與面蓋平齊，較不易堆積雨水、砂粒、異物。

配置：工程塑膠或鋁製預埋筒（另計），附防水抗熱線，面蓋螺絲不鏽鋼內六角。

IP參考值:66

## 適用場所 :

道路引導、公園、中庭、河堤。

## 適用光源 :

電壓：110V~240V

91031 附LED 8粒


91032 附LED 12粒

91033 附LED 24粒


91034

1、MR16 50W鹵素燈泡（免用變壓器）  
或12V外置變壓器。


2、LED(請參考第209頁)



TY-91034




TY-91034




91034 預埋筒尺寸




TY-91041

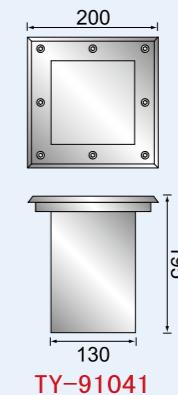

TY-91041



TY-91042



TY-91043



TY-91042



TY-91043

## 材質 :

燈具：鋁合金AC3A高壓鑄造成型，面蓋不鏽鋼304白鐵製品加工成型。

燈罩：抗冷熱性強化玻璃，一體成型防水膠圈。

91041內附反射片可提高亮度95%。

塗裝：戶外專用耐酸鹼、耐腐蝕、耐候烤漆。

燈頭：高品質瓷質燈頭、UL、VDE、CSA認證合格。

特性：玻璃與面蓋平齊，較不易堆積雨水、砂粒、異物。

配置：工程塑膠預埋筒（另計），附防水抗熱線，面蓋螺絲不鏽鋼內六角。

IP參考值:66

## 適用場所 :

騎樓、公園、中庭、人行步道、車站、洗牆。

## 適用光源 :

電壓：110V~240V

91041

1、白熾燈100W

2、PAR 30珠寶燈泡75W

3、LED(請參考第209頁)

91042 附LED 25粒

91043 附LED 21粒

# Green Genie Floor lamp

■ 綠化精靈地底燈 ■



## 材質：

燈具：91051~91052整組不銹鋼304白鐵製品加工成型。

91053鋁合金AC3A高壓鑄造成型，面蓋不銹鋼304白鐵製品加工成型，面蓋並有羅馬數字，造型特殊。

燈罩：抗冷熱性強化玻璃，一體成型防水膠圈。

塗裝：戶外專用耐酸鹼、耐腐蝕、耐候烤漆。

燈頭：高品質瓷質燈頭、UL、VDE、CSA認證合格。

特性：可依現場環境需求更改燈泡顏色（另計），91051~91053玻璃與面蓋平齊，較不易堆積雨水、砂粒、異物。

配置：工程塑膠預埋筒（另計），附防水抗熱線，面蓋螺絲不銹鋼內六角。

IP參考值:66

## 適用場所：

騎樓、公園、中庭、河堤、陽台、廣場。





## 適用光源：

電壓：110V~240V

91051 附LED 12V 1W×1粒

91052 附LED 1W×3粒

91053 附LED 42粒 旋轉跳閃

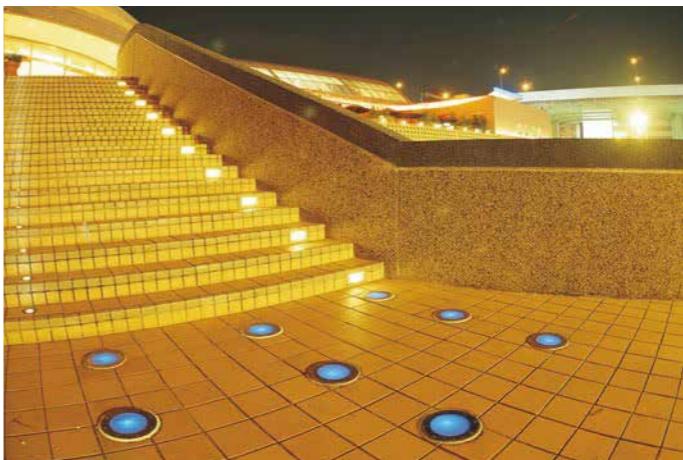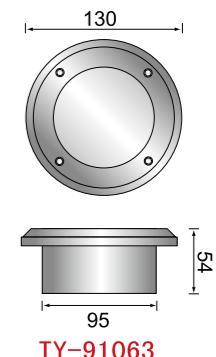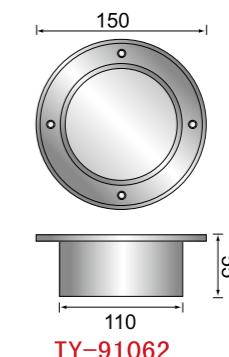

## 材質：

燈具：91061整組不銹鋼304白鐵製品加工成型。

91062~91064鋁合金AC3A高壓鑄造成型，面蓋不銹鋼304白鐵製品加工成型。

燈罩：抗冷熱性強化玻璃，一體成型防水膠圈。

塗裝：戶外專用耐酸鹼、耐腐蝕、耐候烤漆。

燈頭：高品質瓷質燈頭、UL、VDE、CSA認證合格。

特性：91062~91064可依現場環境需求更改燈泡顏色，玻璃與面蓋平齊，較不易堆積雨水、砂粒、異物。

配置：91061可搭配八角電線盒（另計），附防水抗熱線，面蓋螺絲不銹鋼內六角。

91062~91064工程塑膠或鍍鋅鋼板預埋筒（另計），附防水抗熱線，面蓋螺絲不銹鋼內六角。

IP參考值:66

## 適用場所：

騎樓、公園、中庭、河堤、陽台、廣場。

## 適用光源：


電壓：110V~240V

91061 附LED 13粒

91062 附LED 56粒 旋轉跳閃

91063 附LED 43粒 旋轉跳閃

91064 附LED 192粒

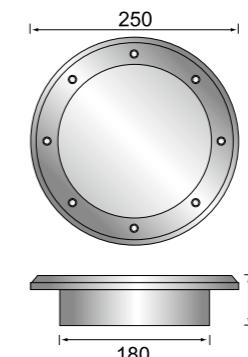

# Green Genie Pool lamp

■ 綠化精靈水池燈 ■

## 材質：


燈具：整組不銹鋼304白鐵製品加工成型。  
燈罩：抗冷熱性強化玻璃，一體成型防水膠圈。  
塗裝：不銹鋼原色經特別處理。  
燈頭：高品質瓷質燈頭、UL、VDE、CSA認證合格。  
特性：燈具表面無任何螺絲，面蓋與本體經車牙旋緊方式固定。  
配置：不銹鋼預埋筒（另計），附防水抗熱線。  
IP參考值:68

## 適用場所：

停車場、分隔島、樓梯走廊、車道引導、騎樓、公園。

## 適用光源：


電壓：110V~240V  
1、MR16 50W鹵素燈泡（免用變壓器）或12V外置變壓器。  
2、LED(請參考第209頁)

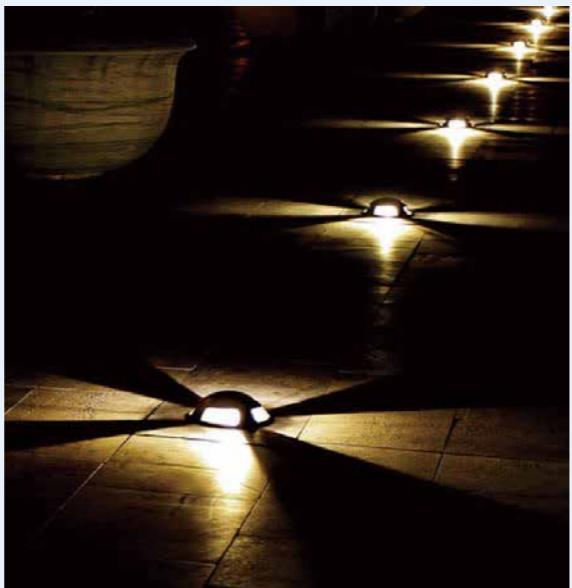

TY-91071



TY-91072

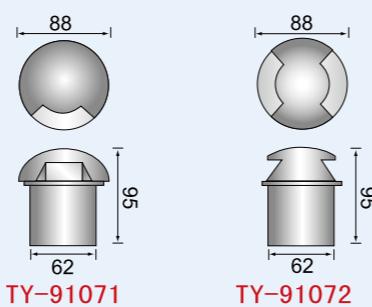

TY-91071


TY-91072



TY-91073



TY-91074

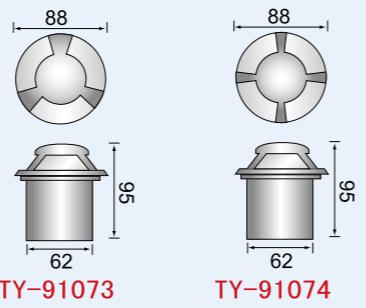


TY-91073

TY-91074



TY-91081

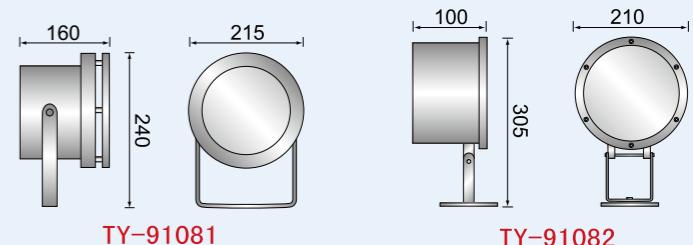

TY-91081

TY-91082



TY-91082

## 材質：

燈具：整組不銹鋼304白鐵製品加工成型。  
燈罩：抗冷熱性強化玻璃，一體成型防水膠圈。  
塗裝：不銹鋼原色經特別處理。  
燈頭：高品質瓷質燈頭、UL、VDE、CSA認證合格。  
特性：可任意調整角度亦可做投射燈，亦可改成嵌入預埋式，91081可依現場環境需求搭配各色紙。

配置：嵌入式附預埋筒，線長2米防水線。(加長另計)  
注意事項：電線連接部分請勿置於水中，以防漏電。  
IP參考值:68

## 適用場所：

水池、瀑布、假山、海邊、溫泉區。

## 適用光源：


電壓：110V~240V  
1、PAR 56 220V 300W  
2、PAR 56 12V 300W (需搭配變壓器)  
3、LED(請參考第209頁)

# Green Genie Pool lamp

■ 綠化精靈水池燈 ■



TY-91091

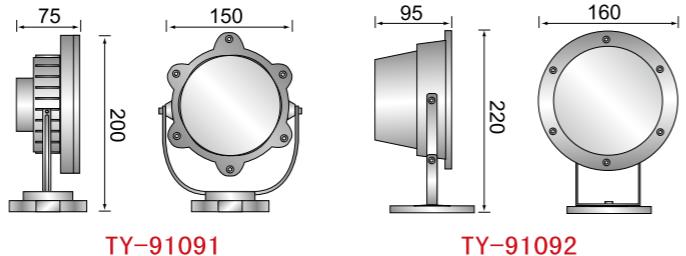

#### 材質：

燈具：91091鋁合金ADC-12高壓鑄造成型。  
91092整組不銹鋼304白鐵製品加工成型。  
燈罩：抗冷熱性強化玻璃，一體成型防水膠圈。  
塗裝：91091戶外專用耐酸鹼、耐腐蝕、耐候烤漆。  
91092不銹鋼原色經特別處理。  
燈頭：高品質瓷質燈頭、UL、VDE、CSA認證合格。  
特性：可任意調整角度亦可做投射燈。  
配置：嵌入式附預埋筒，線長2米防水線。(加長另計)

注意事項：電線連接部分請勿置於水中，以防漏電。  
IP參考值:68

#### 適用場所：

水池、瀑布、假山、海邊、溫泉區。

#### 適用光源：

電壓：110V~240V

91091

LED(請參考第209頁)

91092

1、PAR 36 12V 50W (需搭配變壓器)

2、AR 111 12V 50W (需搭配變壓器)

3、AR 111 12V 100W (需搭配變壓器)

4、LED(請參考第209頁)



TY-91092



TY-91101



#### 材質：

燈具：整組不銹鋼304白鐵製品加工成型。  
燈罩：抗冷熱性強化玻璃，一體成型防水膠圈。  
塗裝：不銹鋼原色經特別處理。  
燈頭：高品質瓷質燈頭、UL、VDE、CSA認證合格。  
特性：可任意調整角度亦可做投射燈，亦可改  
成嵌入預埋式。  
配置：嵌入式附預埋筒，線長2米防水線。(加長  
另計)  
注意事項：電線連接部分請勿置於水中，以防  
漏電。  
IP參考值:68

#### 適用場所：

水池、瀑布、假山、海邊、溫泉區。

#### 適用光源：


電壓：110V~240V

1、PAR 36 12V 50W (需搭配變壓器)


2、AR 111 12V 50W (需搭配變壓器)

3、AR 111 12V 100W (需搭配變壓器)


4、LED(請參考第209頁)

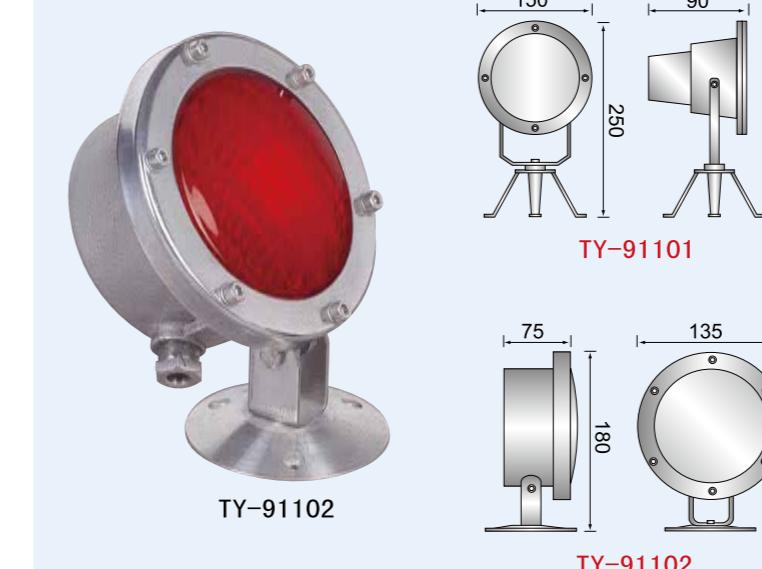

TY-91102

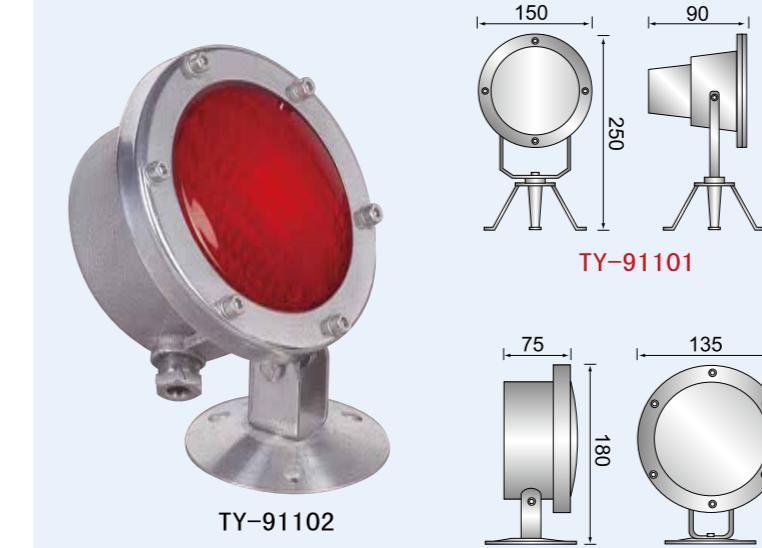


#### 水池燈與變壓器配置法

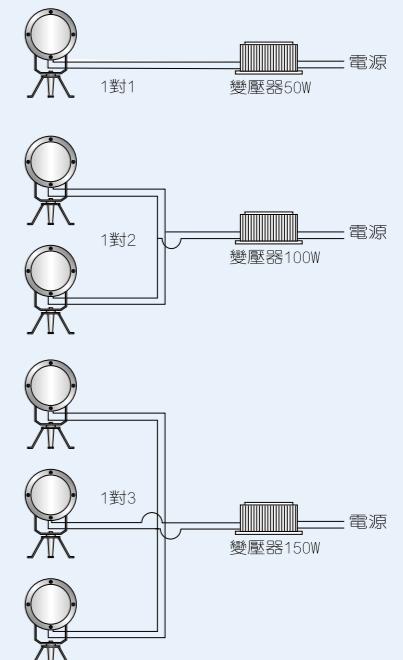



TY-91111



TY-91111



TY-91112



#### 材質 :

燈具：91111、91112整組不銹鋼304白鐵製品加工成型。  
91113整組鑄銅製品加工成型。  
燈罩：抗冷熱性強化玻璃，一體成型防水膠圈。  
塗裝：不銹鋼及鑄銅原色經特別處理。  
燈頭：高品質瓷質燈頭、UL、VDE、CSA認證合格。  
特性：可任意調整角度亦可做投射燈，91111燈具表面無任何螺絲，面蓋與本體經車牙旋緊方式固定，91112、91113玻璃與面蓋平齊。  
配置：嵌入式附預埋筒，線長2米防水線。（加長另計）  
注意事項：電線連接部分請勿置於水中，以防漏電。  
IP參考值:68

#### 適用場所 :


水池、瀑布、假山、海邊、溫泉區。

#### 適用光源 :


電壓：110V~240V  
1、MR16 50W鹵素燈泡（免用變壓器）或12V外置變壓器。  
2、LED（請參考第209頁）



TY-91113

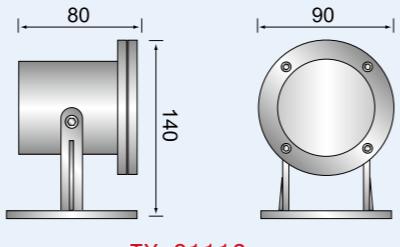

TY-91112

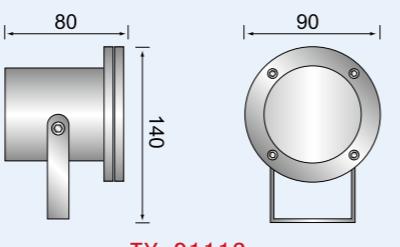

TY-91113

#### 材質 :

燈具：91111、91112整組不銹鋼304白鐵製品加工成型。  
91113整組鑄銅製品加工成型。  
燈罩：抗冷熱性強化玻璃，一體成型防水膠圈。  
塗裝：不銹鋼及鑄銅原色經特別處理。  
燈頭：高品質瓷質燈頭、UL、VDE、CSA認證合格。  
特性：可任意調整角度亦可做投射燈，91111燈具表面無任何螺絲，面蓋與本體經車牙旋緊方式固定，91112、91113玻璃與面蓋平齊。  
配置：嵌入式附預埋筒，線長2米防水線。（加長另計）  
注意事項：電線連接部分請勿置於水中，以防漏電。  
IP參考值:68

#### 適用場所 :

水池、瀑布、假山、海邊、溫泉區。

#### 適用光源 :

電壓：110V~240V  
1、MR16 50W鹵素燈泡（免用變壓器）或12V外置變壓器。  
2、LED（請參考第209頁）



TY-91131



TY-91132



TY-91133

#### 材質 :

燈具：玻璃纖維(FRP)成型。  
燈罩：壓克力材質成型。  
塗裝：戶外專用耐酸鹼、耐腐蝕、耐候烤漆。  
燈頭：高品質瓷質燈頭、UL、VDE、CSA認證合格。



特性：可依現場環境需求更改顏色。（另計）  
IP參考值:55

#### 適用場所 :



門柱、圍牆、陽台、園藝造景。

#### 適用光源 :



電壓：110V~240V  
1、白熾燈100W  
2、節能燈管3U、麗晶23W  
3、節能燈管PLC 26W  
4、LED（請參考第209頁）




TY-91131



TY-91132

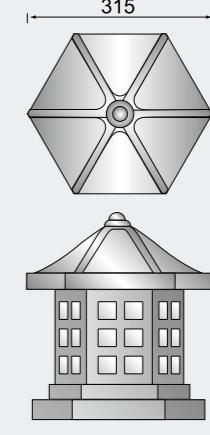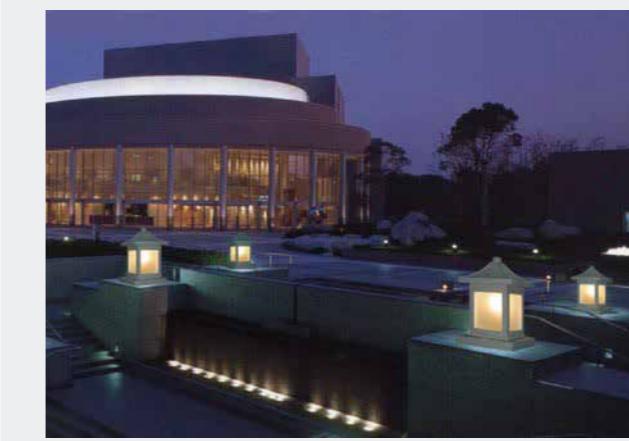

TY-91133





TY-91133

# Green Genie Doorpost lamp

■ 綠化精靈門柱燈 ■



TY-91141



TY-91141



TY-91142

## 材質 :



燈具：不銹鋼304白鐵製品加工成型。  
燈罩：壓克力材質成型。  
塗裝：戶外專用耐酸鹼、耐腐蝕、耐候烤漆。  
燈頭：高品質瓷質燈頭、UL、VDE、CSA認證合格。  
特性：可依現場環境需求訂製尺寸、顏色。(另計)  
IP參考值:44

## 適用場所：

門柱、圍牆、陽台、園藝造景。

## 適用光源：

電壓：110V~240V  
1、白熾燈100W  
2、節能燈管3U、麗晶23W  
3、節能燈管PLC 26W  
4、免用安定器水銀燈泡160W  
5、高壓鈉燈70W  
6、複金屬燈70W  
7、LED(請參考第209頁)



TY-91142

## 材質 :

燈具：鍛造鐵經加工點焊處理組裝成型。  
燈罩：抗冷熱性玻璃。  
塗裝：戶外專用耐酸鹼、耐腐蝕、耐候烤漆。  
燈頭：高品質瓷質燈頭、UL、VDE、CSA認證合格。  
特性：可依現場環境需求訂製尺寸、顏色。(另計)  
IP參考值:55

## 適用場所:

門柱、圍牆、陽台、園藝造景。

## 適用光源：



電壓：110V~240V  
1、白熾燈100W  
2、螺旋節能燈管45W  
3、節能燈管PLC 26W  
4、免用安定器水銀燈泡160W  
5、高壓鈉燈70W  
6、複金屬燈70W  
7、LED(請參考第209頁)




TY-91151



TY-91152



TY-91151

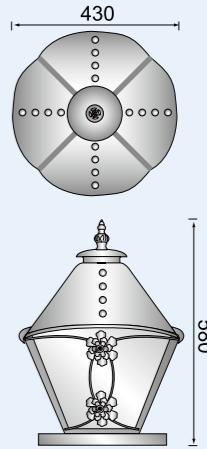

TY-91152

# Green Genie Doorpost lamp



■ 綠化精靈門柱燈 ■



TY-91161



TY-91162

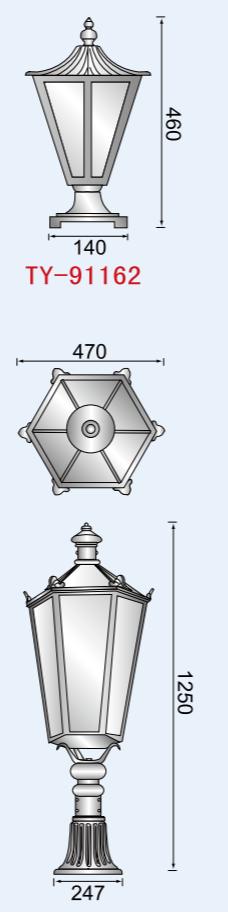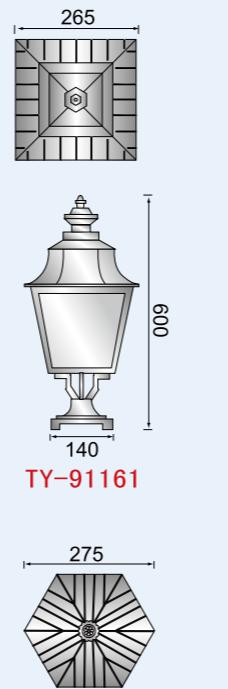

TY-91163



TY-91163

## 材質：

燈具：鋁合金AC3A高壓鑄造成型。

燈罩：抗冷熱性玻璃。

塗裝：戶外專用耐酸鹼、耐腐蝕、耐候烤漆。

燈頭：高品質瓷質燈頭、UL、VDE、CSA認證合格。

特性：可依現場環境需求更改顏色。(另計)

IP參考值:55

## 適用場所：

門柱、圍牆、陽台、園藝造景。

## 適用光源：

電壓：110V~240V

91161 91162

1、白熾燈100W

2、節能燈管3U、麗晶23W

3、免用安定器水銀燈泡160W

4、LED(請參考第209頁)

91163

1、白熾燈100W

2、螺旋節能燈管45W

3、節能燈管PLC 26W

4、免用安定器水銀燈泡160W

5、高壓鈉燈70W

6、複金屬燈70W

7、LED(請參考第209頁)

## 材質：

燈具：鋁合金AC3A高壓鑄造成型及6063壓鑄成型。

燈罩：91171耐候佳、抗紫外線、質量輕、PMMA成型，透光率高達92%。

91172抗冷熱性玻璃。

塗裝：戶外專用耐酸鹼、耐腐蝕、耐候烤漆。

燈頭：高品質瓷質燈頭、UL、VDE、CSA認證合格。

特性：可依現場環境需求更改顏色。(另計)

IP參考值:55

## 適用場所：

門柱、圍牆、陽台、園藝造景。

## 適用光源：

電壓：110V~240V

1、白熾燈100W

2、螺旋節能燈管45W

3、節能燈管PLC 26W

4、免用安定器水銀燈泡160W

5、高壓鈉燈70W

6、複金屬燈70W


7、LED(請參考第209頁)



TY-91171



TY-91172

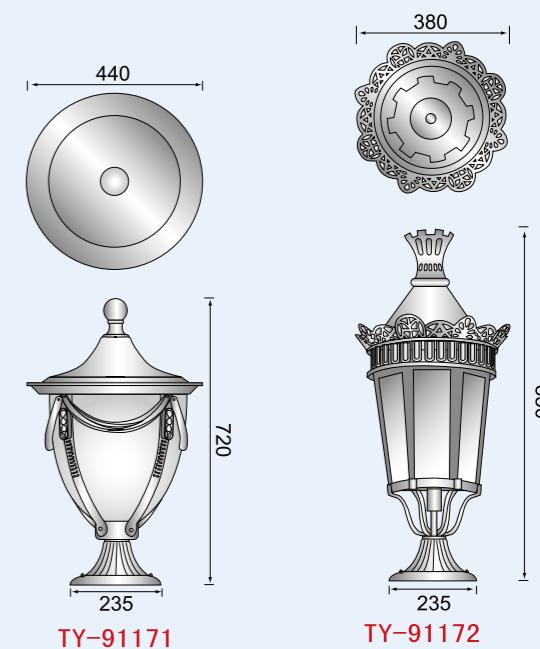

# Green Genie Doorpost lamp

■ 綠化精靈門柱燈 ■

## 材質:


燈具：鋁合金AC3A高壓鑄造成型及6063壓鑄成型。  
燈罩：抗冷熱性玻璃。  
塗裝：戶外專用耐酸鹼、耐腐蝕、耐候烤漆。  
燈頭：高品質瓷質燈頭、UL、VDE、CSA認證合格。  
特性：可依現場環境需求更改顏色。(另計)  
IP參考值:55

## 適用場所:


門柱、圍牆、陽台、園藝造景。

## 適用光源:

電壓：110V~240V  
1、白熾燈100W  
2、節能燈管3U、麗晶23W  
3、免用安定器水銀燈泡160W  
4、LED(請參考第209頁)

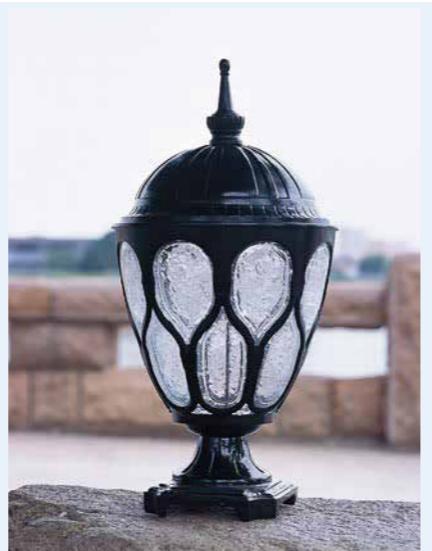

TY-91181

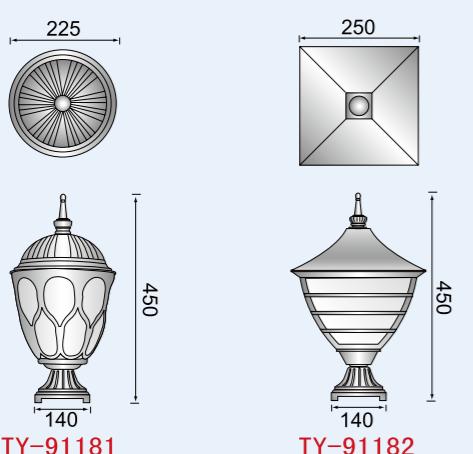

TY-91182




TY-91183



TY-91191



TY-91192

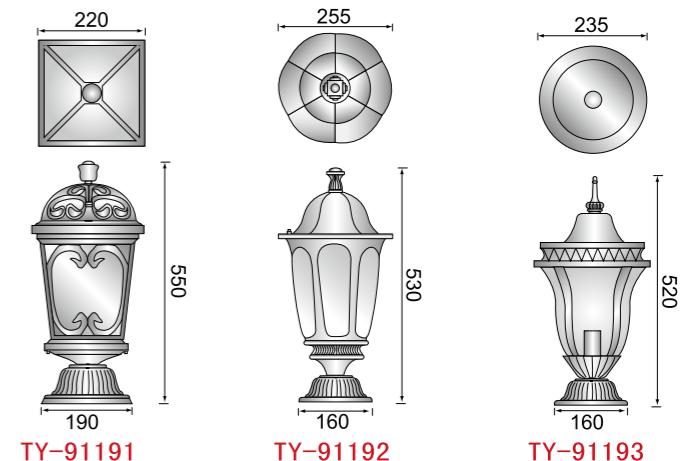

TY-91191

TY-91192

TY-91193

## 材質:

燈具：鋁合金AC3A高壓鑄造成型及6063壓鑄成型。  
燈罩：抗冷熱性玻璃。  
塗裝：戶外專用耐酸鹼、耐腐蝕、耐候烤漆。  
燈頭：高品質瓷質燈頭、UL、VDE、CSA認證合格。  
特性：可依現場環境需求更改顏色。(另計)  
IP參考值:55

## 適用場所:

門柱、圍牆、陽台、園藝造景。

## 適用光源:

電壓：110V~240V  
1、白熾燈100W  
2、節能燈管3U、麗晶23W  
3、免用安定器水銀燈泡160W  
4、LED(請參考第209頁)




TY-91193

# Green Genie Doorpost lamp


■ 綠化精靈門柱燈 ■




TY-91201

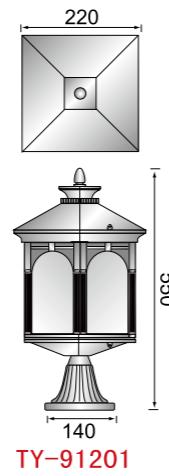


TY-91201

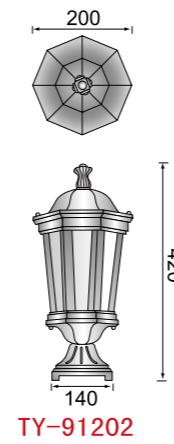

TY-91202

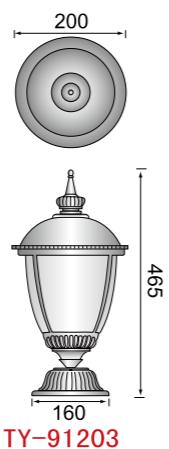

TY-91203

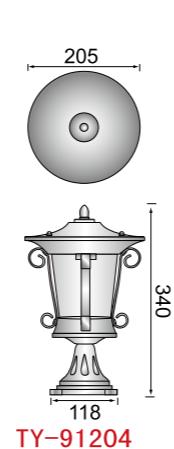

TY-91204



TY-91202



TY-91203



TY-91204

## 材質：

燈具：鋁合金AC3A高壓鑄造成型及6063壓鑄成型。

燈罩：抗冷熱性玻璃。

塗裝：戶外專用耐酸鹼、耐腐蝕、耐候烤漆。

燈頭：高品質瓷質燈頭、UL、VDE、CSA認證合格。

特性：可依現場環境需求更改顏色。(另計)

IP參考值:55

## 適用場所：

門柱、圍牆、陽台、園藝造景。

## 適用光源：

電壓：110V~240V


1、白熾燈100W

2、節能燈管3U、麗晶23W

3、LED(請參考第209頁)



TY-91212

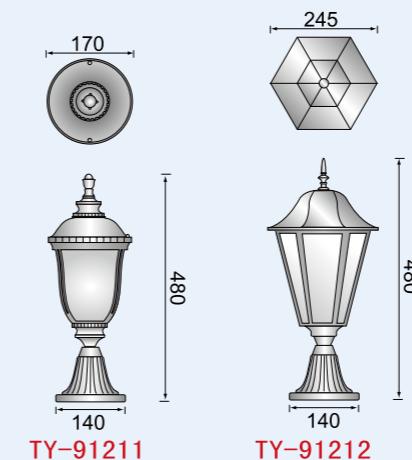

TY-91211

TY-91212



TY-91211



# Green Genie Doorpost lamp

■ 綠化精靈門柱燈 ■




TY-91221



TY-91222



TY-91223

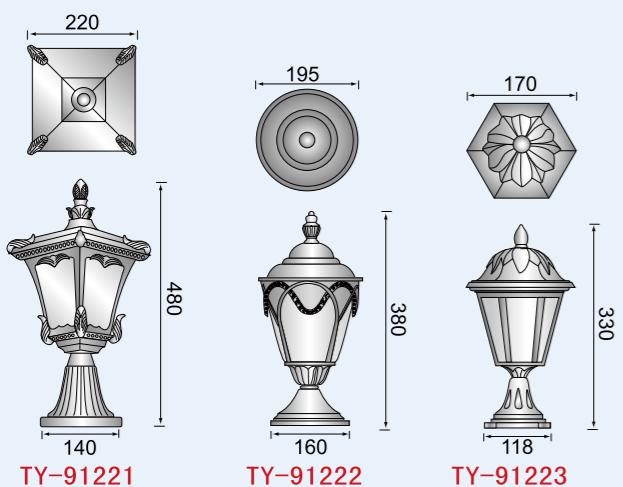

#### 材質 :

燈具：鋁合金A6063壓鑄成型。  
燈罩：抗冷熱性玻璃。  
塗裝：戶外專用耐酸鹼、耐腐蝕、耐候烤漆。  
燈頭：高品質瓷質燈頭、UL、VDE、CSA認證合格。  
特性：可依現場環境需求更改顏色。(另計)  
IP參考值:55

#### 適用場所：

門柱、圍牆、陽台、園藝造景。

#### 適用光源：

電壓：110V~240V  
1、白熾燈100W  
2、節能燈管3U、麗晶23W  
3、LED(請參考第209頁)



#### 材質 :

燈具：91231鋁合金A6063壓鑄成型。  
91233鋁板經旋壓加工成型及鋁合金A6063壓鑄成型。

燈罩：91231 91232抗冷熱性玻璃。

91233耐候佳、抗紫外線、質量輕、PMMA成型，  
透光率高達92%，內附亮面處理防眩光罩。

塗裝：戶外專用耐酸鹼、耐腐蝕、耐候烤漆。

燈頭：高品質瓷質燈頭、UL、VDE、CSA認證合格。

特性：可依現場環境需求更改顏色。(另計)  
IP參考值:55

#### 適用場所：


門柱、圍牆、陽台、園藝造景。

#### 適用光源：

電壓：110V~240V  
1、白熾燈100W  
2、節能燈管3U、麗晶23W  
3、LED(請參考第209頁)




TY-91231

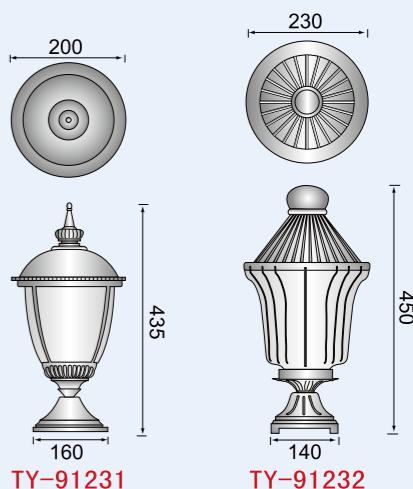

TY-91231


TY-91232

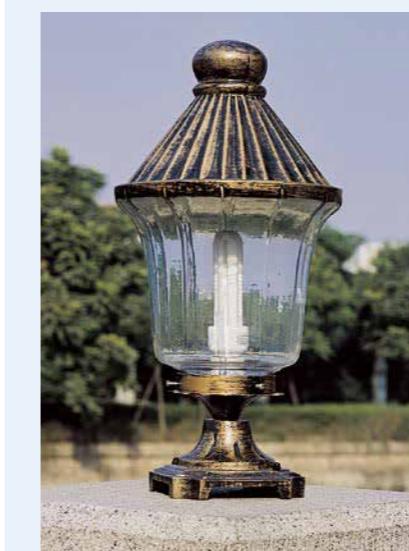

TY-91232



TY-91233

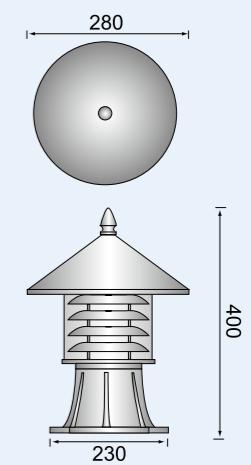

TY-91233

# Green Genie Doorpost lamp

■ 綠化精靈門柱燈 ■



TY-91241

## 材質：

燈具：鋁合金AC3A高壓鑄造成型及6063壓鑄成型，上蓋不銹鋼製品旋壓成型。  
燈罩：**91241**透明PC工程塑膠，耐高溫、耐撞擊、不易變形。  
**91242**壓克力材質成型。  
塗裝：戶外專用耐酸鹼、耐腐蝕、耐候烤漆。  
燈頭：高品質瓷質燈頭、UL、VDE、CSA認證合格。  
特性：可依現場環境需求更改顏色。(另計)  
IP參考值:55

## 適用場所：


門柱、圍牆、陽台、園藝造景。

## 適用光源：

電壓：110V~240V

**91241**

- 1、白熾燈100W
  - 2、螺旋節能燈管45W
  - 3、免用安定器水銀燈泡160W
  - 4、高壓鈉燈70W
  - 5、複金屬燈70W
  - 6、LED(請參考第209頁)
- 91242**
- 1、白熾燈60W
  - 2、節能燈管3U、麗晶23W
  - 3、LED(請參考第209頁)

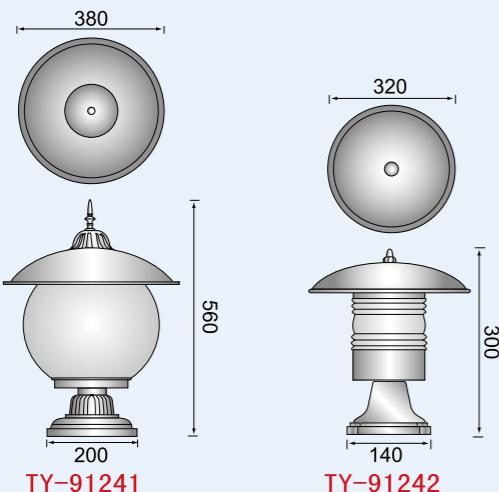

TY-91242



TY-91251

## 材質：

燈具：鋁合金AC3A高壓鑄造成型，外框為鍍鋅鋼管加工組合而成。

燈罩：高密度PE材質製成，耐撞擊、耐腐蝕、抗擠壓、抗老化。

塗裝：戶外專用耐酸鹼、耐腐蝕、耐候烤漆。

燈頭：高品質瓷質燈頭、UL、VDE、CSA認證合格。

特性：可依現場環境需求訂製尺寸、顏色。(另計)

IP參考值:55

## 適用場所：

門柱、圍牆、陽台、園藝造景。

## 適用光源：


電壓：110V~240V

**91251 91252**


- 1、白熾燈60W
  - 2、節能燈管3U、麗晶23W
  - 3、LED(請參考第209頁)
- 91253**
- 1、白熾燈100W
  - 2、螺旋節能燈管45W
  - 3、免用安定器水銀燈泡160W
  - 4、高壓鈉燈70W
  - 5、複金屬燈70W
  - 6、LED(請參考第209頁)



TY-91252

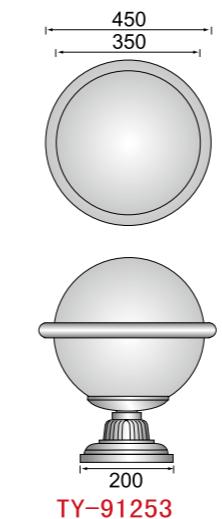

TY-91253

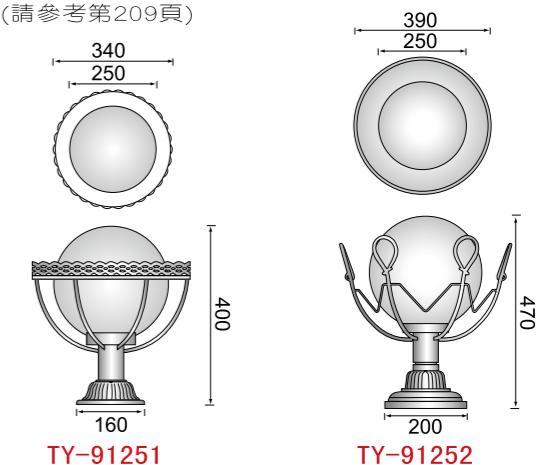

TY-91251

TY-91252



TY-91255

# Green Genie Doorpost lamp

■ 綠化精靈門柱燈 ■

## 材質：


燈罩：耐候佳、抗紫外線、質量輕、PMMA成型，透光率高達92%。  
底座：不銹鋼304白鐵製品加工成型。  
塗裝：不銹鋼原色經特別處理。  
燈頭：高品質瓷質燈頭、UL、VDE、CSA認證合格。  
特性：可依現場環境需求更改顏色。(另計)  
IP參考值:55

## 適用場所：

門柱、圍牆、陽台、園藝造景、海邊、溫泉區。

## 適用光源：

電壓：110V~240V  
1、白熾燈100W  
2、螺旋節能燈管45W  
3、免用安定器水銀燈泡160W  
4、LED(請參考第209頁)

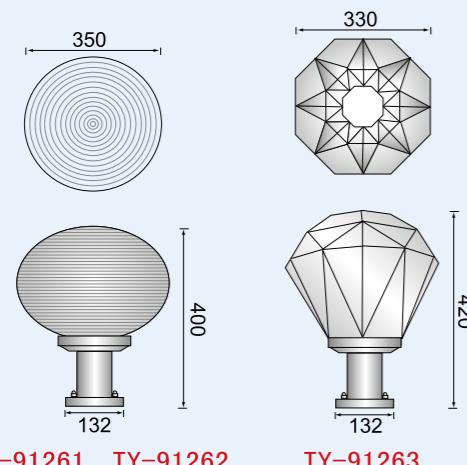

TY-91261

TY-91262

TY-91263



TY-91261



TY-91262



TY-91263

## 材質：

燈具：不銹鋼304白鐵製品加工成型。  
燈罩：耐候佳、抗紫外線、質量輕、PMMA成型，透光率高達92%。  
塗裝：不銹鋼原色經特別處理。  
燈頭：高品質瓷質燈頭、UL、VDE、CSA認證合格。  
特性：可依現場環境需求更改顏色。(另計)  
IP參考值:55

## 適用場所：

門柱、圍牆、陽台、園藝造景、海邊、溫泉區。

## 適用光源：

電壓：110V~240V  
1、白熾燈60W  
2、節能燈管3U、麗晶23W  
3、LED(請參考第209頁)



TY-91271



TY-91271

TY-91272




# Green Genie Doorpost lamp


■ 綠化精靈門柱燈 ■




TY-91281




TY-91281




TY-91282



TY-91283



TY-91284

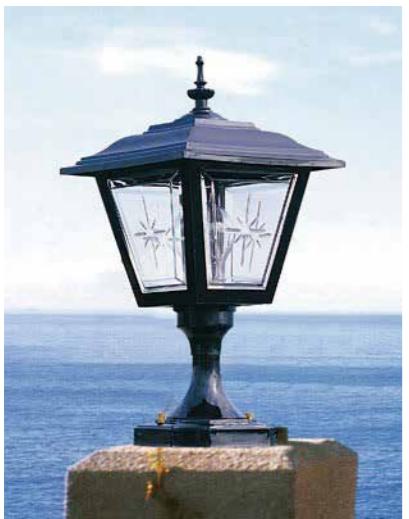

TY-91282



TY-91283



TY-91284

## 材質：

燈具：ABS工程塑膠射出成型。  
燈罩：壓克力材質成型。  
塗裝：ABS工程塑膠射出黑色。  
燈頭：高品質瓷質燈頭、UL、VDE、CSA認證合格。  
特性：可依現場環境需求更改顏色。(另計)  
IP參考值:44

## 適用場所：

門柱、圍牆、陽台、園藝造景、海邊、溫泉區。

## 適用光源：

電壓：110V~240V  
1、白熾燈60W  
2、節能燈管3U、麗晶23W  
3、LED(請參考第209頁)



TY-91291

## 材質：

燈罩：抗冷熱性玻璃，一體成型防水膠圈。  
底座：鋁合金ADC-12高壓鑄造成型。  
塗裝：戶外專用耐酸鹼、耐腐蝕、耐候烤漆。  
燈頭：高品質瓷質燈頭、UL、VDE、CSA認證合格。  
特性：可做航空指示燈、障礙燈、防爆燈、吸頂燈使用。  
可依現場環境需求更改顏色。(另計)

IP參考值:65

## 適用場所：

機場、屋突指示、三溫暖、高溫場所、門柱、圍牆、陽台、園藝造景。

## 適用光源：

電壓：110V~240V  
1、白熾燈60W  
2、節能燈管3U、麗晶23W  
3、LED(請參考第209頁)




TY-91292



TY-91293



TY-91294

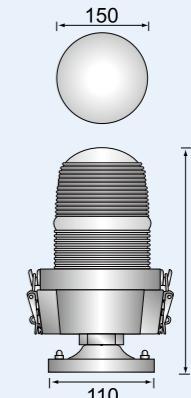

# Green Genie Doorpost lamp

■ 綠化精靈門柱燈 ■

## 材質：

燈罩：透明PC工程塑膠，耐高溫、耐撞擊、不易變形，91303內附亮面處理防眩光罩。  
底座：鋁合金AC3A高壓鑄造成型及6063壓鑄成型。  
塗裝：戶外專用耐酸鹼、耐腐蝕、耐候烤漆。  
燈頭：高品質瓷質燈頭、UL、VDE、CSA認證合格。  
特性：可依現場環境需求訂製尺寸、顏色。(另計)  
IP參考值:55

## 適用場所：

門柱、圍牆、陽台、園藝造景。

## 適用光源：


電壓：110V~240V

91301 91302


- 1、白熾燈60W
- 2、節能燈管3U、麗晶23W
- 3、LED(請參考第209頁)

91303


- 1、白熾燈100W
- 2、螺旋節能燈管45W
- 3、免用安定器水銀燈泡160W
- 4、高壓鈉燈70W
- 5、複金屬燈70W
- 6、LED(請參考第209頁)

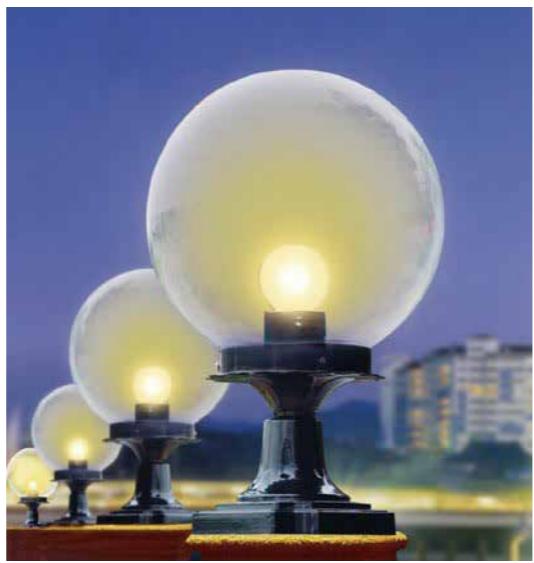

TY-91301

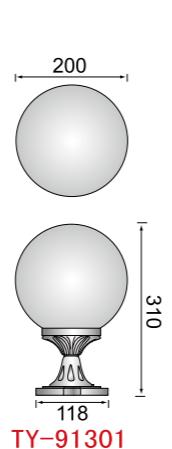

TY-91301

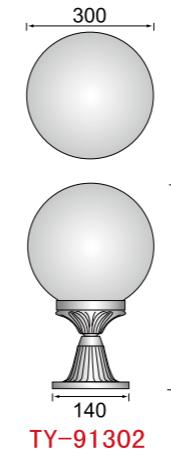


TY-91302



TY-91302




TY-91303

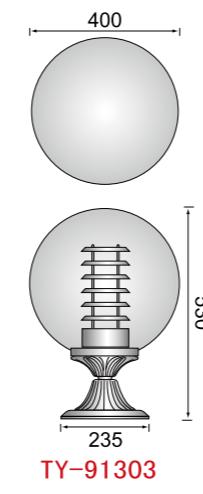

TY-91303



TY-91311 8" TY-91312 10"

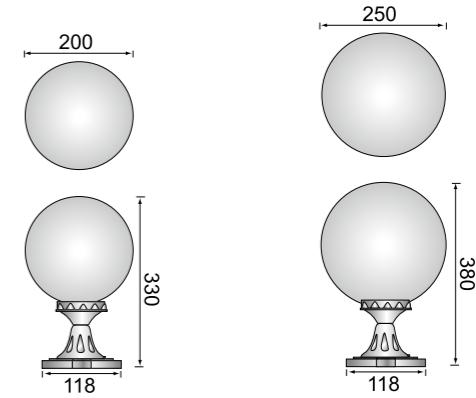


TY-91311 8"

TY-91312 10"



TY-91313 12" TY-91314 14"  
TY-91315 16" TY-91316 18"  
TY-91317 20" TY-91318 25"

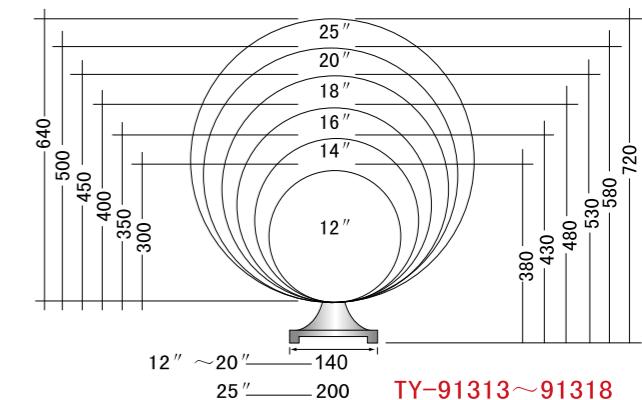

TY-91313~91318

## 材質：

燈罩：91311~91318高密度PE材質製成，耐撞擊、耐腐蝕、抗擠壓、抗老化。

91319耐候佳、抗紫外線、質量輕、PMMA成型，透光率高達92%。

底座：鋁合金AC3A高壓鑄造成型及6063壓鑄成型。

塗裝：戶外專用耐酸鹼、耐腐蝕、耐候烤漆。

燈頭：高品質瓷質燈頭、UL、VDE、CSA認證合格。

特性：可依現場環境需求訂製尺寸、顏色。(另計)

IP參考值:55

## 適用場所：

門柱、圍牆、陽台、園藝造景。

## 適用光源：


電壓：110V~240V

91311 91312

- 1、白熾燈60W
- 2、節能燈管3U、麗晶23W
- 3、LED(請參考第209頁)

91313~91319

- 1、白熾燈100W
- 2、螺旋節能燈管45W
- 3、免用安定器水銀燈泡160W
- 4、高壓鈉燈70W
- 5、複金屬燈70W
- 6、LED(請參考第209頁)

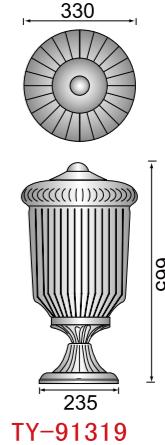

TY-91319

溫馨提示：訂貨時請註明尺寸編號及燈罩顏色。




TY-91319

# Green Genie Wall lamp

■ 綠化精靈壁燈 ■



TY-91331

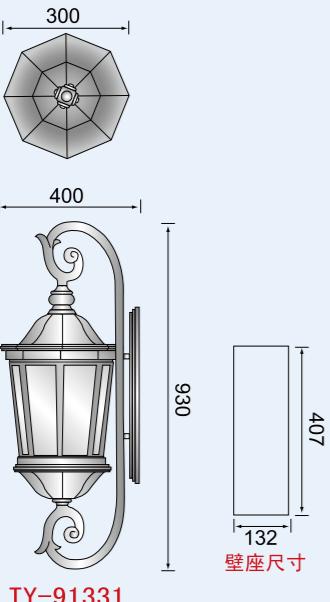

133



TY-91341



134

## 材質：


燈具：鋁合金A6063壓鑄成型。  
燈罩：耐候佳、抗紫外線、質量輕、PMMA成型，透光率高達92%。  
壁座：鋁合金AC3A高壓鑄造成型。  
塗裝：戶外專用耐酸鹼、耐腐蝕、耐候烤漆。  
燈頭：高品質瓷質燈頭、UL、VDE、CSA認證合格。  
特性：可依現場環境需求更改骨架、顏色。(另計)  
IP參考值:55

## 適用場所：

走道、回廊、別墅、外牆、大門壁燈、戶外壁燈。

## 適用光源：

電壓：110V~240V  
1、白熾燈E27 60W尖清 × 3  
2、節能燈管3U、麗晶23W × 3  
3、LED(請參考第209頁)

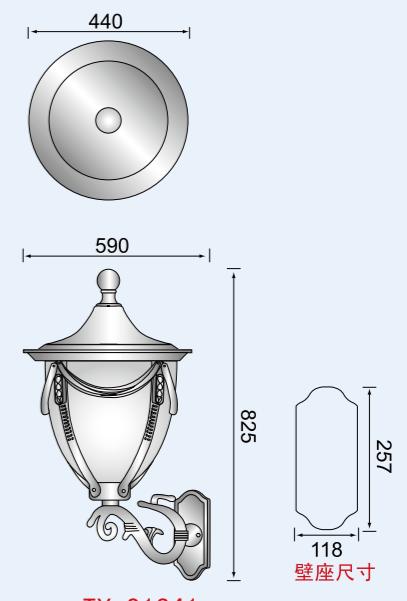

# Green Genie Wall lamp

■ 綠化精靈壁燈 ■



TY-91351

## 材質 :

燈具：鋁合金A6063壓鑄成型。  
燈罩：91351抗冷熱性氣泡玻璃。  
91352抗冷熱壓花水紋玻璃。  
壁座：鋁合金AC3A高壓鑄造成型及6063壓鑄  
成型。  
塗裝：戶外專用耐酸鹼、耐腐蝕、耐候烤漆。  
燈頭：高品質瓷質燈頭、UL、VDE、CSA認證  
合格。  
特性：可依現場環境需求更改骨架、顏色。  
(另計)  
IP參考值:55

## 適用場所：


騎樓、別墅、外牆壁柱、戶外壁燈、中庭壁燈。

## 適用光源：


電壓：110V~240V  
1、白熾燈100W  
2、節能燈管3U、麗晶23W  
3、免用安定器水銀燈泡160W  
4、LED(請參考第209頁)



TY-91352

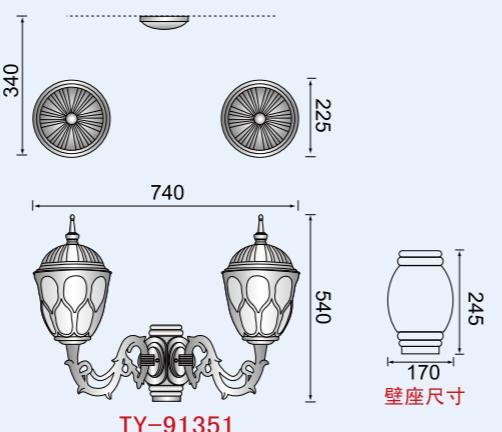

TY-91351

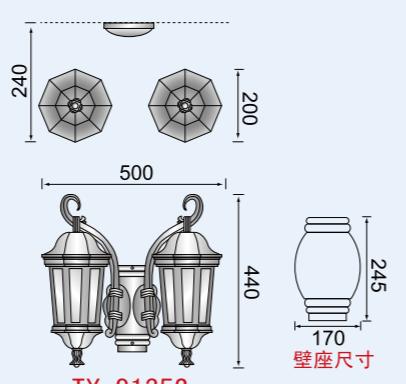

TY-91352



TY-91361

## 材質 :


燈具：鋁合金A6063壓鑄成型。  
燈罩：抗冷熱性一體成型雲彩玻璃。  
壁座：鋁合金AC3A高壓鑄造成型及6063壓鑄成型。  
塗裝：戶外專用耐酸鹼、耐腐蝕、耐候烤漆。  
燈頭：高品質瓷質燈頭、UL、VDE、CSA認證合格。  
特性：可依現場環境需求更改骨架、顏色。(另計)  
IP參考值:55

## 適用場所：

騎樓、別墅、外牆壁柱、大門壁燈、走道回廊。

## 適用光源：


電壓：110V~240V  
1、白熾燈100W  
2、節能燈管3U、麗晶23W  
3、免用安定器水銀燈泡160W  
4、LED(請參考第209頁)

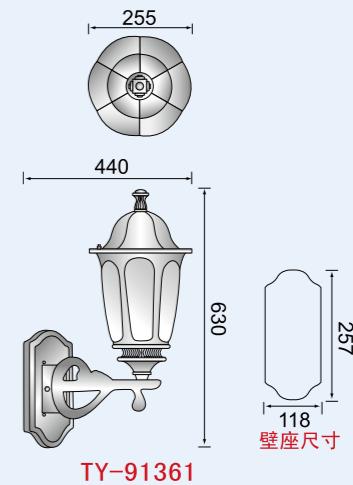

TY-91361



TY-91362

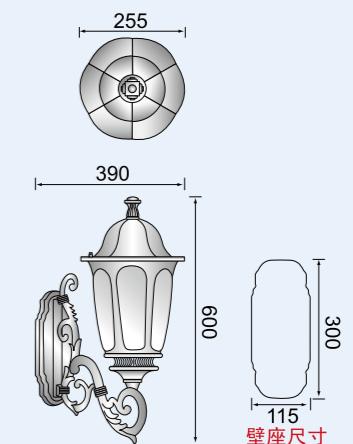

TY-91362

# Green Genie Wall lamp

■ 綠化精靈壁燈 ■



TY-91372



TY-91371



TY-91371

#### 材質 :

燈具：鋁合金A6063壓鑄成型。

燈罩：抗冷熱性氣泡玻璃。

壁座：鋁合金AC3A高壓鑄造成型及6063壓鑄成型。

塗裝：戶外專用耐酸鹼、耐腐蝕、耐候烤漆。

燈頭：高品質瓷質燈頭、UL、VDE、CSA認證合格。

特性：可依現場環境需求更改骨架、顏色。(另計)

IP參考值:55

#### 適用場所 :

騎樓、別墅、外牆壁柱、大門壁燈、走道回廊。

#### 適用光源 :


電壓：110V~240V

1、白熾燈100W

2、節能燈管3U、麗晶23W

3、免用安定器水銀燈泡160W


4、LED(請參考第209頁)



TY-91372



TY-91373



TY-91372



TY-91373





TY-91381



TY-91381



TY-91382



TY-91382

#### 材質 :

燈具：鋁合金A6063壓鑄成型。

燈罩：抗冷熱性透明玻璃。

壁座：鋁合金AC3A高壓鑄造成型及6063壓鑄成型。

塗裝：戶外專用耐酸鹼、耐腐蝕、耐候烤漆。

燈頭：高品質瓷質燈頭、UL、VDE、CSA認證合格。

特性：可依現場環境需求更改骨架、顏色。

(另計)

IP參考值:55

#### 適用場所 :

騎樓、別墅、外牆壁柱、大門壁燈、走道回廊。

#### 適用光源 :


電壓：110V~240V

1、白熾燈100W

2、節能燈管3U、麗晶23W

3、免用安定器水銀燈泡160W

4、LED(請參考第209頁)

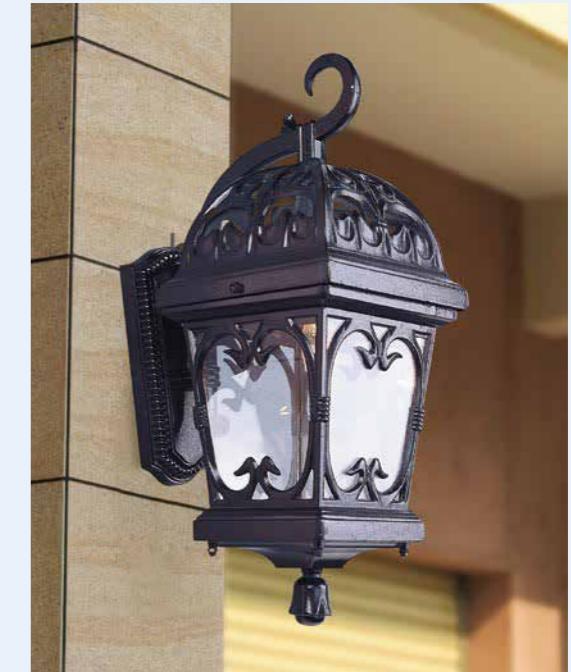

TY-91382



### 材質：




燈具：鋁合金A6063壓鑄成型。  
燈罩：91411 91412抗冷熱性透明玻璃。  
91413 91414抗冷熱性透明裂花紋路玻璃。  
壁座：鋁合金AC3A高壓鑄造成型及6063壓鑄成形。  
塗裝：戶外專用耐酸鹼、耐腐蝕、耐候烤漆。  
燈頭：高品質瓷質燈頭、UL、VDE、CSA認證合格。  
特性：可依現場環境需求更改骨架、顏色。(另計)  
IP參考值:55

### 適用場所：

騎樓、別墅、外牆壁柱、大門壁燈、走道回廊。

### 適用光源：

電壓：110V～240V  
1、白熾燈100W  
2、節能燈管3U、麗晶23W  
3、免用安定器水銀燈泡160W  
4、LED(請參考第209頁)

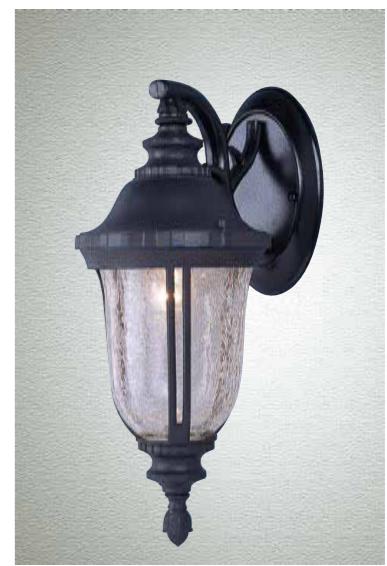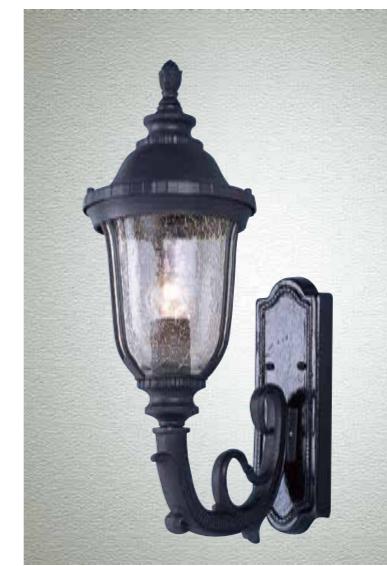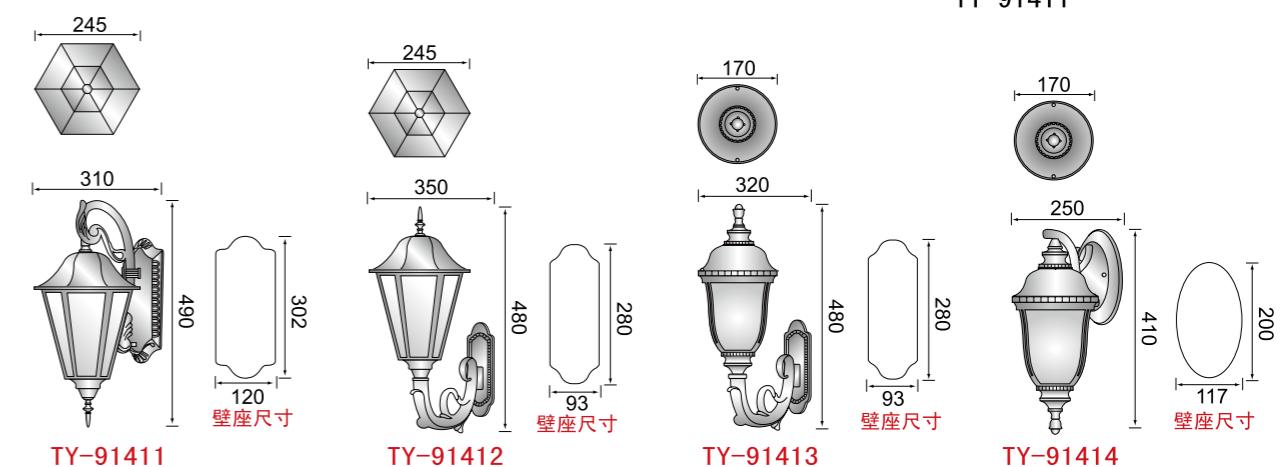


# Green Genie Wall lamp


■ 綠化精靈壁燈 ■



TY-91421

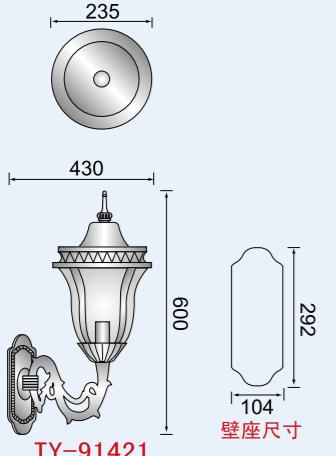

TY-91421

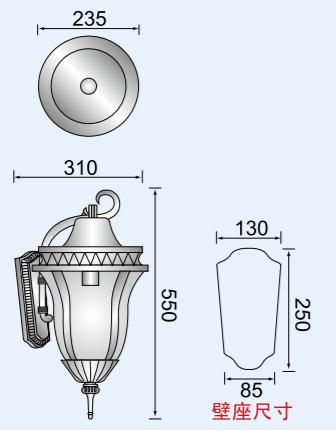

TY-91422

## 材質 :

燈具：鋁合金A6063壓鑄成型。  
燈罩：抗冷熱性氣泡玻璃。  
壁座：鋁合金AC3A高壓鑄造成型及6063壓鑄成型。  
塗裝：戶外專用耐酸鹼、耐腐蝕、耐候烤漆。  
燈頭：高品質瓷質燈頭、UL、VDE、CSA認證合格。  
特性：可依現場環境需求更改骨架、顏色。(另計)  
IP參考值:55

## 適用場所 :

騎樓、別墅、外牆壁柱、大門壁燈、走道回廊。

## 適用光源 :

電壓：110V~240V  
1、白熾燈100W  
2、節能燈管3U、麗晶23W  
3、免用安定器水銀燈泡160W  
4、LED(請參考第209頁)



TY-91422




# Green Genie Wall lamp


■ 綠化精靈壁燈 ■




TY-91441




TY-91441

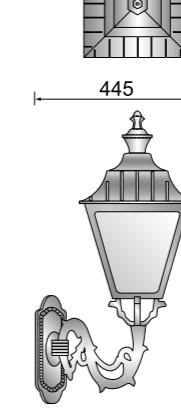

壁座尺寸

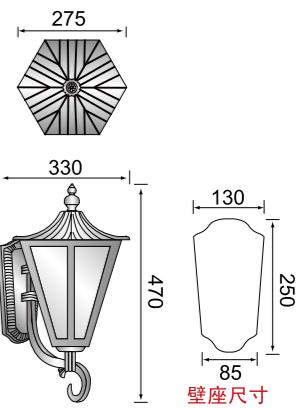

TY-91442



壁座尺寸

## 材質 :

燈具：鋁合金A6063壓鑄成型。  
燈罩：抗冷熱性雲霞玻璃。  
壁座：鋁合金AC3A高壓鑄造成型及6063壓鑄成型。  
塗裝：戶外專用耐酸鹼、耐腐蝕、耐候烤漆。  
燈頭：高品質瓷質燈頭、UL、VDE、CSA認證合格。  
特性：可依現場環境需求更改骨架、顏色。(另計)  
IP參考值:55

## 適用場所 :

騎樓、別墅、外牆壁柱、大門壁燈、走道回廊。

## 適用光源 :

電壓：110V~240V  
1、白熾燈100W  
2、節能燈管3U、麗晶23W  
3、免用安定器水銀燈泡160W  
4、LED(請參考第209頁)



TY-91442

# Green Genie Wall lamp

■ 綠化精靈壁燈 ■

## 材質：

燈具：鋁合金A6063壓鑄成型。  
燈罩：抗冷熱性氣泡玻璃。  
壁座：鋁合金A6063壓鑄成型。  
塗裝：戶外專用耐酸鹼、耐腐蝕、耐候烤漆。  
燈頭：高品質瓷質燈頭、UL、VDE、CSA認證合格。  
特性：可依現場環境需求更改骨架、顏色。(另計)  
IP參考值:55

## 適用場所：

騎樓、別墅、外牆壁柱、大門壁燈、走道回廊。

## 適用光源：

電壓：110V~240V  
1、白熾燈100W  
2、節能燈管3U、麗晶23W  
3、免用安定器水銀燈泡160W  
4、LED(請參考第209頁)




TY-91451




TY-91461



TY-91452

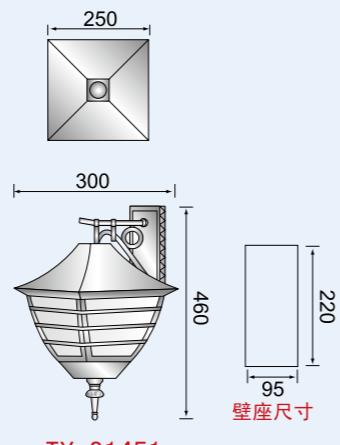


TY-91451

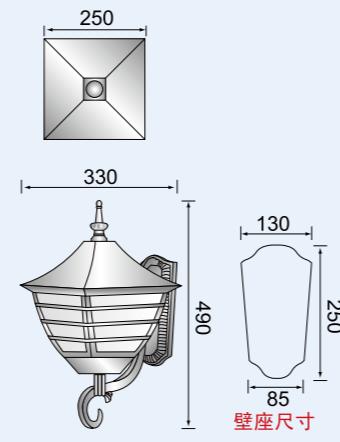


TY-91452



TY-91462

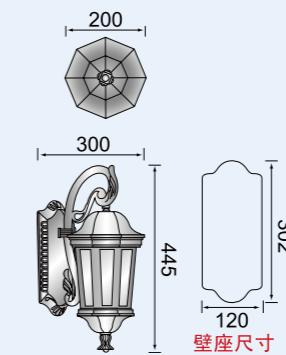


TY-91462

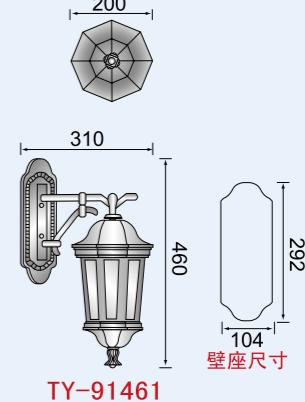

TY-91461



TY-91463

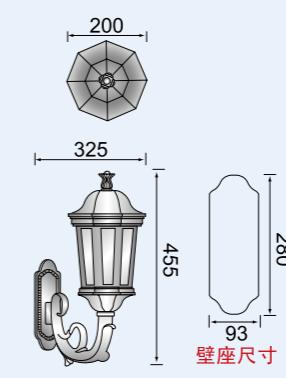

TY-91463

## 材質：

燈具：鋁合金A6063壓鑄成型。  
燈罩：抗冷熱壓花水紋玻璃。  
壁座：鋁合金AC3A高壓鑄造成型及6063壓鑄成型。  
塗裝：戶外專用耐酸鹼、耐腐蝕、耐候烤漆。  
燈頭：高品質瓷質燈頭、UL、VDE、CSA認證合格。  
特性：可依現場環境需求更改骨架、顏色。(另計)  
IP參考值:55

## 適用場所：

騎樓、別墅、外牆壁柱、大門壁燈、走道回廊。

## 適用光源：

電壓：110V~240V  
1、白熾燈100W  
2、節能燈管3U、麗晶23W  
3、免用安定器水銀燈泡160W  
4、LED(請參考第209頁)

# Green Genie Wall lamp

■ 綠化精靈壁燈 ■



**材質：**


燈具：鋁合金A6063壓鑄成型。  
燈罩：抗冷熱性玻璃。  
壁座：鋁合金A6063壓鑄成型。  
塗裝：戶外專用耐酸鹼、耐腐蝕、耐候烤漆。  
燈頭：高品質瓷質燈頭、UL、VDE、CSA認證合格。  
特性：可依現場環境需求更改骨架、顏色。(另計)  
IP參考值:44

**適用場所：**

騎樓、別墅、外牆壁柱、大門壁燈、走道回廊。

**適用光源：**

電壓：110V~240V  
1、白熾燈60W  
2、節能燈管3U、麗晶15W  
3、LED(請參考第209頁)

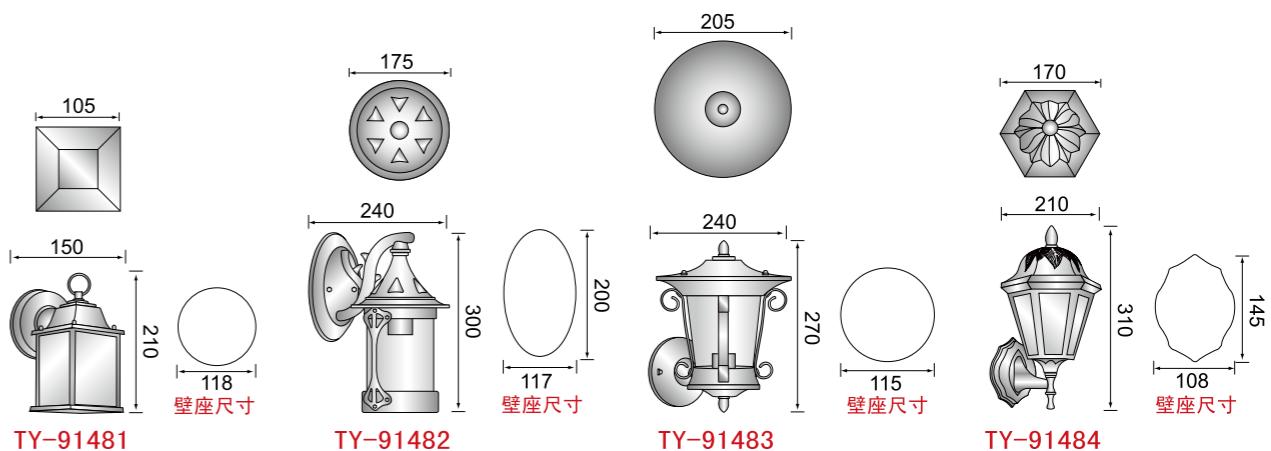

# Green Genie Wall lamp

■ 綠化精靈壁燈 ■

## 材質：


燈具：鍛造鐵經加工點焊處理組裝成型。  
燈罩：91491 91494抗冷熱黃色造型玻璃。  
91492 91493抗冷熱透明造型玻璃。  
壁座：鍛造鐵經加工點焊處理組裝成型，91492  
木底座組合成型。  
塗裝：戶外專用耐酸鹼、耐腐蝕、耐候烤漆。  
燈頭：高品質瓷質燈頭、UL、VDE、CSA認證合格。  
特性：可依現場環境需求更改骨架、顏色。(另計)  
IP參考值:44

## 適用場所：

騎樓、別墅、外牆壁柱、大門壁燈、走道回廊。

## 適用光源：


電壓：110V~240V  
1、白熾燈60W  
2、節能燈管3U、麗晶23W  
3、LED(請參考第209頁)

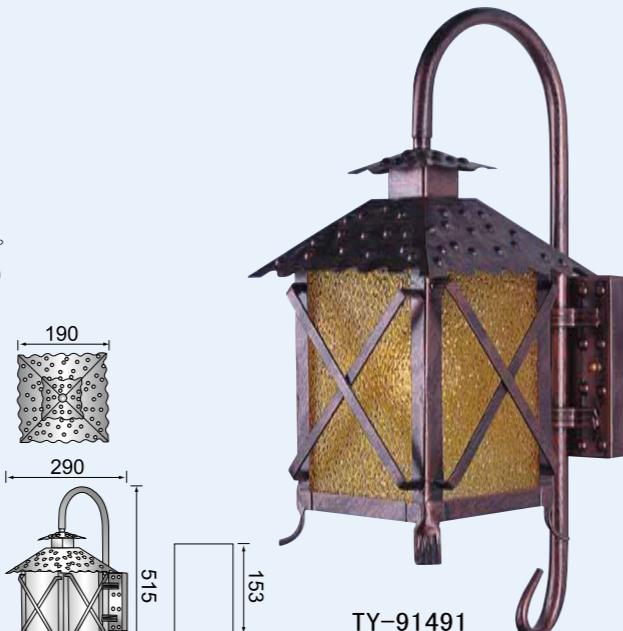


TY-91491




TY-91491

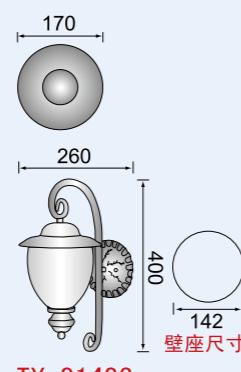

TY-91493

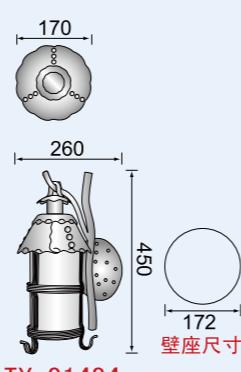

TY-91494

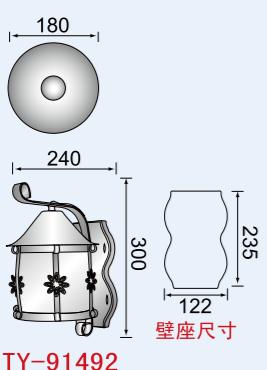

TY-91492




TY-91493



TY-91494



TY-91501

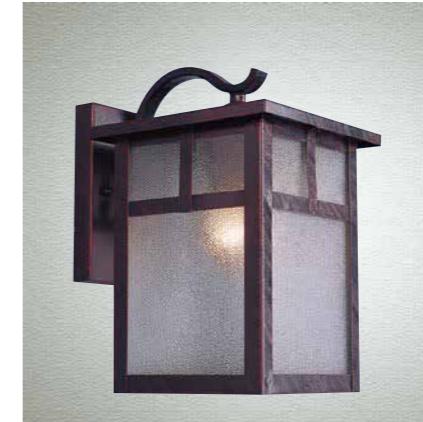


TY-91502




TY-91503




TY-91504

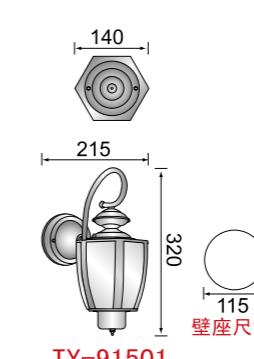

TY-91501

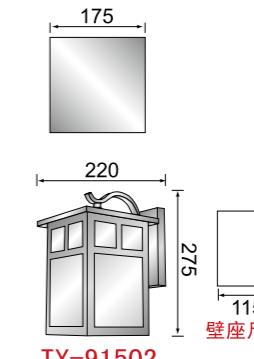

TY-91502

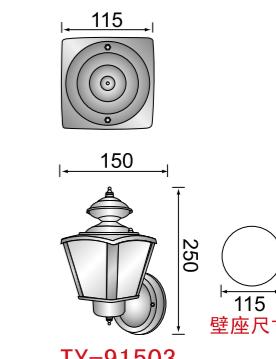

TY-91503

## 材質：

燈具：鐵板(管)加工組成型。  
燈罩：抗冷熱性玻璃，經噴砂防眩處理，91501  
91504烤彎玻璃。  
壁座：鐵板(管)加工組成型。

塗裝：戶外專用耐酸鹼、耐腐蝕、耐候烤漆。  
燈頭：高品質瓷質燈頭、UL、VDE、CSA認證合格。  
特性：可依現場環境需求更改骨架、顏色。(另計)  
IP參考值:44

## 適用場所：

騎樓、別墅、外牆壁柱、大門壁燈、走道回廊。

## 適用光源：

電壓：110V~240V  
1、白熾燈60W  
2、節能燈管3U、麗晶15W  
3、LED(請參考第209頁)



TY-91504

# Green Genie Wall lamp

■ 綠化精靈壁燈 ■

**材質：**  
燈具：ABS工程塑膠射出成型。  
燈罩：壓克力材質成型。  
壁座：ABS工程塑膠射出成型。  
塗裝：ABS工程塑膠射出黑色。  
燈頭：高品質瓷質燈頭、UL、VDE、CSA認證合格。

特性：可依現場環境需求更改顏色。(另計)

IP參考值:44

**適用場所：**

海邊、溫泉區、戶外壁燈、汽車旅館、外牆壁柱。



**適用光源：**

電壓：110V~240V

1、白熾燈60W

2、節能燈管3U、麗晶23W

3、LED(請參考第209頁)

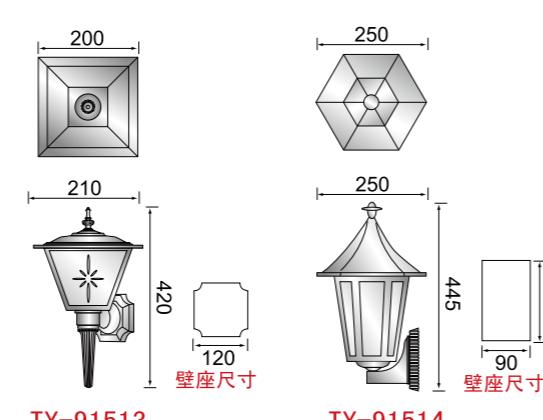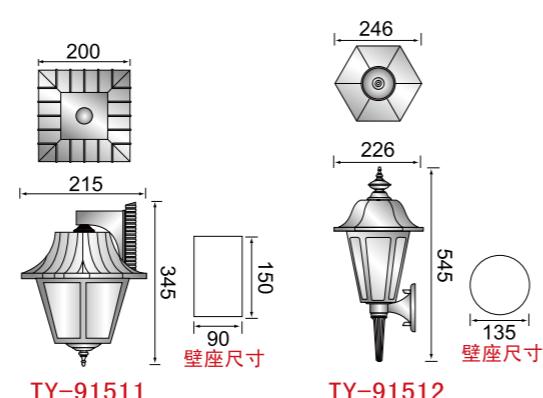

**材質：**

燈具：鋁合金AC3A高壓鑄造成型及6063壓鑄成型，上蓋不銹鋼製品。

燈罩：**91521 91522**透明PC工程塑膠，耐高溫、耐撞擊、不易變形。

**91523**耐候佳、抗紫外線、質量輕、PMMA成型，透光率高達92%，內附亮面處理防眩光罩。

壁座：鋁合金AC3A高壓鑄造成型及6063壓鑄成型。

塗裝：戶外專用耐酸鹼、耐腐蝕、耐候烤漆。


燈頭：高品質瓷質燈頭、UL、VDE、CSA認證合格。

特性：可依現場環境需求更改骨架、顏色。(另計)

IP參考值:55

**適用場所：**

騎樓、別墅、外牆壁柱、大門壁燈、走道回廊。

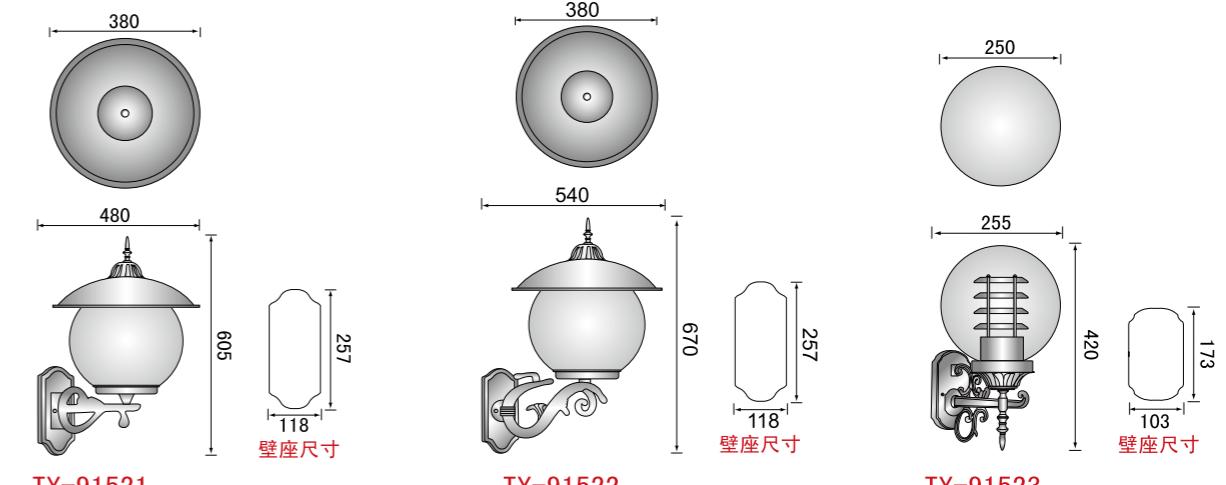

# Green Genie Wall lamp

■ 綠化精靈壁燈 ■



TY-91531

## 材質 :

燈具：鋁合金AC3A高壓鑄造成型及6063壓鑄成型。  
燈罩：壓克力材質成型。  
壁座：鋁合金AC3A高壓鑄造成型。  
塗裝：戶外專用耐酸鹼、耐腐蝕、耐候烤漆。  
燈頭：高品質瓷質燈頭、UL、VDE、CSA認證合格。  
特性：可依現場環境需求更改骨架、顏色。(另計)  
IP參考值:55

## 適用場所 :

騎樓、別墅、外牆壁柱、大門壁燈、走道回廊。

## 適用光源 :


電壓：110V~240V  
1、白熾燈60W  
2、節能燈管3U、麗晶23W  
3、LED(請參考第209頁)



153



TY-91541

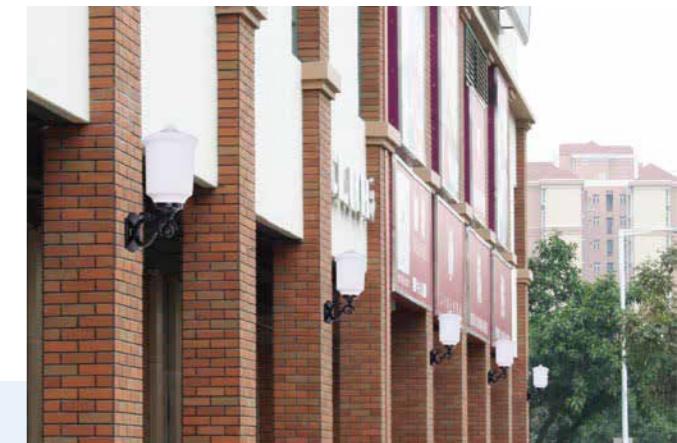

## 材質 :

燈罩：耐候佳、抗紫外線、質量輕、PMMA成型，透光率高達92%。  
壁座：鋁合金AC3A高壓鑄造成型。  
塗裝：戶外專用耐酸鹼、耐腐蝕、耐候烤漆。  
燈頭：高品質瓷質燈頭、UL、VDE、CSA認證合格。


特性：可依現場環境需求更改骨架、顏色。(另計)  
IP參考值:55

## 適用場所 :

騎樓、別墅、外牆壁柱、大門壁燈、走道回廊。

## 適用光源 :


電壓：110V~240V  
1、白熾燈100W  
2、螺旋節能燈管45W  
3、免用安定器水銀燈泡160W  
4、高壓鈉燈70W  
5、複金屬燈70W  
6、LED(請參考第209頁)

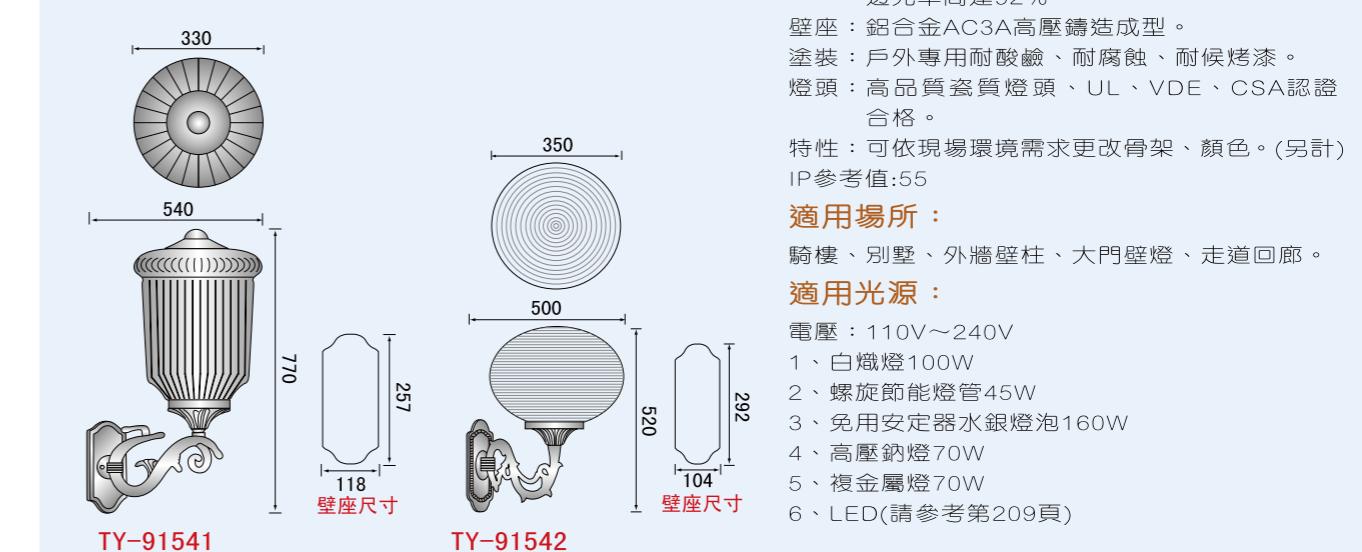

TY-91542






TY-91543

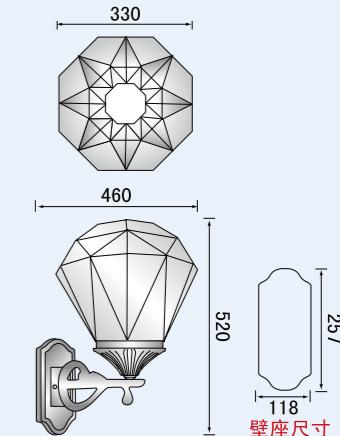

154

# Green Genie Wall lamp

■ 綠化精靈壁燈 ■

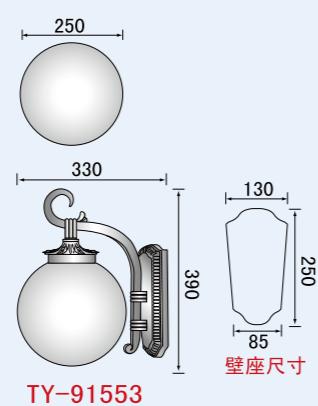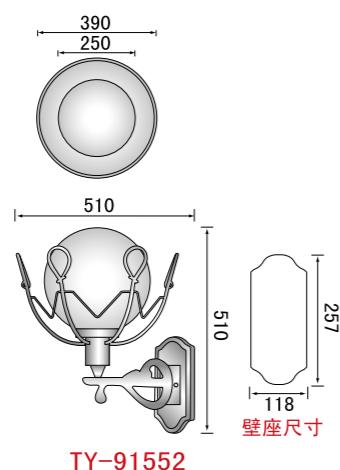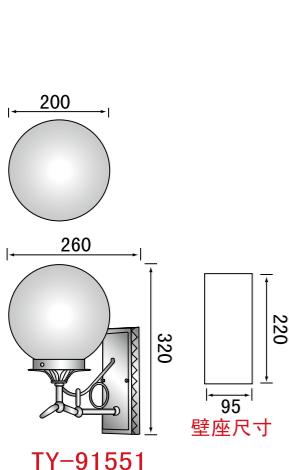

## 材質：





燈具：外框為鍍鋅鋼管加工組合成型。  
燈罩：高密度PE材質製成，耐撞擊、耐腐蝕、抗擠壓、抗老化。  
壁座：鋁合金AC3A高壓鑄造成型及6063壓鑄成型。  
塗裝：戶外專用耐酸鹼、耐腐蝕、耐候烤漆。  
燈頭：高品質瓷質燈頭、UL、VDE、CSA認證合格。  
特性：可依現場環境需求更改顏色。(另計)  
IP參考值:55

## 適用場所：

騎樓、別墅、外牆壁柱、大門壁燈、走道回廊。

## 適用光源：

電壓：110V~240V  
1、白熾燈60W  
2、節能燈管3U、麗晶23W  
3、LED(請參考第209頁)

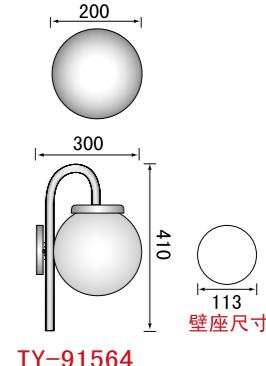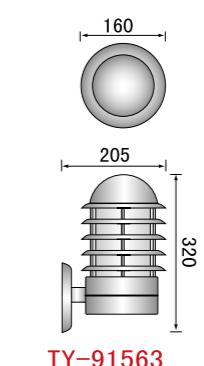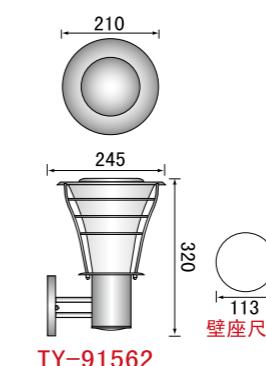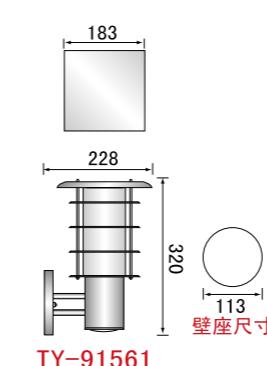

## 材質：

燈具：不銹鋼304白鐵製品加工成型。  
燈罩：耐候佳、抗紫外線、質量輕、PMMA成型，透光率高達92%。  
壁座：不銹鋼304白鐵製品加工成型。  
塗裝：不銹鋼原色經特別處理。  
燈頭：高品質瓷質燈頭、UL、VDE、CSA認證合格。  
特性：可依現場環境需求更改顏色。(另計)  
IP參考值:55

## 適用場所：

騎樓、別墅、外牆壁柱、大門壁燈、走道回廊、海邊、溫泉區。

## 適用光源：

電壓：110V~240V  
91561 91562 91564  
1、白熾燈60W  
2、節能燈管3U、麗晶23W  
3、LED(請參考第209頁)  
91563  
1、白熾燈100W  
2、節能燈管3U、麗晶23W  
3、免用安定器水銀燈泡160W  
4、高壓鈉燈70W  
5、複金屬燈70W  
6、LED(請參考第209頁)




# Green Genie Wall lamp


## ■ 綠化精靈壁燈 ■



TY-91571



TY-91571

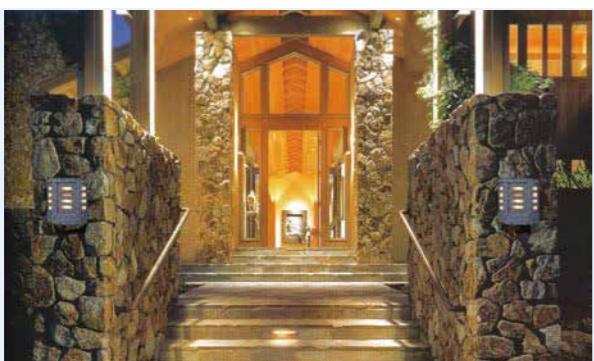

### 材質：

燈具：玻璃纖維(FRP)成型。  
燈罩：壓克力材質成型。  
壁座：玻璃纖維(FRP)成型。  
塗裝：戶外專用耐酸鹼、耐腐蝕、耐候烤漆。  
燈頭：高品質瓷質燈頭、UL、VDE、CSA認證合格。  
特性：可依現場環境需求更改顏色。(另計)


IP參考值:55

### 適用場所：


騎樓、別墅、外牆壁柱、大門壁燈、走道回廊、海邊、溫泉區。

### 適用光源：

電壓：110V~240V  
1、白熾燈60W  
2、節能燈管3U、麗晶23W  
3、LED(請參考第209頁)

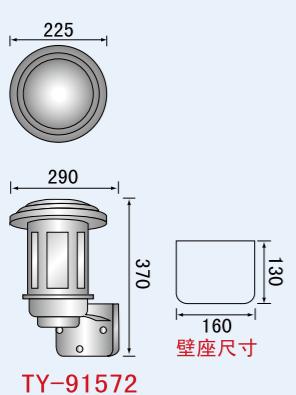

TY-91572

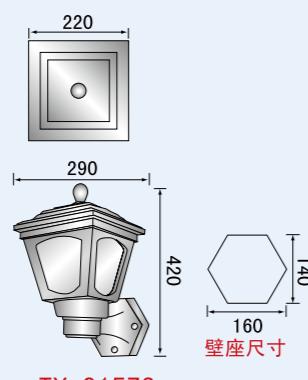


TY-91573



TY-91572




TY-91581



TY-91581




TY-91582

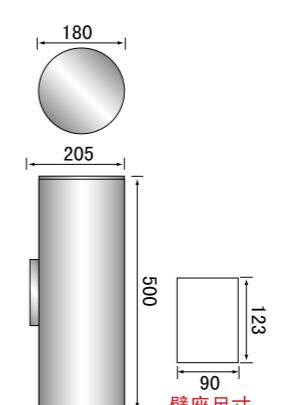

TY-91582



TY-91583

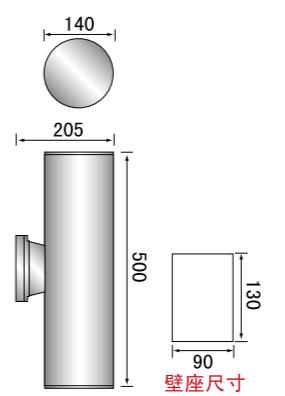

TY-91583

溫馨提示：產品尺寸種類繁多，歡迎來電洽詢訂製

### 材質：

燈具：鋁合金A6063壓鑄成型。  
燈罩：抗冷熱性強化玻璃，一體成型防水膠圈。  
壁座：鋁合金A6063壓鑄成型。  
塗裝：戶外專用耐酸鹼、耐腐蝕、耐候烤漆。  
燈頭：高品質瓷質燈頭、UL、VDE、CSA認證合格。  
特性：可依現場環境需求訂製尺寸、單燈、雙燈、顏色。(另計)

IP參考值:55

### 適用場所：

騎樓、別墅、外牆壁柱、大門壁燈、走道回廊。

### 適用光源：

電壓：110V~240V

91581

- 1、白熾燈100W
- 2、節能燈管3U、麗晶23W
- 3、PAR 38 珠寶燈泡120W
- 4、免用安定器水銀燈泡160W
- 5、高壓鈉燈70W
- 6、複金屬燈70W
- 7、複金屬燈CDM-70W
- 8、LED(請參考第209頁)

91582

- 1、白熾燈100W × 2
- 2、節能燈管3U、麗晶23W × 2
- 3、PAR 38 珠寶燈泡120W × 2
- 4、免用安定器水銀燈泡160W × 2
- 5、高壓鈉燈70W × 2
- 6、複金屬燈70W × 2
- 7、複金屬燈CDM-70W
- 8、LED(請參考第209頁) × 2

91583

- 1、白熾燈100W × 2
- 2、節能燈管3U、麗晶23W × 2
- 3、PAR 38 珠寶燈泡120W × 2
- 4、免用安定器水銀燈泡160W
- 5、LED(請參考第209頁) × 2



# Green Genie Wall lamp

■ 綠化精靈壁燈 ■



## 材質:

燈具：鋁合金A6063壓鑄成型。  
燈罩：抗冷熱性強化玻璃，一體成型防水膠圈。  
TY-91591~91593內附亮面處理防眩光罩。  
壁座：鋁合金A6063壓鑄成型。  
塗裝：戶外專用耐酸鹼、耐腐蝕、耐候烤漆。  
燈頭：高品質瓷質燈頭、UL、VDE、CSA認證合格。  
特性：可依現場環境需求訂製尺寸、單燈、雙燈、顏色。(另計)

IP參考值:55

## 適用場所:

騎樓、別墅、外牆壁柱、大門壁燈、走道回廊。

## 適用光源:

電壓：110V~240V

**TY-91591**

- 1、白熾燈60W × 2
- 2、節能燈管3U、麗晶23W × 2
- 3、PAR 20 珠寶燈泡50W × 2
- 4、LED(請參考第209頁) × 2

**TY-91592**

- 1、白熾燈60W × 2
- 2、節能燈管3U、麗晶23W × 2
- 3、PAR 30 珠寶燈泡75W × 2
- 4、LED(請參考第209頁) × 2


**TY-91593**

- 上
- 1、白熾燈100W
  - 2、節能燈管3U、麗晶23W
  - 3、免用安定器水銀燈泡160W
  - 4、高壓鈉燈70W
  - 5、複金屬燈70W
  - 6、複金屬燈CDM-70W
  - 7、LED(請參考第209頁)
- 下
- 1、白熾燈100W
  - 2、節能燈管3U、麗晶23W
  - 3、PAR 38 珠寶燈泡120W
  - 4、免用安定器水銀燈泡160W
  - 5、高壓鈉燈70W
  - 6、複金屬燈70W
  - 7、複金屬燈CDM-70W


- 8、LED(請參考第209頁)




TY-91591



TY-91591



TY-91592



TY-91593

溫馨提示：產品尺寸種類繁多，歡迎來電洽詢訂製




TY-91601




TY-91602




TY-91603

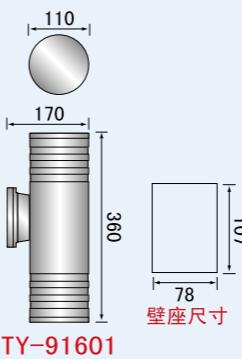

TY-91601

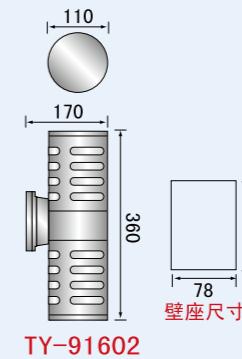

TY-91602

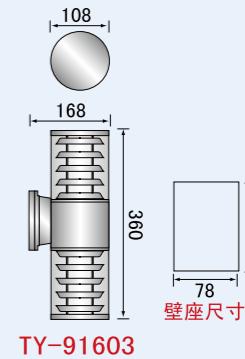


TY-91603


溫馨提示：產品尺寸種類繁多，歡迎來電洽詢訂製

# Green Genie Wall lamp

■ 綠化精靈壁燈 ■

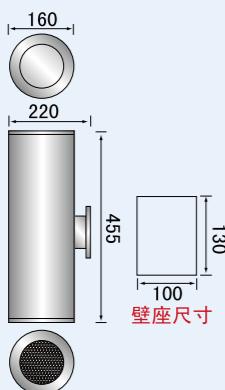

TY-91611

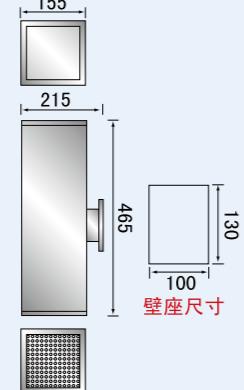

TY-91612

## 材質 :

燈具：91611、91612不銹鋼304白鐵製品加工成型。  
91613鐵板加工成型經熱浸鍍鋅處理。

燈罩：抗冷熱性強化玻璃。

壁座：91611、91612不銹鋼304白鐵製品加工成型。  
91613鐵板加工成型經熱浸鍍鋅處理。

塗裝：91611、91612不銹鋼原色經特別處理。

91613戶外專用耐酸鹼、耐腐蝕、耐候烤漆。

燈頭：高品質瓷質燈頭、UL、VDE、CSA認證合格。

特性：可依現場環境需求訂製尺寸、單燈、雙燈、顏色。  
(另計)


IP參考值:55

## 適用場所 :

騎樓、別墅、外牆壁柱、大門壁燈、走道回廊、海邊、溫泉區。

## 適用光源 :

電壓：110V~240V  
1、白熾燈100W × 2  
2、節能燈管3U、麗晶23W × 2  
3、PAR 38珠寶燈泡120W × 2  
4、免用安定器水銀燈泡160W × 2  
5、LED(請參考第209頁) × 2



TY-91613



TY-91613

溫馨提示：產品尺寸種類繁多，歡迎來電洽詢訂製



TY-91611



TY-91612



TY-91613

## 材質 :

燈具：鋁合金ADC-12高壓鑄造成型。  
燈罩：91621、91623PC工程塑膠，耐高溫、耐撞擊、不易變形，91621內附一體成型防水膠圈。

91622抗冷熱性玻璃，內附一體成型防水膠圈。

塗裝：戶外專用耐酸鹼、耐腐蝕、耐候烤漆。

燈頭：高品質瓷質燈頭、UL、VDE、CSA認證合格。

特性：可依現場環境需求更改顏色。(另計)

IP參考值:91621 91622 55

## 適用場所 :

廠房、大賣場、外牆壁燈、隧道壁燈。

## 適用光源 :


電壓：110V~240V

91621、91622


- 1、白熾燈100W
- 2、節能燈管3U、麗晶23W
- 3、節能燈管PLC 26W
- 4、免用安定器水銀燈泡160W
- 5、高壓鈉燈70W
- 6、複金屬燈70W
- 7、LED(請參考第209頁)

91623

- 1、白熾燈100W
- 2、螺旋節能燈管45W
- 3、節能燈管PLC 26W
- 4、免用安定器水銀燈泡160W
- 5、高壓鈉燈70W
- 6、複金屬燈70W
- 7、高壓鈉燈150W
- 8、複金屬燈150W
- 9、LED(請參考第209頁)

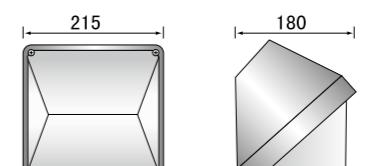

TY-91621



TY-91622




TY-91621



TY-91622



TY-91623



TY-91623



162

# Green Genie Wall lamp

■ 綠化精靈壁燈 ■



## 材質：

燈具：91631 91632整組PC工程塑膠射出組裝成型。

91633整組壓克力材質射出組裝成型。

燈罩：91631 91632PC工程塑膠，耐高溫、耐撞擊、不易變形。

91633壓克力材質成型。

塗裝：工程塑膠射出原色。

燈頭：高品質瓷質燈頭、UL、VDE、CSA認證合格。

特性：PC工程塑膠外殼，耐高溫、耐撞擊、不易變形。

IP參考值:91631 91632 55

## 適用場所：

廠房、大賣場、外牆壁燈、隧道壁燈、海邊、溫泉區。

## 適用光源：

電壓：110V~240V

91631

1、白熾燈100W

2、節能燈管3U、麗晶23W

3、節能燈管PLC 26W

4、免用安定器水銀燈泡160W

5、高壓鈉燈70W

6、複金屬燈70W

7、LED(請參考第209頁)

91632

1、白熾燈60W x 2

2、節能燈管3U 麗晶23W x 2

3、節能燈管PLC 26W x 2

4、LED(請參考第209頁)

91633

1、白熾燈100W

2、螺旋節能燈管45W

3、節能燈管PLC 26W

4、LED(請參考第209頁)



## 材質：

燈具：鋁合金ADC-12高壓鑄造成型。

燈罩：PC工程塑膠，耐高溫、耐撞擊、不易變形，內附一體成型防水膠圈。

塗裝：戶外專用耐酸鹼、耐腐蝕、耐候烤漆。

燈頭：高品質瓷質燈頭、UL、VDE、CSA認證合格。

特性：可依現場環境需求更改單燈、雙燈、顏色。

(另計)

IP參考值: 55

## 適用場所：

騎樓、別墅、外牆壁柱、大門壁燈、走道回廊。

## 適用光源：

電壓：110V~240V

1、白熾燈100W x 2

2、節能燈管3U、麗晶23W x 2


3、節能燈管PLC 26W x 2

4、免用安定器水銀燈泡160W

5、高壓鈉燈70W

6、複金屬燈70W

7、LED(請參考第209頁)




# Green Genie Wall lamp


■ 綠化精靈壁燈 ■




TY-91651



TY-91651



TY-91652



TY-91653



TY-91652



TY-91653



## 材質：

燈具：鋁合金ADC-12高壓鑄造成型。  
燈罩：PC工程塑膠，耐高溫、耐撞擊、不易變形，內附一體成型防水膠圈。  
塗裝：戶外專用耐酸鹼、耐腐蝕、耐候烤漆。  
燈頭：高品質瓷質燈頭、UL、VDE、CSA認證合格。  
特性：可依現場環境需求更改單燈、雙燈、顏色。（另計）  
IP參考值: 55

## 適用場所：

騎樓、別墅、外牆壁柱、大門壁燈、走道回廊。

## 適用光源：

電壓：110V~240V  
1、白熾燈100W×2  
2、節能燈管3U、麗晶23W×2  
3、節能燈管PLC 26W×2  
4、免用安定器水銀燈泡160W  
5、高壓鈉燈70W  
6、複金屬燈70W  
7、LED(請參考第209頁)



TY-91661

## 材質：

燈具：鋁合金ADC-12高壓鑄造成型。  
燈罩：91661 91663抗冷熱性玻璃。  
91662 91664PC工程塑膠，耐高溫、耐撞擊、不易變形。


塗裝：戶外專用耐酸鹼、耐腐蝕、耐候烤漆。  
燈頭：高品質瓷質燈頭、UL、VDE、CSA認證合格。  
特性：可依現場環境需求更改顏色。（另計）  
IP參考值: 55

## 適用場所：

騎樓、別墅、外牆壁柱、大門壁燈、走道回廊。

## 適用光源：

電壓：110V~240V  
1、白熾燈60W  
2、節能燈管3U、麗晶23W  
3、節能燈管PLC 26W  
4、LED(請參考第209頁)

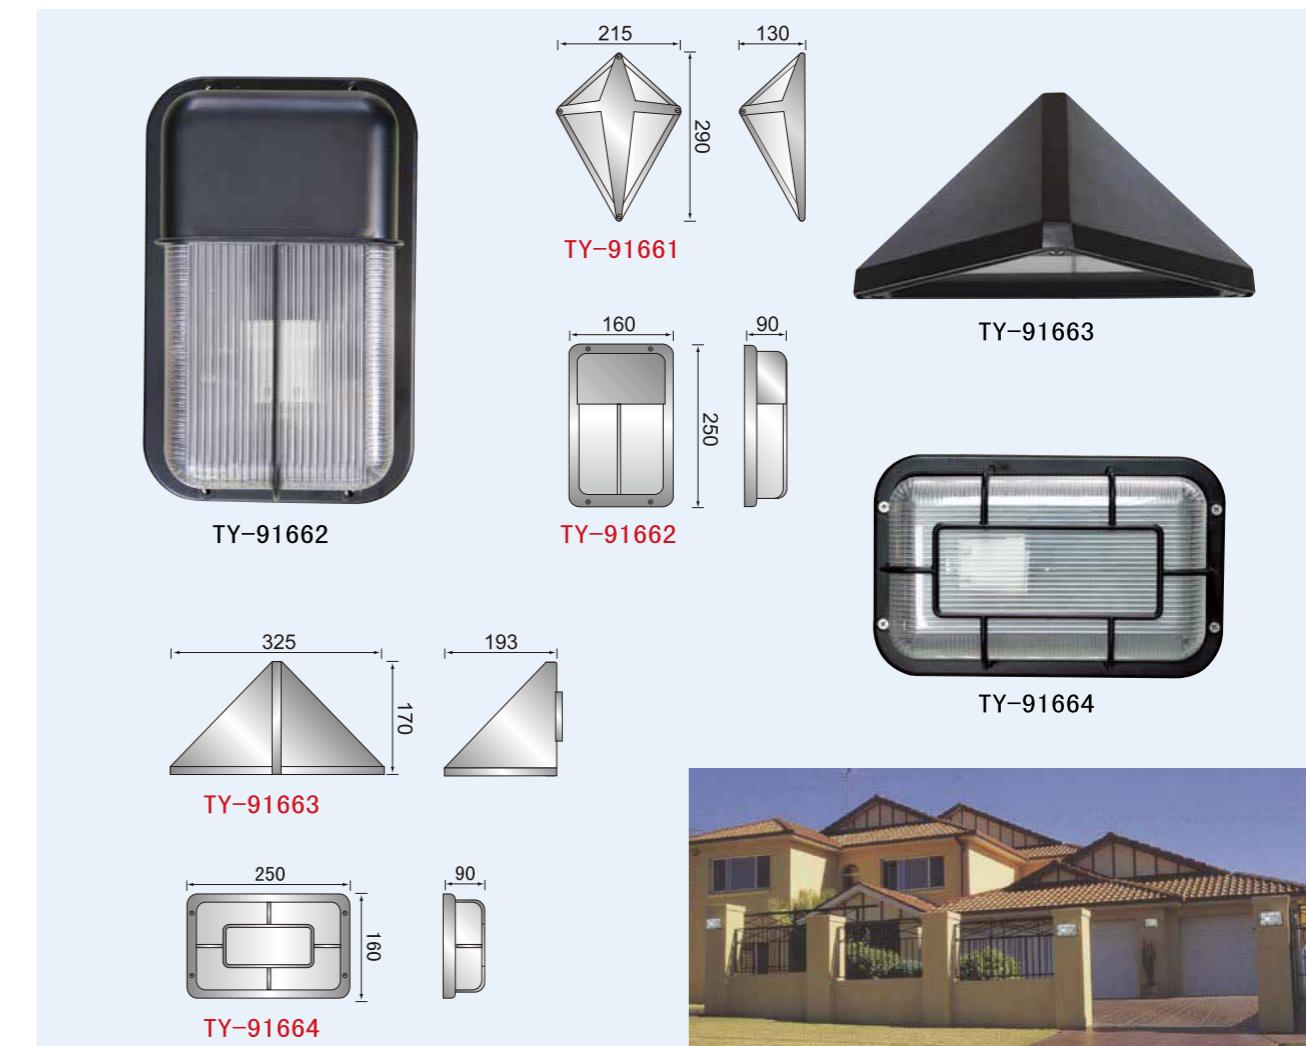

# Green Genie Wall lamp

■ 綠化精靈壁燈 ■



TY-91671



TY-91672

#### 材質：


燈具：鋁合金ADC-12高壓鑄造成型。  
燈罩：抗冷熱性玻璃經噴砂防眩處理。  
塗裝：戶外專用耐酸鹼、耐腐蝕、耐候烤漆。  
燈頭：高品質瓷質燈頭、UL、VDE、CSA認證合格。  
特性：可依現場環境需求更改顏色。（另計）  
IP參考值: 55

#### 適用場所：


騎樓、別墅、外牆壁柱、大門壁燈、走道回廊。

#### 適用光源：

電壓：110V~240V  
1、白熾燈60W  
2、節能燈管3U、麗晶23W  
3、節能燈管PLC 26W  
4、免用安定器水銀燈泡160W  
5、高壓鈉燈70W  
6、LED（請參考第209頁）





TY-91673




TY-91674



TY-91674

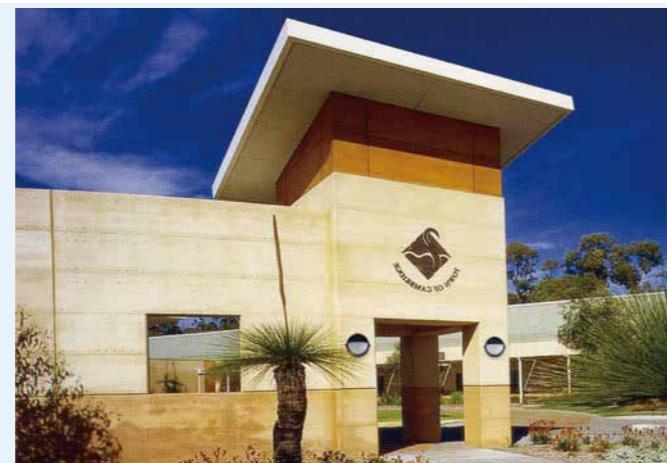

TY-91671



TY-91672



TY-91681



#### 材質：


燈具：鋁合金ADC-12高壓鑄造成型。  
燈罩：抗冷熱性玻璃經噴砂防眩處理，內附一體成型防水膠圈。  
塗裝：戶外專用耐酸鹼、耐腐蝕、耐候烤漆。  
燈頭：高品質瓷質燈頭、UL、VDE、CSA認證合格。  
特性：可依現場環境需求更改顏色。（另計）  
IP參考值: 55

#### 適用場所：


騎樓、別墅、外牆壁柱、大門壁燈、走道回廊。

#### 適用光源：


電壓：110V~240V  
91681 91682  
1、白熾燈60W  
2、節能燈管3U、麗晶23W  
3、節能燈管PLC 26W  
4、LED（請參考第209頁）  
91683  
1、白熾燈60W  
2、節能燈管麗晶15W  
3、節能燈管PLC 26W  
4、LED（請參考第209頁）




TY-91681



TY-91682



TY-91683

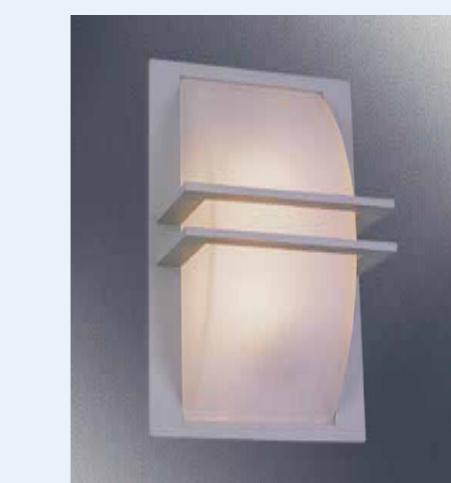

TY-91682



TY-91683

# Green Genie Wall lamp

■ 綠化精靈壁燈 ■

## 材質：

燈具：鋁合金ADC-12高壓鑄造成型。  
燈罩：抗冷熱性玻璃經噴砂防眩處理，內附一體成型防水膠圈。  
塗裝：戶外專用耐酸鹼、耐腐蝕、耐候烤漆。  
燈頭：高品質瓷質燈頭、UL、VDE、CSA認證合格。  
特性：可依現場環境需求更改單燈、雙燈、顏色。（另計）  
IP參考值: 55

## 適用場所：

騎樓、別墅、外牆壁柱、大門壁燈、走道回廊。

## 適用光源：

電壓：110V~240V

91691 91692

- 1、白熾燈60W × 2
- 2、節能燈管3U、麗晶23W × 2
- 3、節能燈管PLC 26W × 2
- 4、LED(請參考第209頁)

91693

- 1、白熾燈60W × 2
- 2、節能燈管3U、麗晶23W × 2
- 3、PAR 20珠寶燈泡50W × 2
- 4、節能燈管PLC 26W × 2
- 5、LED(請參考第209頁)




TY-91691




TY-91692




TY-91693



TY-91691



TY-91692




TY-91693




TY-91701



TY-91702

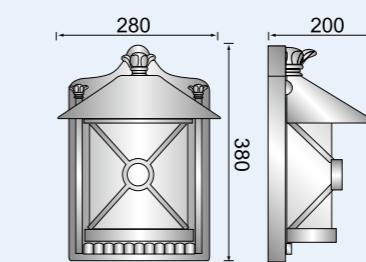


TY-91702

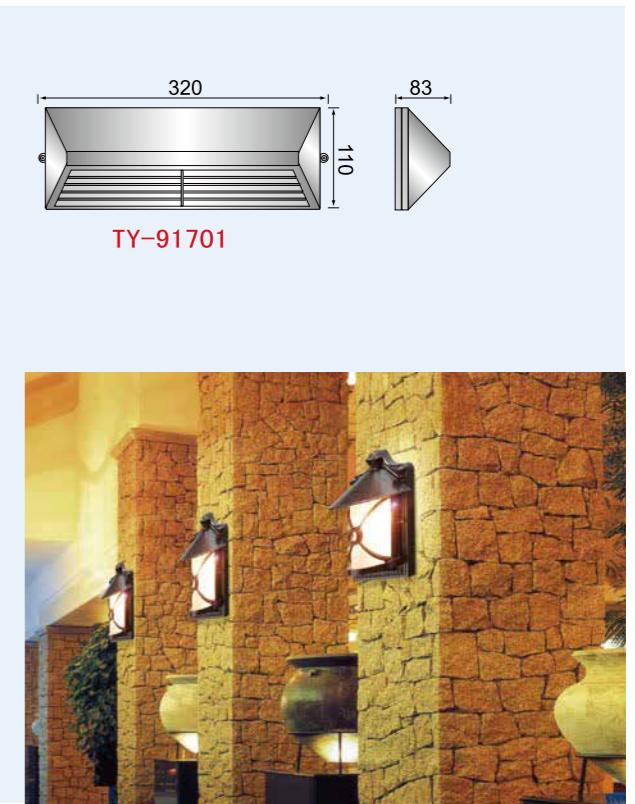

TY-91701




TY-91703



TY-91703



TY-91704



TY-91704

## 材質：

燈具：鋁合金ADC-12高壓鑄造成型。  
燈罩：抗冷熱性玻璃，91701，91704內附一體成型防水膠圈。  
塗裝：戶外專用耐酸鹼、耐腐蝕、耐候烤漆。  
燈頭：高品質瓷質燈頭、UL、VDE、CSA認證合格。  
特性：可依現場環境需求更改顏色。（另計）  
IP參考值: 55

## 適用場所：

91701 91704梯間、牆角、桌椅下方、踢腳板上方、停車場出入口。

91702 91703騎樓、別墅、外牆壁柱、大門壁燈、走道回廊。

## 適用光源：

電壓：110V~240V

91701 91702 91703




- 1、白熾燈60W
- 2、節能燈管3U、麗晶23W
- 3、節能燈管PLC 26W
- 4、LED(請參考第209頁)

91704

- 1、白熾燈E14 60W尖清
- 2、JCD 50W鹵素燈泡(免用變壓器)或12V外置變壓器
- 3、LED(請參考第209頁)

# Green Genie Wall lamp

■ 綠化精靈壁燈 ■

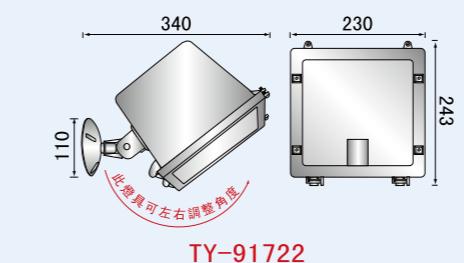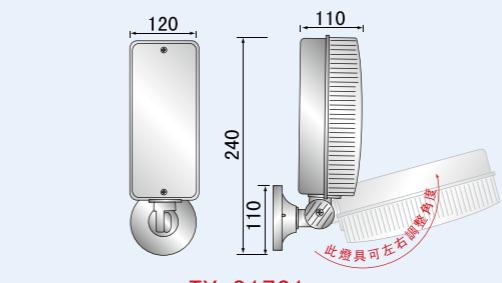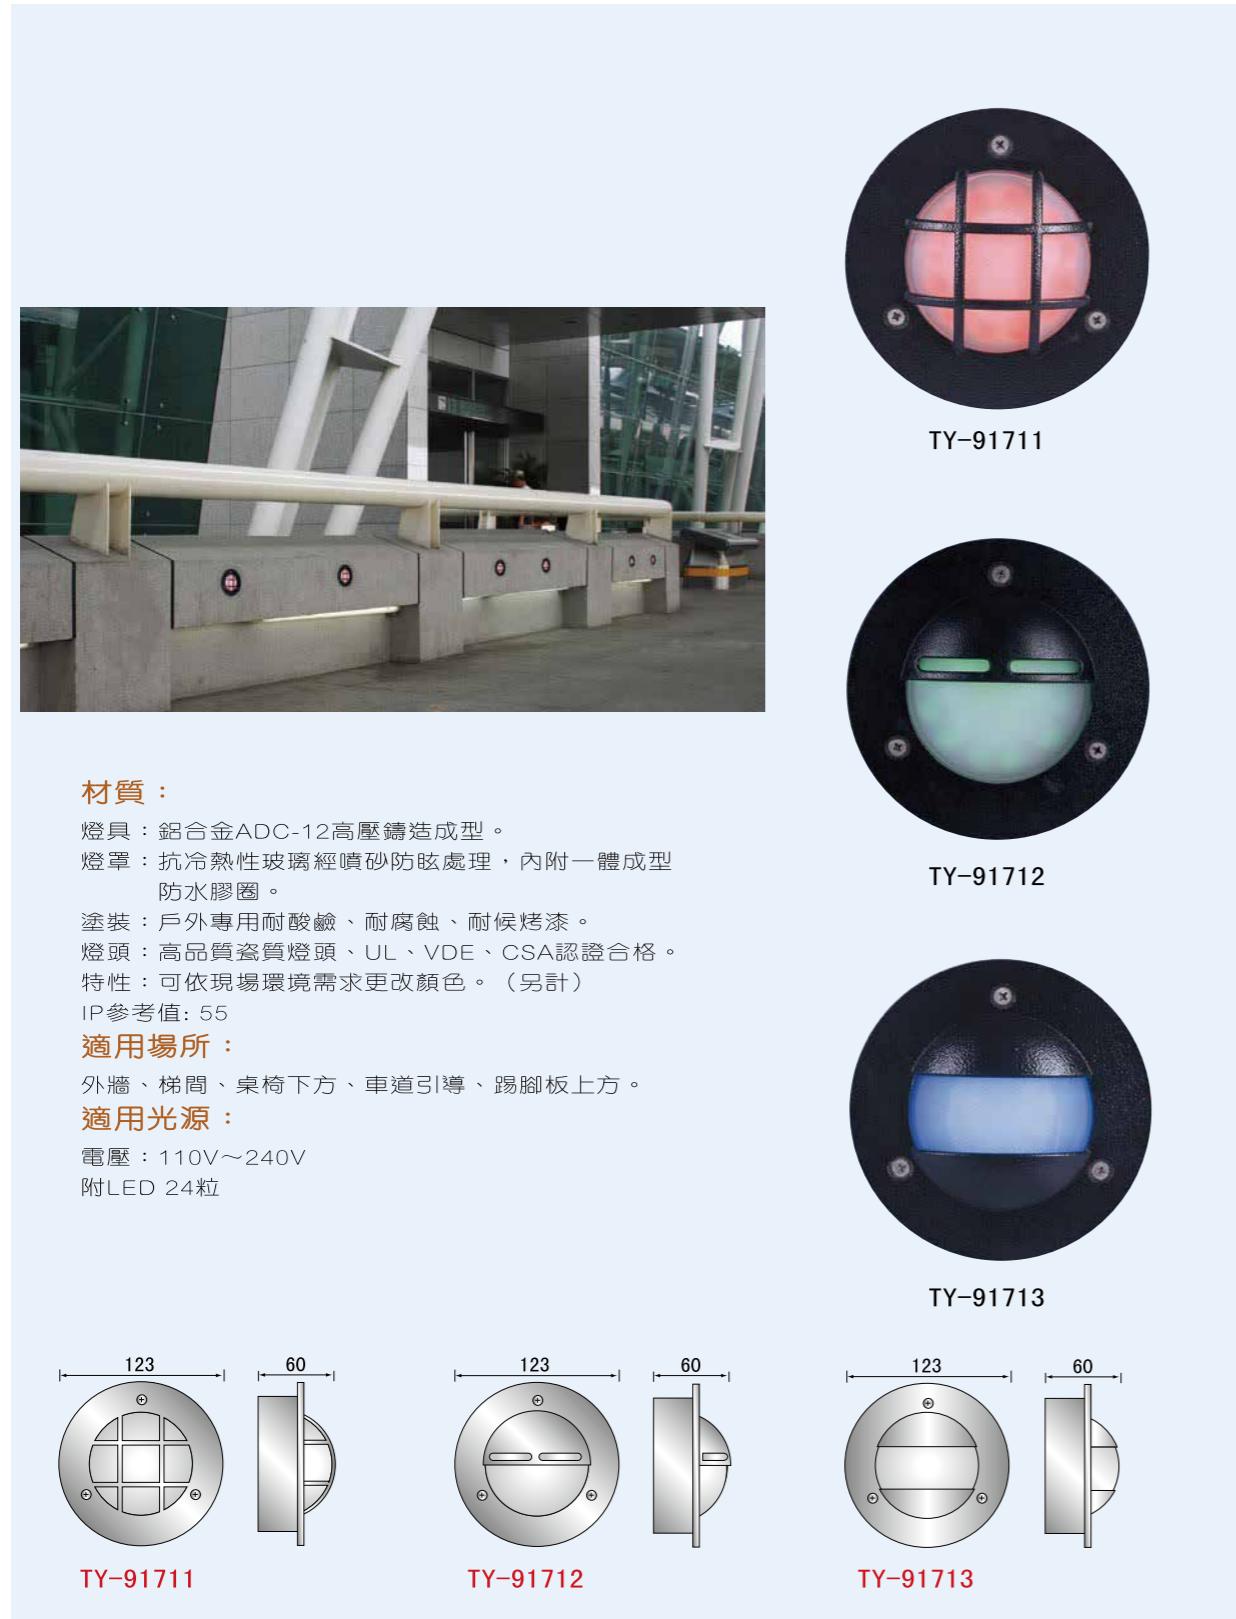

## 材質：

燈具：鋁合金ADC-12高壓鑄造成型。  
燈罩：91721PC工程塑膠，耐高溫、耐撞擊、不易變形，內附一體成型防水膠圈。  
91722抗冷熱性強化玻璃，一體成型防水膠圈。  
91723抗冷熱性透明凸面玻璃。

塗裝：戶外專用耐酸鹼、耐腐蝕、耐候烤漆。  
燈頭：高品質瓷質燈頭、UL、VDE、CSA認證合格。  
特性：91721 91722可依現場環境需求更改顏色（另計）可任意調整角度。  
91723光線直束，效果極佳。

IP參考值: 55

## 適用場所：

騎樓、別墅、外牆壁柱、大門壁燈、走道回廊、舞台、文藝廳特殊效果用。



## 適用光源：

電壓：110V~240V

91721  
1、白熾燈60W  
2、節能燈管3U、麗晶23W  
3、LED(請參考第209頁)

91722  
1、白熾燈60W  
2、節能燈管3U、麗晶23W  
3、高壓鈉燈70W  
4、複金屬燈70W  
5、複金屬燈150W  
6、LED(請參考第209頁)

91723  
E14 JD 燈泡100W






TY-91731



TY-91732

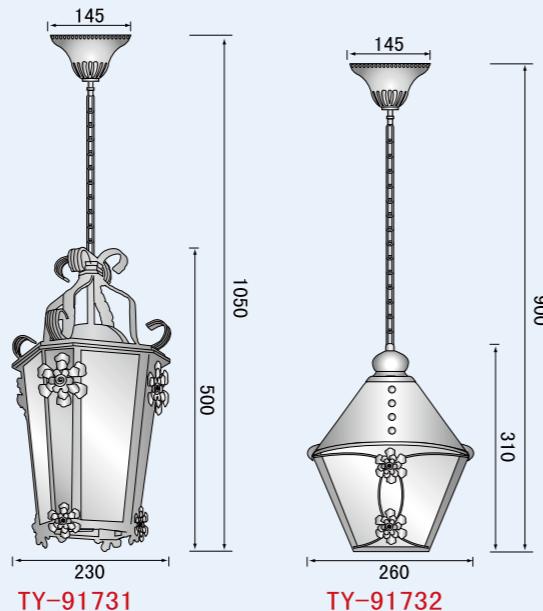

TY-91731

TY-91732

#### 材質：

燈具：鍛造鐵經加工點焊處理組裝成型。  
燈罩：抗冷熱性玻璃。  
塗裝：戶外專用耐酸鹼、耐腐蝕、耐候烤漆。  
燈頭：高品質瓷質燈頭、UL、VDE、CSA認證合格。  
特性：可依現場環境需求訂製高低、尺寸、顏色。  
(另計)  
IP參考值:55

#### 適用場所：


涼亭、走道回廊、陽台、玄關。

#### 適用光源：

電壓：110V~240V  
1、白熾燈100W  
2、螺旋節能燈管45W  
3、免用安定器水銀燈泡160W  
4、LED(請參考第209頁)



TY-91751

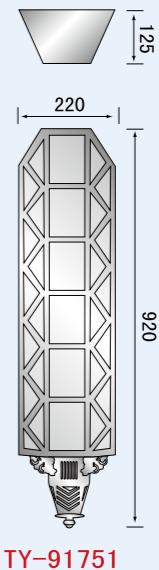

TY-91751

#### 材質：

燈具：銅製品加工成型。  
燈罩：人造雪花石成型。  
塗裝：戶外專用耐酸鹼、耐腐蝕、耐候烤漆。  
燈頭：高品質瓷質燈頭、UL、VDE、CSA認證合格。  
特性：可依現場環境需求訂製尺寸、顏色。(另計)  
IP參考值:44

#### 適用場所：

騎樓、別墅、外牆壁柱、大門壁燈、走道回廊。

#### 適用光源：

電壓：110V~240V  
1、白熾燈60W × 4  
2、節能燈管3U、麗晶23W × 4  
3、節能燈管T5 14W  
4、節能燈管T8 20W  
5、LED(請參考第209頁)



溫馨提示：本目錄門柱區、壁燈區多數燈具均可改成吊鏈式，歡迎來電洽詢訂製。

# Green Genie Building outer wall lamp

■ 綠化精靈大樓外牆燈 ■

## 材質：

燈具：銅製品加工成型。  
燈罩：人造雪花石成型。  
塗裝：戶外專用耐酸鹼、耐腐蝕、耐候烤漆。  
燈頭：高品質瓷質燈頭、UL、VDE、CSA認證合格。  
特性：可依現場環境需求訂製尺寸、顏色。(另計)  
IP參考值:44

## 適用場所：

騎樓、別墅、外牆壁柱、大門壁燈、走道回廊。

## 適用光源：

電壓：110V~240V

91761


- 1、白熾燈60W × 4
- 2、節能燈管3U、麗晶23W × 4
- 3、節能燈管T5 14W
- 4、節能燈管T8 20W
- 5、LED(請參考第209頁)

91762


- 1、白熾燈60W × 2
- 2、節能燈管3U、麗晶23W × 2
- 3、節能燈管PL 36W
- 4、LED(請參考第209頁)




TY-91761

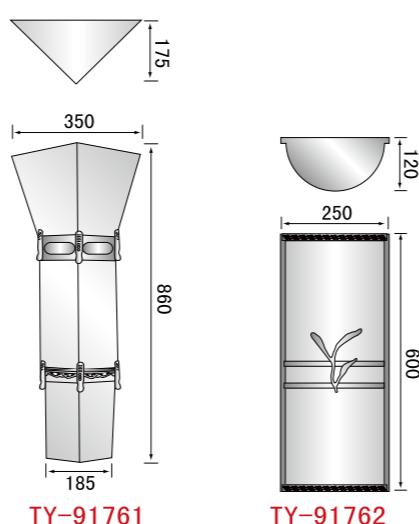

TY-91761

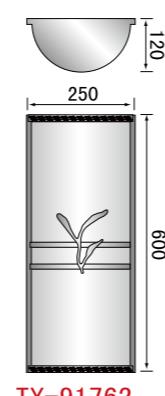

TY-91762

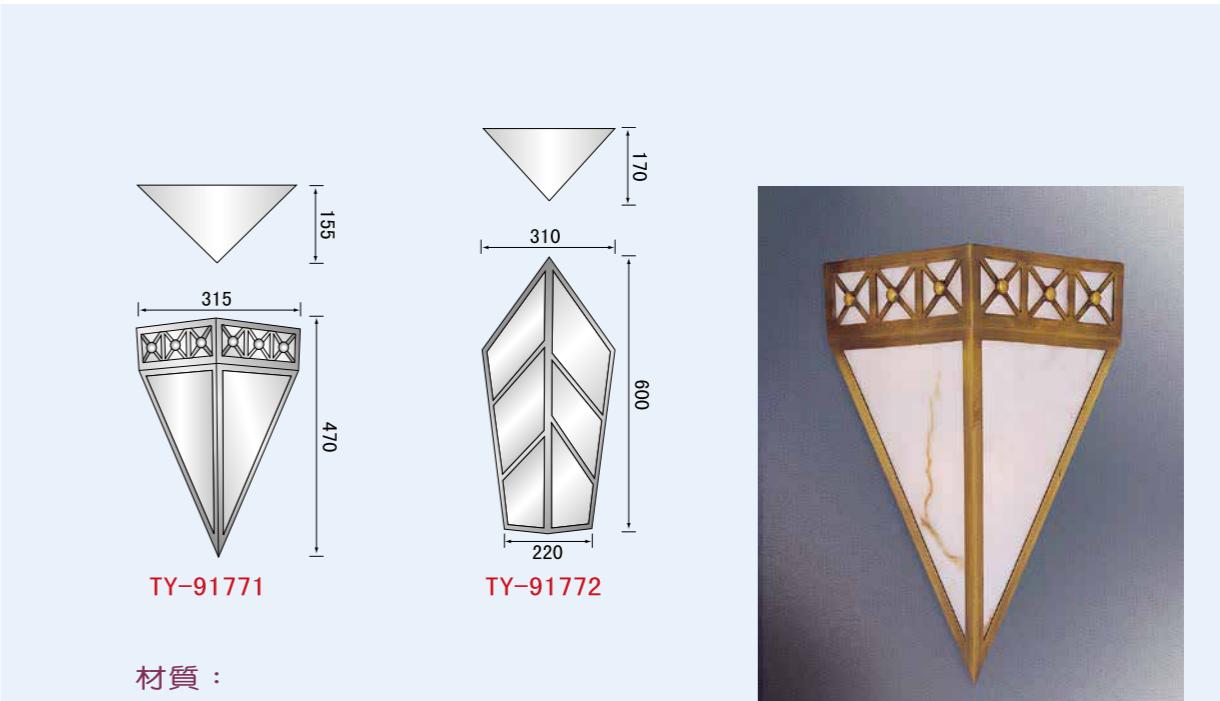

TY-91771

TY-91772

TY-91771

## 材質：

燈具：銅製品加工成型。  
燈罩：人造雪花石成型。  
塗裝：戶外專用耐酸鹼、耐腐蝕、耐候烤漆。  
燈頭：高品質瓷質燈頭、UL、VDE、CSA認證合格。

特性：可依現場環境需求訂製尺寸、顏色。(另計)  
IP參考值:44

## 適用場所：

騎樓、別墅、外牆壁柱、大門壁燈、走道回廊。

## 適用光源：

電壓：110V~240V

- 1、白熾燈60W × 2
- 2、節能燈管3U、麗晶23W × 2
- 3、LED(請參考第209頁)



TY-91772




# Green Genie Building outer wall lamp

■ 綠化精靈大樓外牆燈 ■




TY-91781

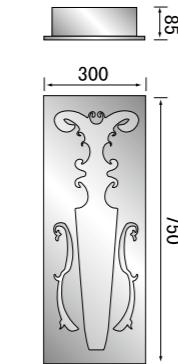

TY-91781



TY-91782

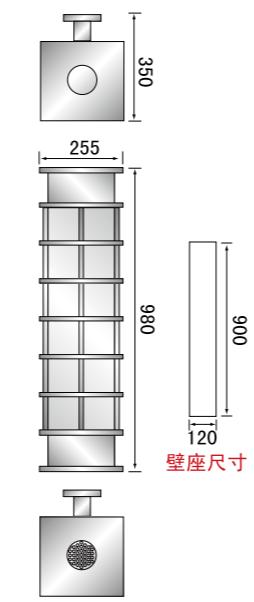

TY-91782

## 材質 :

燈具：不銹鋼304白鐵製品加工成型。

燈罩：壓克力材質成型。

塗裝：戶外專用耐酸鹼、耐腐蝕、耐候烤漆。

燈頭：高品質瓷質燈頭、UL、VDE、CSA認證合格。

特性：可依現場環境需求訂製尺寸、顏色。(另計)

91781並可接受指定圖騰訂製。

IP參考值:44

## 適用場所 :

騎樓、別墅、外牆壁柱、大門壁燈、走道回廊。

## 適用光源 :



電壓：110V~240V

91781


- 1、白熾燈60W × 2
- 2、節能燈管3U、麗晶23W × 2
- 3、節能燈管T5 14W
- 4、節能燈管T8 20W
- 5、節能燈管PL 36W
- 6、LED(請參考第209頁)

91782


- A 1、PAR 20 珠寶燈泡50W × 2
- 2、LED(請參考第209頁) × 2
- B 1、節能燈管T5 14W × 2
- 2、節能燈管T8 20W × 2
- 3、LED(請參考第209頁)

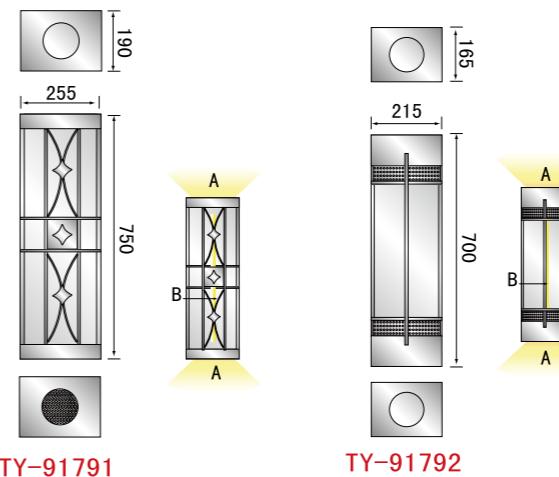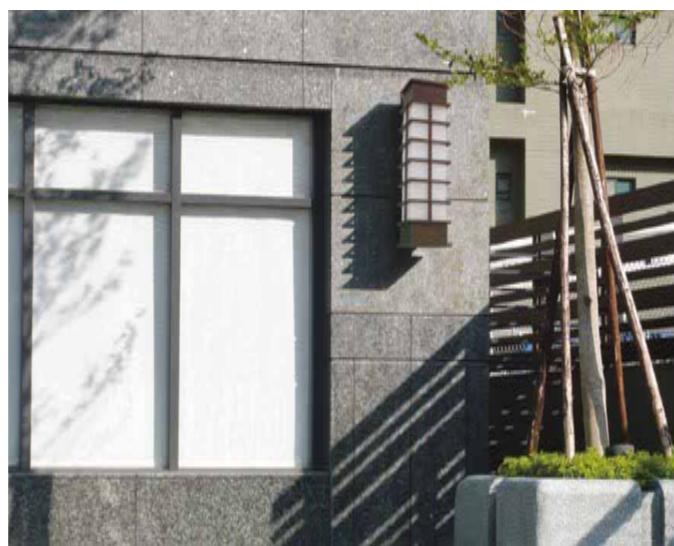

TY-91791

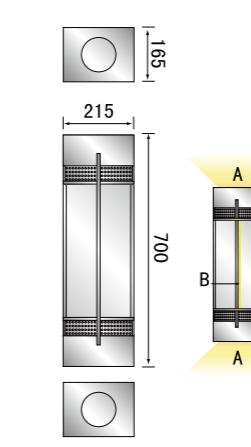

TY-91792



TY-91793



TY-91791



## 材質 :

燈具：不銹鋼304白鐵製品加工成型。

燈罩：壓克力仿雪花石成型。

塗裝：戶外專用耐酸鹼、耐腐蝕、耐候烤漆。

燈頭：高品質瓷質燈頭、UL、VDE、CSA認證合格。

特性：可依現場環境需求訂製尺寸、顏色。(另計)

IP參考值:44

## 適用場所 :

騎樓、別墅、外牆壁柱、大門壁燈、走道回廊。

## 適用光源 :

電壓：110V~240V

91791 91792

- A 1、PAR 20 珠寶燈泡50W × 2
- 2、LED(請參考第209頁) × 2

B 1、白熾燈60W × 2

- 2、節能燈管3U、麗晶23W × 2
- 3、節能燈管PL 36W
- 4、LED(請參考第209頁)

91793

- 1、白熾燈60W × 2
- 2、節能燈管3U、麗晶23W × 2
- 3、節能燈管PL 36W
- 4、LED(請參考第209頁)




TY-91792




TY-91793

# Green Genie Building outer wall lamp


■ 綠化精靈大樓外牆燈 ■

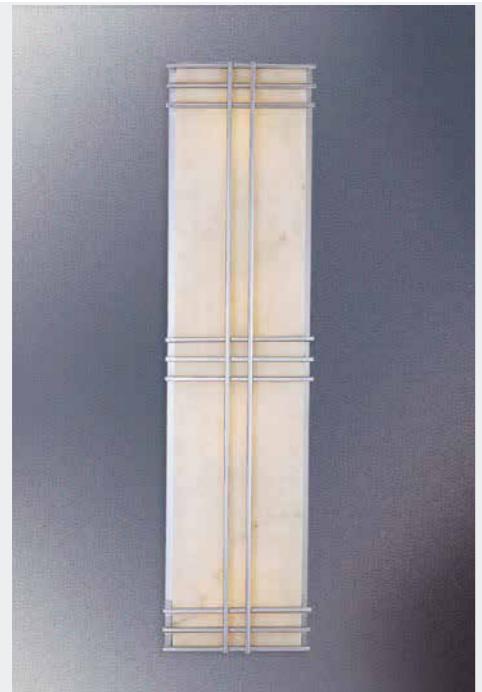


TY-91801

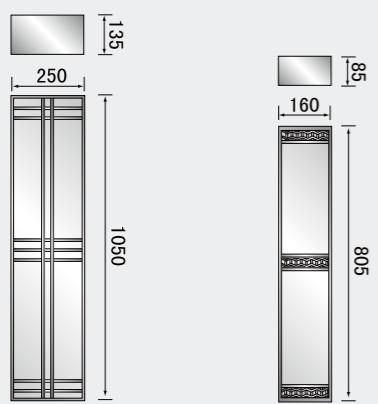

TY-91801

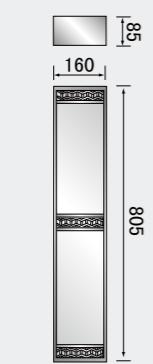

TY-91802

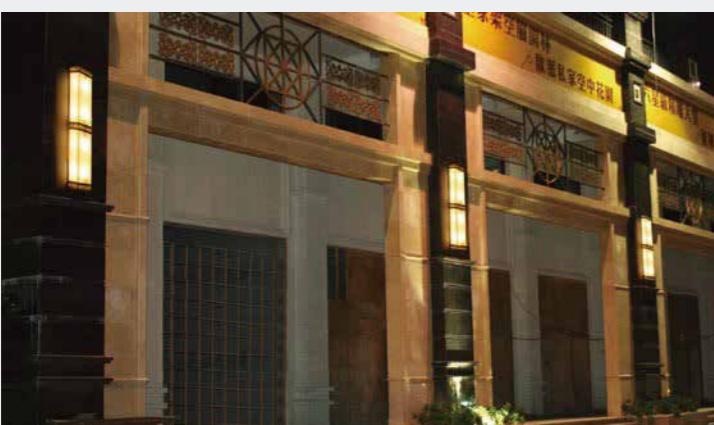

TY-91802

## 材質：

燈具：不銹鋼206白鐵製品加工成型，91802壓花部分鍍鋅鐵板點焊加工成型。  
燈罩：人造雪花石成型。  
塗裝：戶外專用耐酸鹼、耐腐蝕、耐候烤漆。  
燈頭：高品質瓷質燈頭、UL、VDE、CSA認證合格。  
特性：可依現場環境需求訂製尺寸、顏色。(另計)  
IP參考值:44

## 適用場所：

騎樓、別墅、外牆壁柱、大門壁燈、走道回廊。


## 適用光源：

91801  
電壓：110V~240V  
1、白熾燈60W × 4  
2、節能燈管3U、麗晶23W × 4  
3、節能燈管T5 21W  
4、節能燈管T8 30W  
5、LED(請參考第209頁)


91802  
電壓：110V~240V  
1、白熾燈60W × 4  
2、節能燈管3U、麗晶23W × 4  
3、節能燈管T5 14W  
4、節能燈管T8 20W  
5、LED(請參考第209頁)



TY-91811

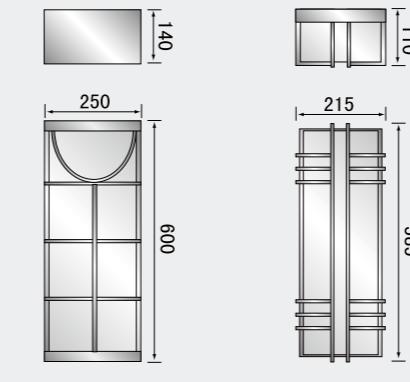

TY-91811

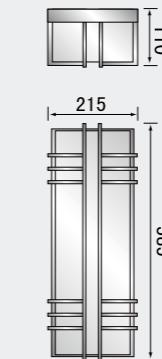

TY-91812

## 材質：

燈具：91811不銹鋼304白鐵製品加工成型。  
91812不銹鋼206白鐵製品加工成型。  
燈罩：91811壓克力材質成型。  
91812人造松香黃雪花石成型。  
塗裝：戶外專用耐酸鹼、耐腐蝕、耐候烤漆，91812木紋烤漆。  
燈頭：高品質瓷質燈頭、UL、VDE、CSA認證合格。  
特性：可依現場環境需求訂製尺寸、顏色。(另計)  
IP參考值:44

## 適用場所：

騎樓、別墅、外牆壁柱、大門壁燈、走道回廊。

## 適用光源：

電壓：110V~240V  
1、白熾燈60W × 2  
2、節能燈管3U、麗晶23W × 2  
3、節能燈管PL 36W  
4、LED(請參考第209頁)




TY-91812



# Green Genie Building outer wall lamp

■ 綠化精靈大樓外牆燈 ■

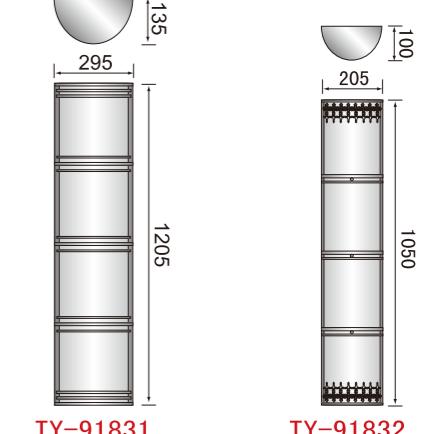

# Green Genie Building outer wall lamp

■ 綠化精靈大樓外牆燈 ■



TY-91841



## 材質 :

燈具：不銹鋼206白鐵製品加工成型。  
燈罩：壓克力材質成型。  
塗裝：戶外專用耐酸鹼、耐腐蝕、耐候烤漆。  
燈頭：高品質瓷質燈頭、UL、VDE、CSA認證合格。  
特性：可依現場環境需求訂製尺寸、顏色。(另計)  
IP參考值:44

## 適用場所 :

騎樓、別墅、外牆壁柱、大門壁燈、走道回廊。

## 適用光源 :

電壓：110V~240V

TY-91841


- 1、白熾燈60W × 2
- 2、節能燈管3U、麗晶23W × 2
- 3、節能燈管PL 36W
- 4、LED(請參考第209頁)

TY-91842


- 1、白熾燈60W × 2
- 2、節能燈管3U、麗晶23W × 2
- 3、LED(請參考第209頁)



TY-91842



TY-91841

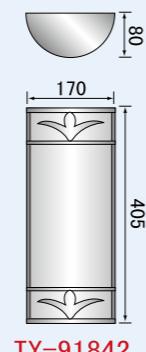

TY-91842

## 材質 :

燈具：不銹鋼206白鐵製品加工成型，音符及壓花部分  
鍍鋅鐵板點焊加工成型。  
燈罩：壓克力材質成型。  
塗裝：戶外專用耐酸鹼、耐腐蝕、耐候烤漆。  
燈頭：高品質瓷質燈頭、UL、VDE、CSA認證合格。  
特性：可依現場環境需求訂製尺寸、顏色。(另計)  
IP參考值:44

## 適用場所 :


騎樓、別墅、外牆壁柱、大門壁燈、走道回廊。

## 適用光源 :

- 電壓：110V~240V
- 1、白熾燈60W × 2
  - 2、節能燈管3U、麗晶23W × 2
  - 3、節能燈管PL 36W
  - 4、LED(請參考第209頁)



TY-91851

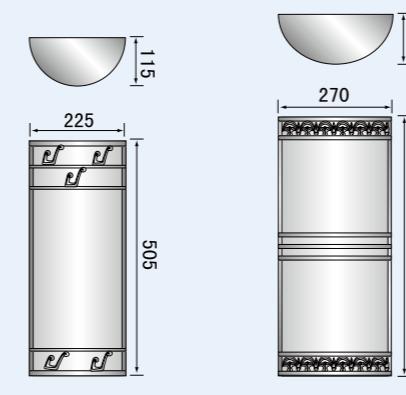

TY-91851

TY-91852



TY-91852



# Green Genie Building outer wall lamp

■ 綠化精靈大樓外牆燈 ■

## 材質：

燈具：鋼板加工後經熱浸鍍鋅處理成型。  
燈罩：壓克力材質成型。  
塗裝：戶外專用耐酸鹼、耐腐蝕、耐候烤漆，91861  
石頭崗岩漆，適合多種燈具及可依建築物或  
裝潢配色。  
燈頭：高品質瓷質燈頭、UL、VDE、CSA認證合格。  
特性：可依現場環境需求訂製尺寸、顏色。(另計)  
IP參考值:44

## 適用場所：

騎樓、別墅、外牆壁柱、大門壁燈、走道回廊。

## 適用光源：

電壓：110V~240V

91861 91862

- 1、白熾燈60W × 2
- 2、節能燈管3U、麗晶23W × 2
- 3、節能燈管T5 14W
- 4、節能燈管T8 20W
- 5、節能燈管PL 36W
- 6、LED(請參考第209頁)

91863


- 1、白熾燈60W × 2
- 2、節能燈管3U、麗晶23W × 2
- 3、LED(請參考第209頁)




TY-91861




TY-91862

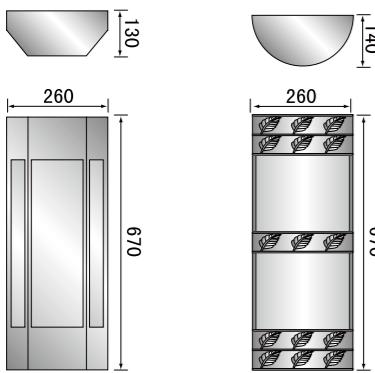

TY-91861

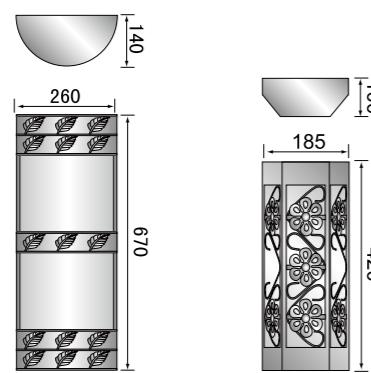

TY-91862



TY-91863

## 材質：

## 材質：

燈罩：人造雪花石成型。  
塗裝：人造雪花石原色。  
燈頭：高品質瓷質燈頭、UL、VDE、CSA認證合格。  
特性：可依現場環境需求訂製尺寸、顏色。(另計)  
IP參考值:44


## 適用場所：

騎樓、別墅、外牆壁柱、大門壁燈、走道回廊。

## 適用光源：

電壓：110V~240V

- 1、白熾燈60W × 2
- 2、節能燈管3U、麗晶23W × 2
- 3、LED(請參考第209頁)

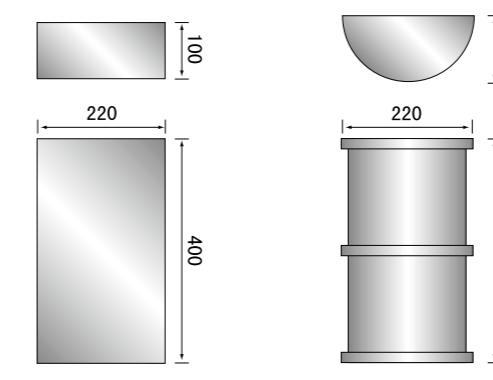

TY-91871


TY-91872




TY-91871



TY-91872

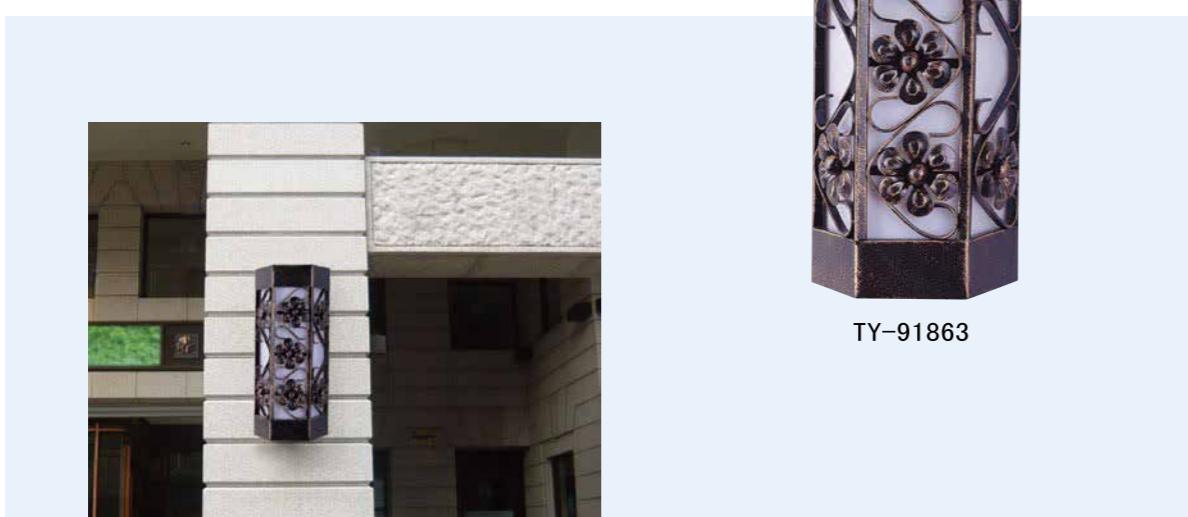

TY-91863

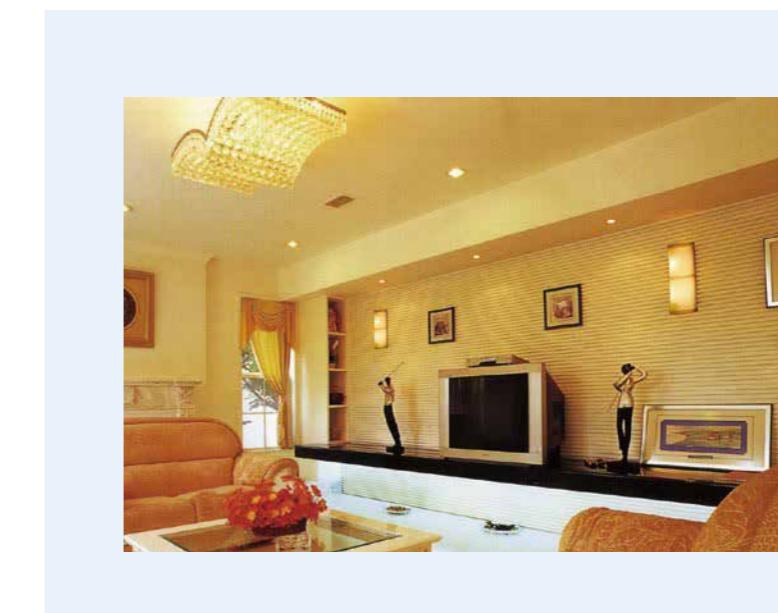

187

# Green Genie Stair lamp

■綠化精靈階梯燈■

## 材質：

燈具：鋁合金ADC-12高壓鑄造成型。  
燈罩：抗冷熱性強化玻璃，一體成型防水膠圈。  
塗裝：戶外專用耐酸鹼、耐腐蝕、耐候烤漆。  
燈頭：高品質瓷質燈頭、UL、VDE、CSA認證合格。  
特性：可依現場環境需求更改顏色。(另計)  
配置：工程塑膠或鍍鋅鋼板預埋盒。(另計)  
IP參考值:55

## 適用場所：

階梯、壁面、通道、車道。

## 適用光源：

電壓：110V~240V

91891 91892


- 1、節能燈管麗晶 15W
- 2、節能燈管PLC 26W
- 3、高壓鈉燈70W (管狀)
- 4、複金屬燈70W (雙頭)
- 5、LED(請參考第209頁)

91893

- 1、白熾燈60W
- 2、節能燈管3U、麗晶23W
- 3、節能燈管PLC 26W
- 4、高壓鈉燈70W
- 5、複金屬燈70W
- 6、LED(請參考第209頁)



TY-91891



TY-91891

## 材質：

燈具：鋁合金ADC-12高壓鑄造成型。  
燈罩：抗冷熱性強化玻璃，一體成型防水膠圈。  
塗裝：戶外專用耐酸鹼、耐腐蝕、耐候烤漆。  
燈頭：高品質瓷質燈頭、UL、VDE、CSA認證合格。  
特性：可依現場環境需求更改顏色。(另計)  
配置：工程塑膠預埋盒。(另計)  
IP參考值:55

## 適用場所：

階梯、壁面、通道、車道。


## 適用光源：

電壓：110V~240V


- 1、節能燈管PL 36W
- 2、LED(請參考第209頁)




TY-91901

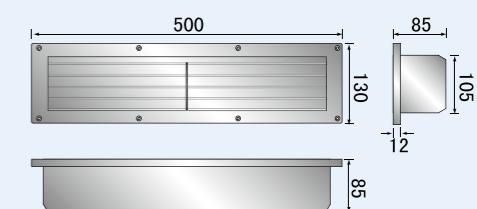

TY-91901

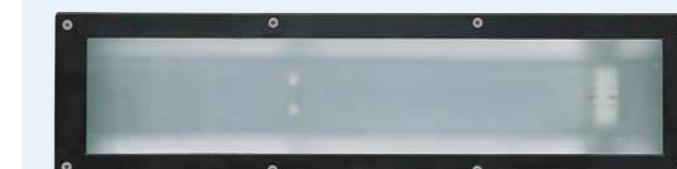


TY-91902

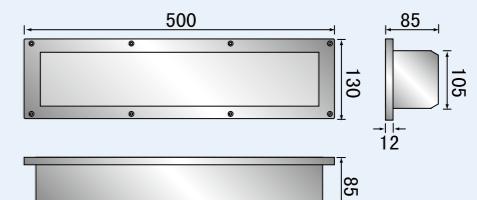

TY-91902



預埋盒

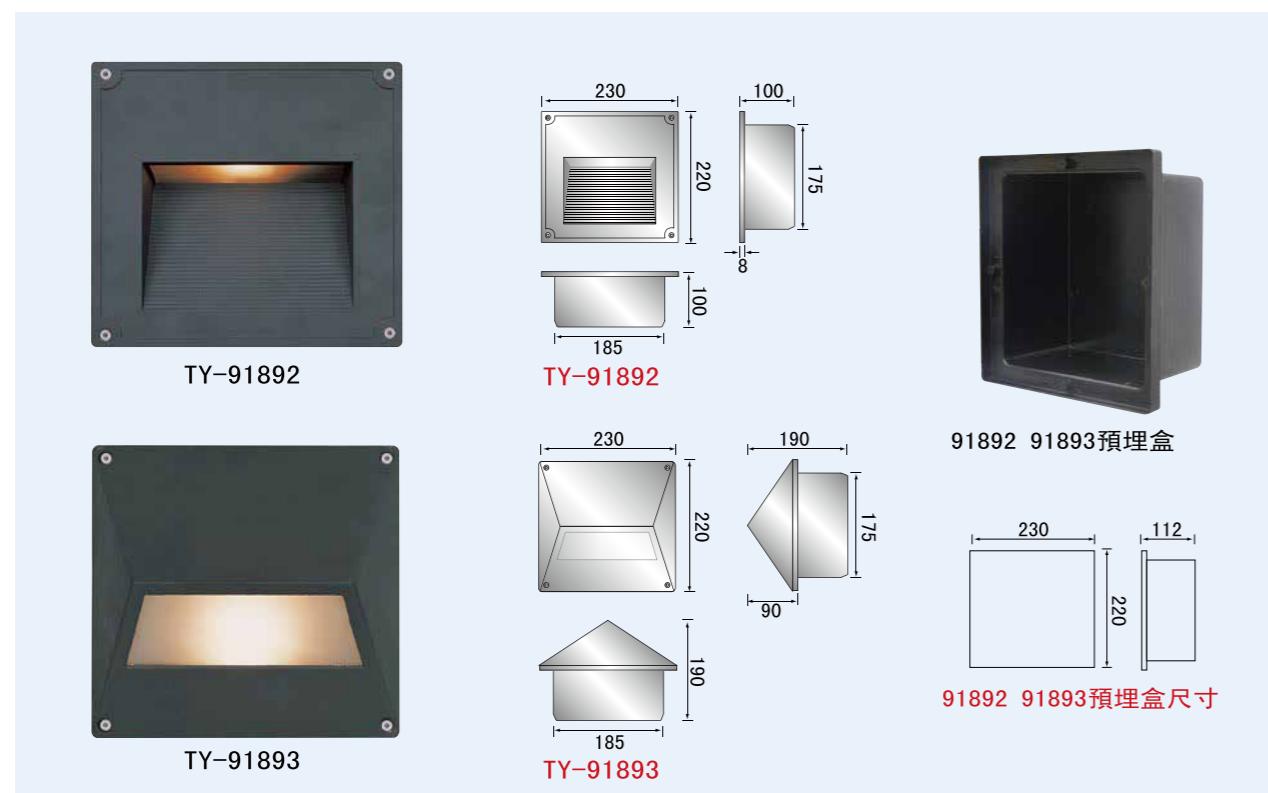


# Green Genie Stair lamp

■ 綠化精靈階梯燈 ■




TY-91911

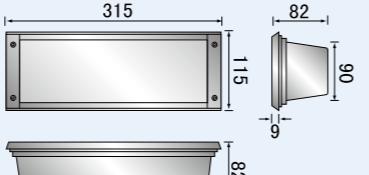

TY-91911



TY-91912

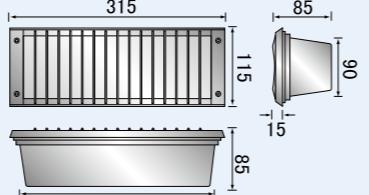

TY-91912



TY-91913



預埋盒尺寸

材質：

燈具：鋁合金ADC-12高壓鑄造成型。  
燈罩：抗冷熱性強化玻璃，一體成型防水膠圈。  
塗裝：戶外專用耐酸鹼、耐腐蝕、耐候烤漆。  
燈頭：高品質瓷質燈頭、UL、VDE、CSA認證合格。

特性：可依現場環境需求更改顏色。(另計)  
配置：工程塑膠預埋盒。(另計)

IP參考值:55

適用場所：

階梯、壁面、通道、車道。

適用光源：


電壓：110V~240V  
1、白熾燈E27 60W 尖清  
2、節能燈管3U 23W  
3、節能燈管PL 11W  
4、節能燈管PLC 26W  
5、LED(請參考第209頁)




預埋盒




TY-91921



TY-91921

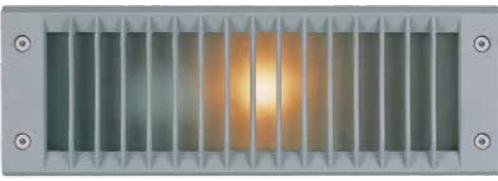

TY-91922



TY-91922

材質：

燈具：鋁合金ADC-12高壓鑄造成型。  
燈罩：抗冷熱性強化玻璃，一體成型防水膠圈。  
塗裝：戶外專用耐酸鹼、耐腐蝕、耐候烤漆。  
燈頭：高品質瓷質燈頭、UL、VDE、CSA認證合格。

特性：可依現場環境需求更改顏色。(另計)

配置：工程塑膠預埋盒。(另計)

IP參考值:55

適用場所：


階梯、壁面、通道、車道。

適用光源：


電壓：110V~240V  
1、白熾燈E27 60W 尖清  
2、節能燈管3U 23W  
3、節能燈管PLC 26W  
4、LED(請參考第209頁)




TY-91923

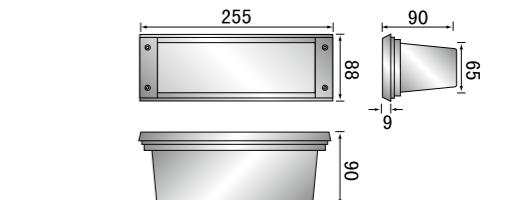

TY-91923

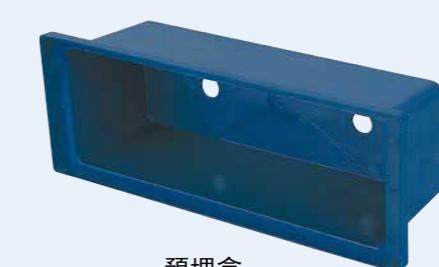

預埋盒



預埋盒尺寸



# Green Genie Stair lamp

■ 綠化精靈階梯燈 ■

## 材質：

燈具：鋁合金ADC-12高壓鑄造成型。  
燈罩：抗冷熱性強化玻璃，一體成型防水膠圈。  
塗裝：戶外專用耐酸鹼、耐腐蝕、耐候烤漆。  
燈頭：高品質瓷質燈頭、UL、VDE、CSA認證  
合格。  
特性：可依現場環境需求更改顏色。(另計)  
配置：工程塑膠或鍍鋅鋼板預埋盒。(另計)  
IP參考值:55

## 適用場所：

階梯、壁面、通道、車道。

## 適用光源：

電壓：110V~240V

91931

附LED36粒 漸進變色

91932 91933

1、白熾燈60W

2、節能燈管3U、麗晶23W

3、節能燈管PLC 26W

4、LED(請參考第209頁)

91934

1、白熾燈E27 60W 尖清

2、節能燈管PLC 26W


3、LED(請參考第209頁)




預埋盒




TY-91931



預埋盒尺寸



TY-91931

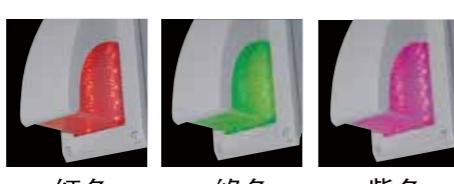


紅色

綠色

紫色




TY-91932



TY-91932




91932預埋盒



TY-91933



TY-91933




TY-91934




TY-91941




TY-91942



TY-91941



TY-91942



91941 91942 預埋盒尺寸



91941 91942 預埋盒

## 材質：

燈具：91941 91942面蓋為不銹鋼304白鐵製品  
加工成型。底座為鋁合金ADC-12高壓鑄造成型。

91943整組PC工程塑膠射出一體成型。

燈罩：抗冷熱性強化玻璃，一體成型防水膠圈。

塗裝：91941 91942不銹鋼原色經特別處理。

91943PC工程塑膠射出黑色。

燈頭：高品質瓷質燈頭、UL、VDE、CSA認證  
合格。

特性：可依現場環境需求更改顏色。(另計)

配置：工程塑膠預埋盒。(另計)

IP參考值:55

## 適用場所：

階梯、壁面、通道、車道、海邊、溫泉區。

## 適用光源：

電壓：110V~240V

91941 91942

1、白熾燈60W

2、節能燈管3U、麗晶23W

3、節能燈管PL 13W

4、LED(請參考第209頁)


91943

1、白熾燈60W


2、節能燈管3U、麗晶23W

3、節能燈管PLC 26W

4、LED(請參考第209頁)

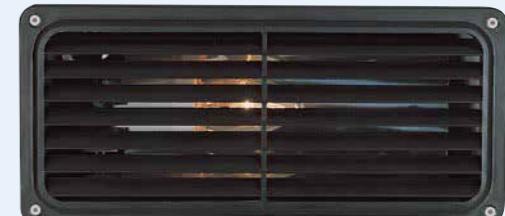


TY-91943

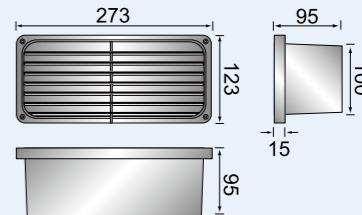

TY-91943



91943 預埋盒



91943 預埋盒尺寸

# Green Genie Stair lamp

■綠化精靈階梯燈■

**材質：**

燈具：鋁合金ADC-12高壓鑄造成型。  
燈罩：抗冷熱性強化玻璃，一體成型防水膠圈。  
塗裝：戶外專用耐酸鹼、耐腐蝕、耐候烤漆。  
特性：可依現場環境需求訂製LED顆數、燈泡及燈具顏色。(另計)  
配置：工程塑膠預埋盒。(另計)

IP參考值:55

**適用場所：**

階梯、壁面、通道、車道。

**適用光源：**


電壓：110V~240V

91951 91952


附LED 32粒

91953


附LED 18粒



TY-91951



TY-91952



TY-91953

**適用場所：**

階梯、壁面、通道、車道。


**適用光源：**

電壓：110V~240V

91961

1、附LED 15粒

2、JCD 20W鹵素燈泡（免用變壓器）或12V外置變壓器

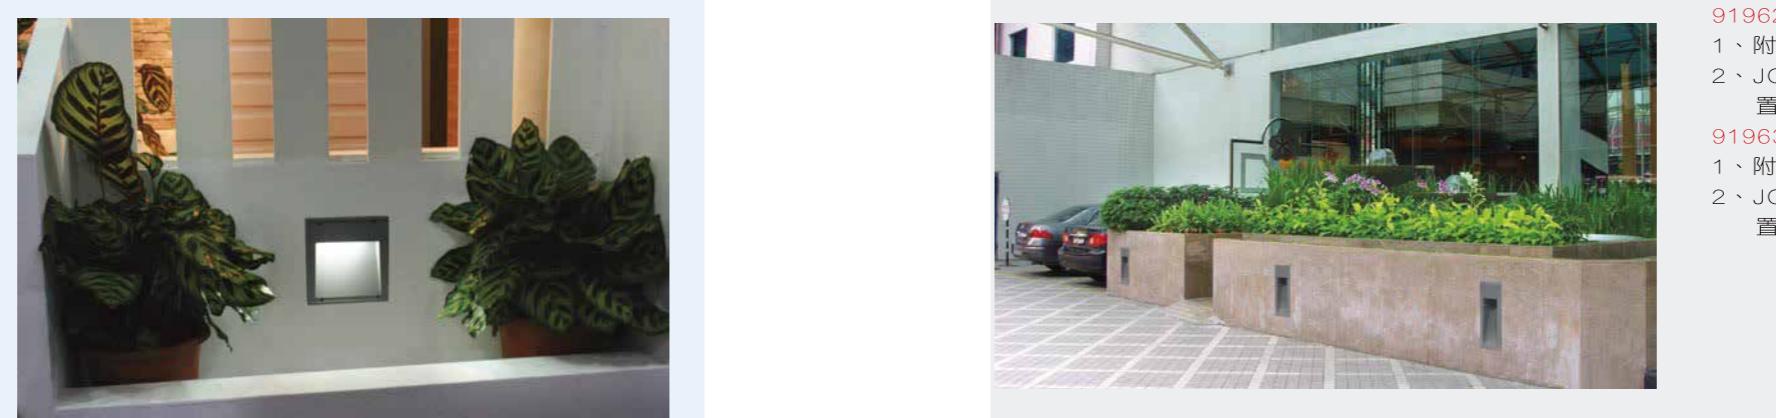


TY-91961


TY-91961




預埋盒




預埋盒尺寸



TY-91951



TY-91952



TY-91953

本燈具點亮時不易看到燈泡，而是產生均勻的光線，集中不刺眼，效果別於一般LED

**材質：**

燈具：鋁合金ADC-12高壓鑄造成型。  
燈罩：抗冷熱性強化玻璃，一體成型防水膠圈。  
塗裝：戶外專用耐酸鹼、耐腐蝕、耐候烤漆。  
特性：可依現場環境需求訂製LED顆數、燈泡及燈具顏色。(另計)

配置：附工程塑膠預埋盒。

IP參考值:55

**適用場所：**

階梯、壁面、通道、車道。

**適用光源：**

電壓：110V~240V

91962

1、附LED 18粒

2、JCD 20W鹵素燈泡（免用變壓器）或12V外置變壓器

91963

1、附LED 12粒

2、JCD 20W鹵素燈泡（免用變壓器）或12V外置變壓器



TY-91962


TY-91963

# Green Genie Stair lamp


■綠化精靈階梯燈■




TY-91971




TY-91971

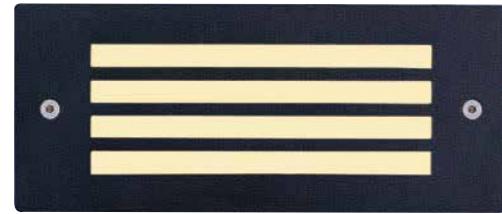


TY-91972



TY-91972

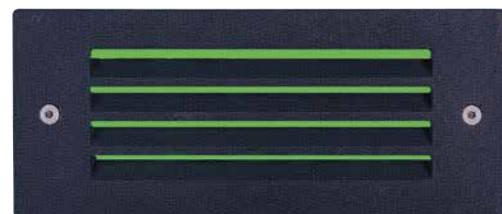


TY-91973



TY-91973




TY-91981



TY-91981




TY-91982



TY-91982



TY-91983



TY-91983

## 材質：

燈具：鋁合金ADC-12高壓鑄造成型。

燈罩：抗冷熱性強化玻璃，一體成型防水膠圈。

塗裝：戶外專用耐酸鹼、耐腐蝕、耐候烤漆。

特性：可依現場環境需求訂製LED顆數、燈泡及燈具顏色。(另計)

配置：工程塑膠預埋盒。(另計)

IP參考值:55

## 適用場所：

階梯、壁面、通道、車道。


## 適用光源：

電壓：110V~240V

附LED 18粒



預埋盒



預埋盒尺寸



本燈具點亮時不易看到燈泡，而是產生均勻的光線，集中不刺眼，效果別於一般LED



TY-91991點亮時不易看到燈泡，而是產生均勻的光線，集中不刺眼，效果別於一般LED




# Green Genie Ceiling lamp

■ 綠化精靈吸頂燈 ■



TY-92021

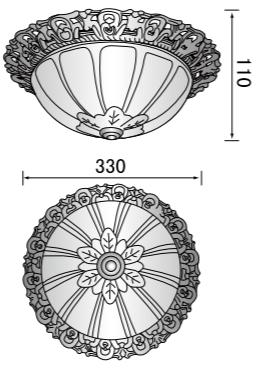

TY-92021



TY-92022

## 材質：

燈具：鋁合金ADC-12高壓鑄造成型。  
燈罩：抗冷熱性花紋噴砂玻璃。  
塗裝：戶外專用耐酸鹼、耐腐蝕、耐候烤漆。  
燈頭：高品質瓷質燈頭、UL、VDE、CSA認證合格。

特性：可依現場環境需求更改顏色。(另計)  
IP參考值:44

## 適用場所：

玄關、陽台、車庫、倉庫、樓梯間。

## 適用光源：

電壓：110V~240V  
1、白熾燈60W x 2  
2、節能燈管3U、麗晶23W x 2  
3、LED(請參考第209頁)



## 材質：

燈具：92031鋁合金ADC-12高壓鑄造成型。  
92032樹脂材質一體成型。  
燈罩：抗冷熱性仿古花紋噴砂玻璃。  
塗裝：戶外專用耐酸鹼、耐腐蝕、耐候烤漆。  
燈頭：高品質瓷質燈頭、UL、VDE、CSA認證合格。

特性：可依現場環境需求更改顏色。(另計)

IP參考值:44

## 適用場所：


玄關、陽台、車庫、倉庫、樓梯間。

## 適用光源：

電壓：110V~240V  
1、白熾燈60W  
2、節能燈管3U、麗晶23W  
3、LED(請參考第209頁)




TY-92031

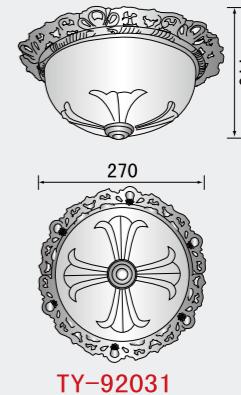

TY-92031



TY-92032



TY-92032

# Green Genie Solar lamp

■綠化精靈太陽能燈■

## 技術參數：


太陽能晶片類型：單晶矽  
電壓/容量：92051~92053 Ni-MH 1.2V 1000mA  
92054 92055 Ni-MH 3.6V 3000mA  
工作時間：全日照充足6小時，照明時間可達6-10小時。

## 材質：

92051~92053工程塑膠與不銹鋼管304白鐵製品組合成型。太陽能板可依日曬位置調整方向及角度。  
92054不銹鋼304白鐵製品加工成型，PC燈罩，附開關。  
92055鐵製品經加工成型，PC燈罩，附開關。

## 適用光源：

92051~92053附高亮度LED五彩跳色慢閃 1粒  
92054 92055附高亮度LED暖白光 2粒

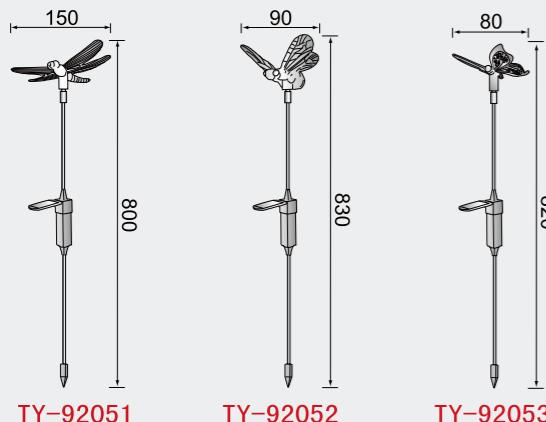

TY-92054



TY-92055


本目錄多種燈具皆可開發太陽能，歡迎來電洽詢訂製



TY-92062




92062預埋筒



92062預埋筒尺寸



TY-92061

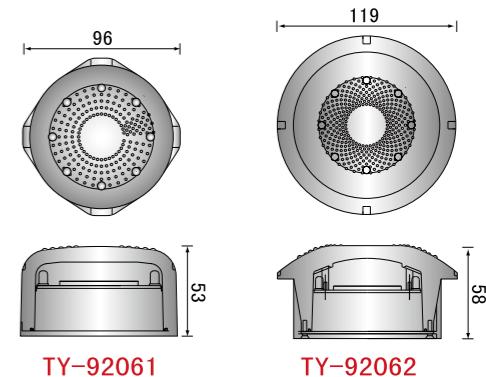

TY-92061

TY-92062

## 產品規格：

燈具本體材質：本體採用高透明、耐衝擊PC外殼，抗紫外線。  
LED發光元件：DIP F5 LED高亮度（顏色：● ● ● ● ● ● ● 七彩，業主指定）8 PCS。  
發電單元：單晶矽太陽能片（轉換效率16%以上，最大電流110mA，最大電壓2.5V）  
儲電單位：耐高溫鎳氫環保電池1.2V 3600mAh鎳氫電池如期更新，壽命可達10年。  
發光模式：可選用恆亮或閃爍（每分鐘120次）自動點滅，開啓條件 150LUX。

荷重抗壓強度：依中華民國國家標準CNS13762-R2204所規定之抗壓試驗，92061抗壓16噸，92062抗壓27噸，本體外殼不得破裂。

防塵防水保護等級：IP68，依據IEC 60529 (2001-02)。

發光時間：於全日照（100000 LUX）充足時，日照3小時，可使用連續10夜。

安裝要求：本產品裝置於路面後，92061凸出於路面之高度需低於10mm(含)以下，92062需低於20mm(含)以下。

配置：92062鋁合金預埋盒材質為ADC90並做陽極處理。

照明距離：夜間可視距離400公尺以上。


使用環境：攝氏-20度~65度戶外使用。

鹽水噴霧試驗法：(CNS886) 測試通過。

## 注意事項

- 請確定安裝地點每日平均日照4小時以上，太陽直接照射燈具本體，並無遮蔽物如大樓、樹木、陰影遮蔽等，影響充電。
- 日照度每天要10000LUX以上，太陽能充電會獲得比較好的充電效率。
- 台灣位於北半球其冬天太陽行進路徑為東偏南昇，西偏南落，請規劃時使用單位確認安裝地點，確保日照時數。
- 安裝地點如有日照不足或連續陰天，所產生燈具不能正常工作，需再經太陽光照射，儲存電能到預設定值，方能正常運作。
- 產品如有白天放電的現象是因電量不足所致，需再經數日太陽照射充電，到達預定電壓1.2V，方可恢復正常工作（此為過充過放保護電池）。
- 本產品嚴禁安裝在車輛可行駛之路面，產品規格及內容及安裝規範請詳加閱讀。
- 如有安裝或其它問題，請洽各大經銷商。

# 燈具烤漆色樣 ▼

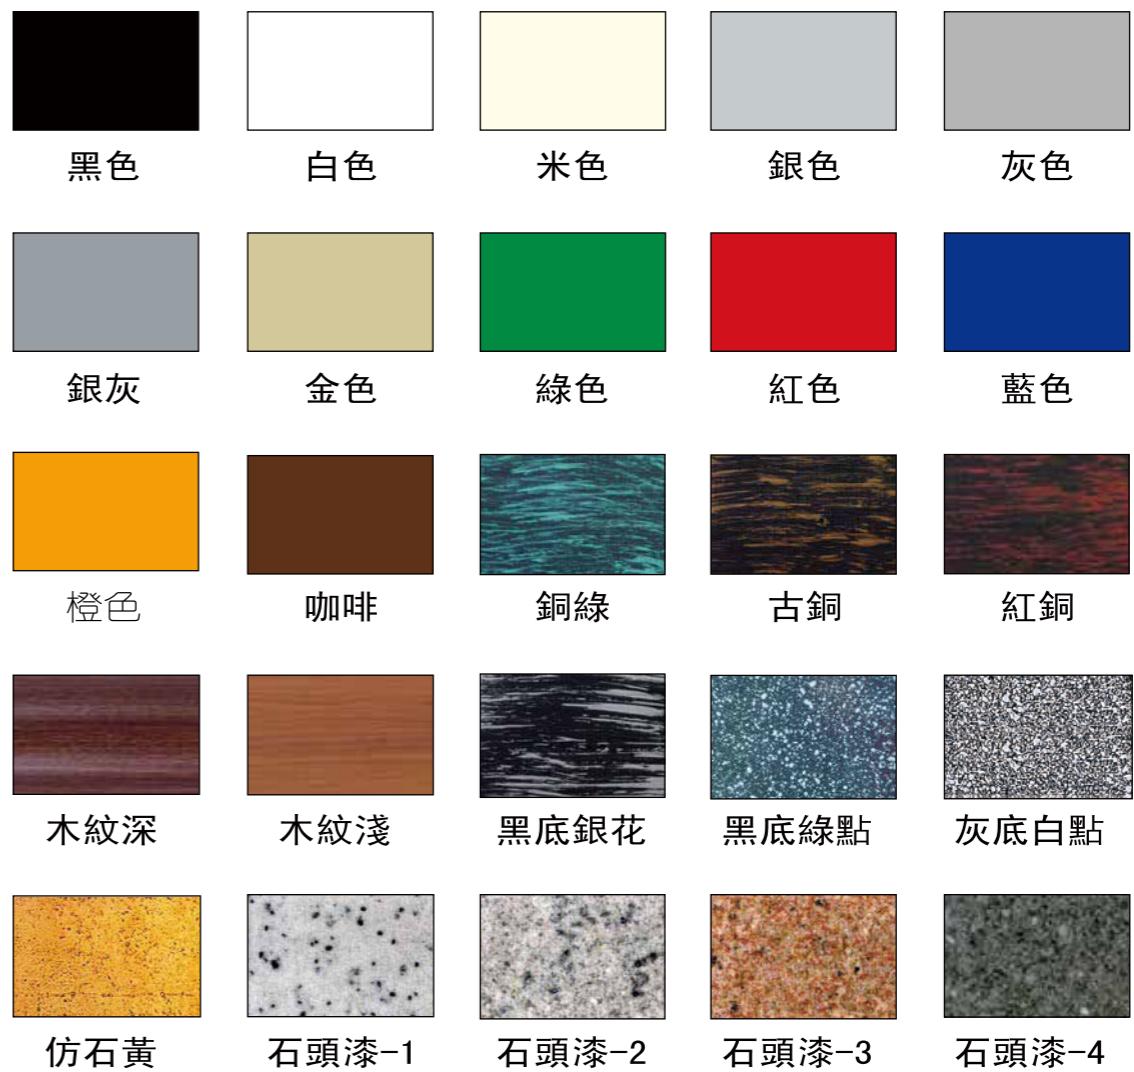

以上所列顏色可能因印刷關係而略有差異，實際顏色概以實品為準。  
其他特殊顏色因客戶要求可提供色版，以供參考。

# LED光源▼



此頁LED皆可與本目錄燈具結合 ● ○ ■ □ △ ▲ ▽ 色系齊全，歡迎來電洽詢訂製。

## 聲明啟事

本目錄自2006年籌備至今，其內容燈具及背景皆為實景與實體拍攝係本公司台灣及大陸之智慧財產權，本公司籲請同業及社會大眾尊重本公司之智慧財產權，任何人未經本公司事前書面同意，擅自將本目錄內容影印、上網、翻拍、重製、改作、錄影、攝影、公開展示、出租、編輯等或以其他方式侵害者，本公司必當追訴行為人及其所屬法人、法人負責人之一切民、刑事法律責任，絕不寬貸。

**精  
綠化  
靈**®  
謹識

2010年5月發行